





Kit de démarrage boulons de serrage

- Panneau d'organisation avec broches d'accueil
- 1 élément de serrage horizontal avec boulon de serrage
- 1 élément de serrage vertical avec boulon de serrage
- 4 boulons de serrage chacun, avec fixation par six pans creux et par levier de serrage


Ø 16mm	152 8190 
Ø 28mm	152 8191 

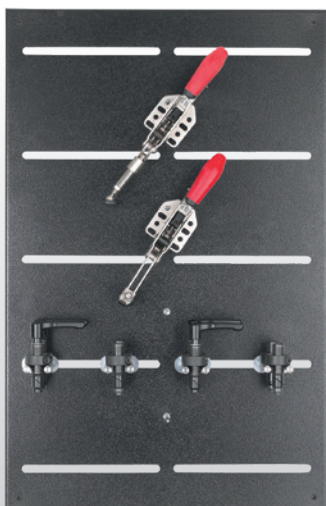

Plaque rapportée acier inoxydable 1190 x 790 mm



152 8171 

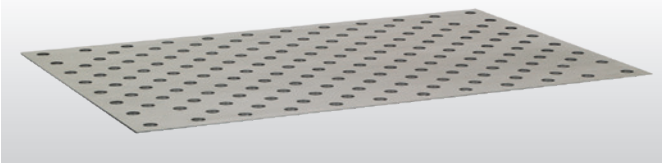- Diamètre des trous 28 mm
- Disposition des trous identique à celle des plaques de MAT 300 SH et MAT 500 S (voir page 997)



Rail d'appui et de butée 1190 mm

- Convient comme butée longue ou comme prolongement du plan de travail
- Surface phosphatée au zinc pour la protection contre la corrosion et les projections de soudure
- Tube carré en acier 40 x 40 mm avec rainures de 8 mm
- Deux boulons de serrage avec levier de serrage pour un positionnement sans outil sur les plaques perforées

Avec boulon de serrage Ø 16 mm	152 8182 
Avec boulon de serrage Ø 28 mm	152 8183 



Élément de serrage rapide de haute qualité avec hauteur de serrage variable

- Fonction de compensation en continu pour les pièces avec des hauteurs ou des largeurs de serrage différentes sans réajustement sur la broche
- Galvanisé
- Poignée ergonomique résistante à l'huile avec grand repose-main et composant souple
- Sécurité anti-perte pour la vis de pressage à l'extrémité du bras de serrage





- Fonction de compensation en continu sans réajustement de la broche

Tendeurs pour les plaques à trous oblongs

Tendeur horizontal avec plaque d'adaptation ronde, fermé



- Convient pour la fixation sur des plaques à trous oblongs avec deux éléments de butée et de serrage, 1528150 (non fournis)

Longueur 179 mm, plage de serrage 0 à 25 mm	152 8161 
Longueur 253 mm, plage de serrage 0 à 35 mm	152 8162 



Tendeur vertical avec plaque d'adaptation ronde, fermé


- Convient pour la fixation sur des plaques à trous oblongs avec deux éléments de butée et de serrage, 1528150 (non fournis)

Longueur 173 mm, plage de serrage 0 à 35 mm	152 8163 
Longueur 244 mm, plage de serrage 0 à 40 mm	152 8164 



Tendeur horizontal sur pied

- Hauteur du pied 300 mm
- Avec serrage pour rainures 8 - 10 mm

Longueur 179 mm, plage de serrage 0 à 25 mm	152 8165 
Longueur 253 mm, plage de serrage 0 à 35 mm	152 8166 