

### Paroi de protection TransEco. Paroi de protection réglable et mobile grâce à 2 supports

- Combinable et extensible à volonté avec de nombreux avantages :
- Protection contre le rayonnement lors du soudage à l'arc
- Protection contre la saleté, l'humidité, les courants d'air et les rayons du soleil gênants
- Protection visuelle lors du soudage et du meulage
- Montage facile, cadre en tube d'acier, revêtement par poudre
- Entoilage en film TransTec de qualité éprouvée
- Stabilité en tant que parois individuelles, cabines ou séparations complètes de postes de travail
- Certifié selon la norme DIN EN 1598, facteur de risque < 1

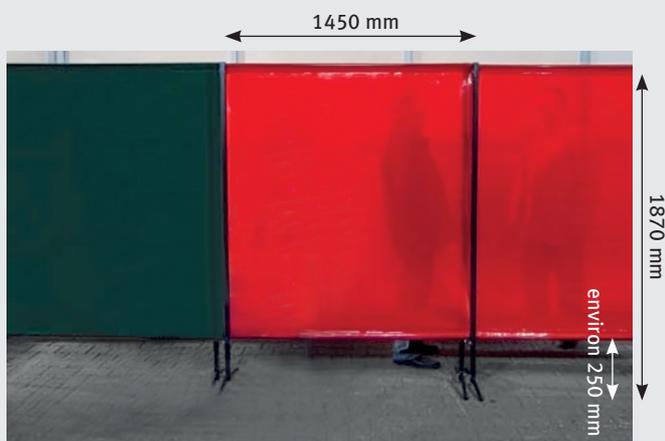


Fig. : L'illustration montre plusieurs parois de protection mises bout à bout

Modèle	Poids net (brut)	Code Art.	€ hors TVA
Paroi de protection TransEco 1450 V rouge orange 1450 x 1870 mm	9.3 kg (14 kg)	161 1450 4	
Parois de protection TransEco 1450 V vert foncé mat 1450 x 1870 mm	9.3 kg (14 kg)	161 1451 4	
Parois de protection TransEco 2050 V rouge orange 2050 x 1870 mm	10.5 kg (15.5 kg)	161 2000 4	
Parois de protection TransEco 2050 V vert foncé mat 2050 x 1870 mm	10.5 kg (15.5 kg)	161 2001 4	

Livraison en kit avec instructions de montage à monter soi-même (valable pour TransEco et TransFlex)

### Paroi de protection TransFlex. Paroi de protection déplaçable et mobile.

- La base de TransFlex est un cadre solide et soudé en tube carré et tube rond de 1", entièrement revêtu par poudre
- Les éléments de base TransFlex sont mobiles et mesurent 2100 mm de large
- 2 bras comme potence de 800 mm de large
- 3 rideaux en 2 versions : orange rouge ou vert foncé mat en 1300 mm de largeur x 1600 mm de hauteur chacun, non ourlés
- 4 roulettes Ø 100 mm, dont 2 avec frein

#### Avantages du produit :

- Idéal pour une utilisation mobile
- Protection sous forme de paroi individuelle
- Idéal aussi en combinant plusieurs parois
- Facile à monter
- Garde au sol 300 mm
- Certifié selon la norme DIN EN 1598, facteur de risque < 1

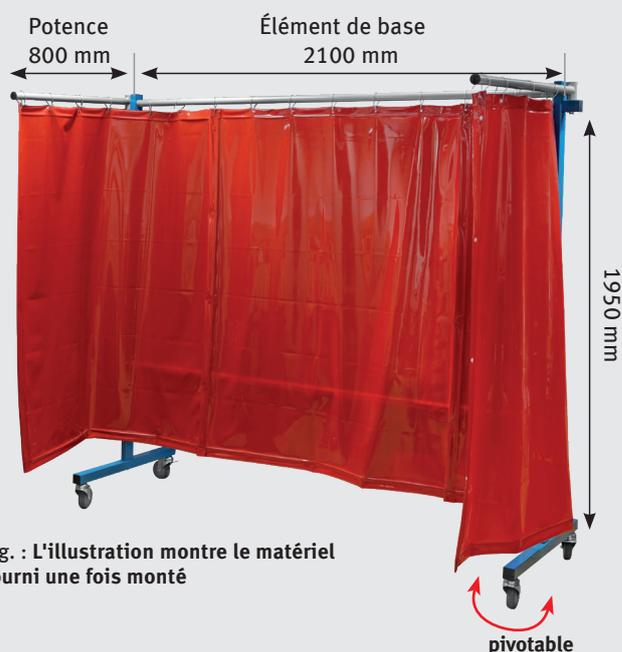


Fig. : L'illustration montre le matériel fourni une fois monté

Modèle	Poids net (brut)	Code Art.	€ hors TVA
Paroi de protection TransEco avec rideau, sans ourlets, rouge orange 3700 x 1950 mm	35 kg (45 kg)	161 3000 4	
Paroi de protection TransEco avec rideau, sans ourlets vert foncé mat, 3700 x 1950 mm	35 kg (45 kg)	161 3001 4	



#### Exemple d'application :

- Deux parois de protection TransFlex combinées pour former une cabine fermée. Les parois extérieures ou les potences sont pivotantes