




**KE 16-2 - Chanfreineuse-ébavureuse portable.**  
**Pour les chanfreins et la préparation des cordons de soudure.**  
**Idéale pour chanfreiner des arêtes jusqu'à 16 mm de largeur.**  
**Angle réglable de 0° à 60°. Permet également l'ébavurage des tubes.**

**Des arguments convaincants en qualité, performances et prix**

- Parfaite pour créer des chanfreins nets et précis
- Très maniable et puissante
- Pour l'usinage de l'acier de construction, l'acier inoxydable, l'aluminium et autres matériaux
- Réglage sans outil de la hauteur de chanfrein
- Permet également d'effectuer l'ébavurage des tubes Ø 150 à 350 mm (Ø 300-600 mm en option)
- Réglage d'angle en continu de 0° à 60°
- Système de coupe à 6 plaquettes
- Avance manuelle
- Livré dans un coffret de transport avec roues et poignée télescopique pour un transport facile



Fig. : KE 16-2




- Equipée de 2 corps de fraises (2 x 6 plaquettes)



- Angle ajustable en continu de 0° à 60°
- Avec 2 galets pour un déplacement facile



- Possibilité d'ébavurer les tubes

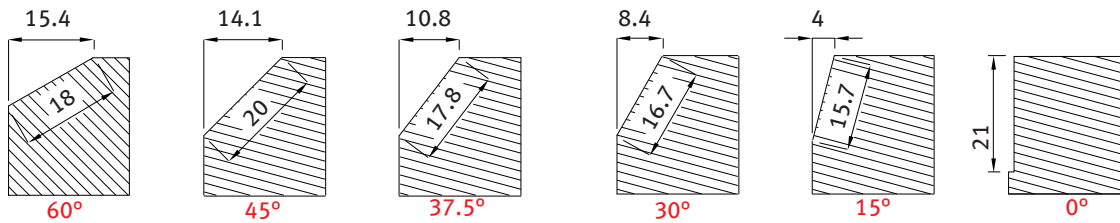

| Modèle                           | KE 16-2                                  |
|----------------------------------|--|
| Code article                     | 399 0017 <sup>A</sup>                    |
| <b>Spécifications techniques</b> |  |
| Alimentation                     | 230 V/50 Hz                              |
| Puissance moteur                 | 1.1 kW                                   |
| Angle de chanfrein               | 0° / 15°/30°/37.5°/45°/60°               |
| Largeur chanfrein à 0°           | 21 mm                                    |
| Largeur chanfrein à 15°          | 15.7 mm                                  |
| Largeur chanfrein à 30°          | 16.7 mm                                  |
| Largeur chanfrein à 37.5°        | 17.8 mm                                  |
| Largeur chanfrein à 45°          | 20 mm                                    |
| Largeur chanfrein à 60°          | 18 mm                                    |
| Ø de tube                        | 150 à 350 mm<br>(300 à 600 mm en option) |
| Vitesse (en continu)             | 3000 T/min.                              |
| Dimensions (L x l x h)           | 503 x 350 x 248 mm                       |
| Poids net (brut)                 | 20.1 kg (27 kg)                          |

**Accessoires de série**

- Coffret de transport avec roues et poignée télescopique
- 2 corps de fraises pour 6 plaquettes
- Un jeu de 12 plaquettes
- Outils de service
- Poignée frontale

**Accessoires**

- |                                     | Code Art.             |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ① Corps de fraise                   | 399 1605 <sup>A</sup> |
| ② Set de plaquettes (12)            | 399 1606 <sup>A</sup> |
| ③ Support pour tubes Ø 300 à 600 mm | 399 1607 <sup>A</sup> |

