



Socle GU 3 avec entraînement Vario. Permet un réglage en continu de la vitesse des tourets.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix


- Touret à meuler non-inclus à commander avec l'option
- Permet d'ajouter au touret un système de variateur électronique
- Option uniquement disponible à la commande de la machine
- Bac à eau de refroidissement
- Vitesse réglable de 6 à 37 m/sec.
- Faible encombrement

Vario



Variateur avec convertisseur de fréquence SIEMENS Inverter Sinamics V20

- Ingénierie intégrée
- Efficacité énergétique maximale
- Confort d'utilisation



Dimensions

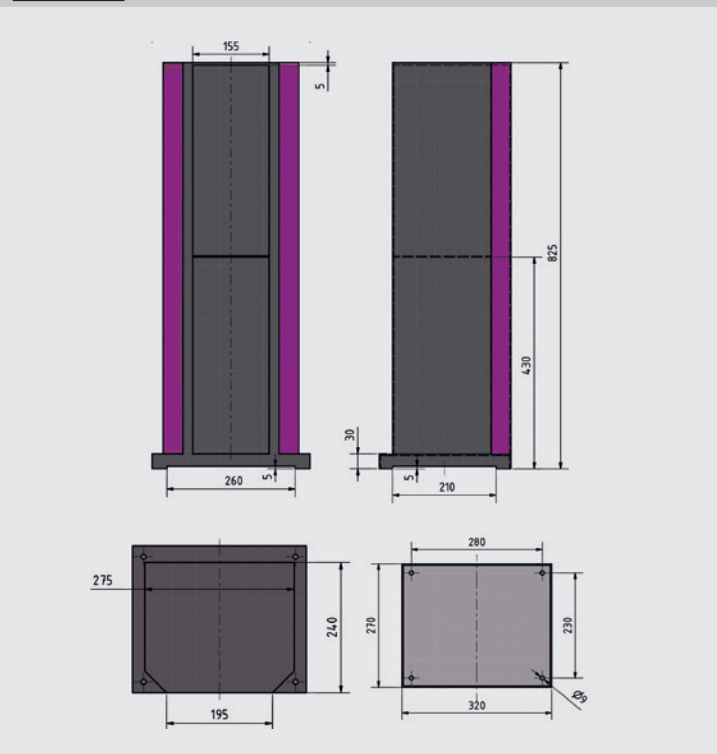


Fig. : Socle GU 3
• Touret en option

Modèle	Socle GU 3 avec entraînement par variateur (puissance jusqu'à 1.5 kW)
Code article	349 1531 ^A

Spécifications techniques	
Alimentation	400 V
Vitesse réglable	6 à 37 m/sec.
Dimensions (L x l x h)	320 x 270 x 825 mm

Vous trouverez plus d'informations sur le socle GU 3 en page 569

Machines adaptées (400 V)	Code Art.
Touret combiné meule/brosse GU 20 B	310 1615 ^U
Touret combiné meule/brosse GU 25B	310 1620 ^U
Polissoir GU 20P	310 1545 ^U
Polissoir GU 25P	310 1550 ^U
Touret à meuler GU 20	310 1520 ^U
Touret à meuler GU 25	310 1525 ^U
Combiné touret/ponceuse GU 20S	31 01575 ^U
Combiné touret/ponceuse GU 25S	31 01580 ^U