



**HWS 701 K (5.2 kW) / HWS 702 K (7.5 kW)**

- Une capacité de coupe élevée
- Rallonge à bascule avec indicateur de longueur de coupe pour faciliter les coupes de bois égales
- Entraînement direct
- Socle équipé de roues pour un déplacement aisé
- Livrées montées
- Fabrication allemande haute qualité

**HWS 701 S (5.2 kW) / HWS 702 S (7.5 kW)**

- Haute performance de coupe
- Fonctionnement sûr et souple même à pleine charge grâce à une poignée mobile qui fixe le matériel dans la bascule
- Rallonge à bascule avec indicateur de longueur de coupe pour faciliter les coupes de bois égales
- Entraînement direct
- Socle équipé de roues pour un déplacement aisé
- Livrées montées
- Fabrication allemande haute qualité



Fig. : HWS 701 K



Fig. : HWS 701 S



Capacité de coupe

- Accessoires de série HWS K**
- Lame HM 42 dents (dim. : Ø 700 mm)
  - Rallonge de la bascule



Capacité de coupe

- Accessoires de série HWS S**
- Lame HM 42 dents (dim. : Ø 700 mm)
  - Rallonge de la bascule

Modèle	HWS 701 K	HWS 702 K	HWS 701 S	HWS 702 S
Code article	596 6701	596 6702	596 3703	596 3710
Prix € hors TVA				
<b>Spécifications techniques</b>				
Puissance moteur ~ 50 Hz	5.2 kW / 400 V / 3 Ph	7.5 kW / 400 V / 3 Ph	5.2 kW / 400 V / 3 Ph	7.5 kW / 400 V / 3 Ph
Diamètre de lame	700 mm			
Capacité de coupe Ø (rondins)	240 mm			
Max. capacité de coupe des bûches	370 x 240 mm			
Hauteur de travail	850 à 1150 mm			
Vitesse de rotation	1380 T/min.	1400 T/min.	1380 T/min.	1400 T/min.
Entraînement	Moteur électrique par entraînement direct			
Support de la bascule	735 mm			
Dimensions (L x l x h)	1270 x 730 x 1130 mm			
Poids net (brut)	117 kg (143 kg)	122 kg (148 kg)	124 kg (150 kg)	128 kg (155 kg)

Lames de scies vendues page 1595

Modèle	HWS 505 K 230 V Code Art. : 596 5505	HWS 505 K 400 V Code Art. : 596 5506	HWSE 700 K Code Art. : 596 0702	HWS 720 K Code Art. : 596 5721	HWS 701 K Code Art. : 596 6701	HWS 702 K Code Art. : 596 6702	HWS 701 S Code Art. : 596 3703	HWS 702 S Code Art. : 596 3710	HWSR 701 K Code Art. : 596 6770	HWSR 702 K Code Art. : 596 6772	HWS 720 K Code Art. : 596 6773	HWS 720 K Code Art. : 596 6774	HRTS 701 K Code Art. : 596 6705	HRTSR 701 K Code Art. : 596 6706
<p><b>Lame de scie circulaire à bois en carbure 505 mm, 40 dents, épaisseur de la lame 3.8 mm, alésage Ø 30mm</b> Code Art. : 597 0056 ①</p>	●	●												
<p><b>Lame de scie circulaire à bois en acier chromé 700 mm, 56 dents, épaisseur de la lame 3.2 mm, alésage Ø 30mm</b> Code Art. : 597 0070 ①</p>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<p><b>Lame de scie circulaire à bois en carbure 700 mm, 46 dents, épaisseur de la lame 4.2 mm, alésage Ø 30 mm</b> Code Art. : 597 0170 ①</p>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


**Lame de scie circulaire carbure de tungstène** 597 0056 ①

- Dents plates à coupe longue avec déflecteur de copeaux et fentes d'extension
- Qualité de coupe grossière
- Ø : 505 mm
- 40 dents
- Epaisseur : 3.6 mm
- Ø alésage : 30 mm




**Lame de scie circulaire carbure** 597 0170 ①

- Dents plates à coupe longue avec déflecteur de copeaux et fentes d'extension
- Qualité de coupe grossière
- Ø : 700 mm
- 46 dents
- Epaisseur : 4.2 mm
- Ø alésage : 30 mm

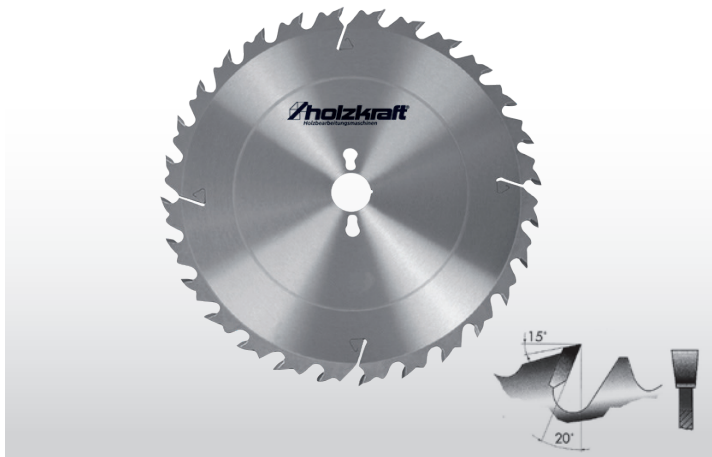

**Lame de scie circulaire acier chromé** 597 0070 ①

- Dents de loup
- Qualité de coupe grossière
- Ø : 700 mm
- 56 dents
- Epaisseur : 3.2 mm
- Ø alésage : 30 mm

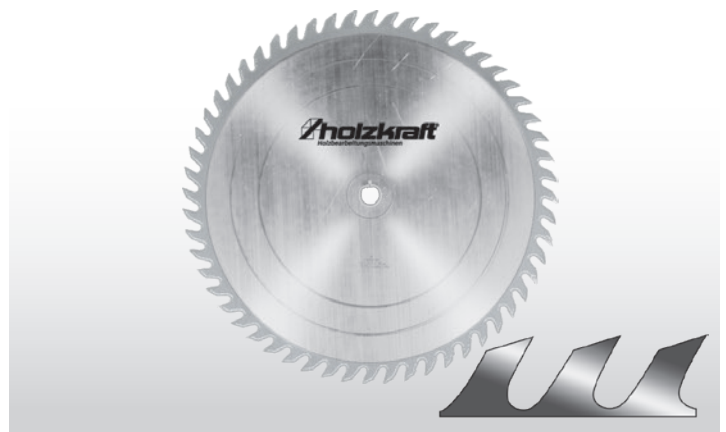

**Chevalet à bûches** 590 0008 ④

- Cornière d'acier galvanisée stable et solide
- Haute protection contre la rouille
- Surface d'appui antidérapante dentelée
- Se replie pour un faible encombrement
- Facilement transportable
- Montage simple
- Poids admissible max. : 180 kg
- Dimensions (L x l x h) : 800 x 850 x 780 mm
- Poids net (brut) : 7.2 kg (11 kg)

