



### Gonfle-pneus et contrôleur de pression SD.

Raccord d'air 1/4"

- À embout rapide
- Modèle SD-G étalonné

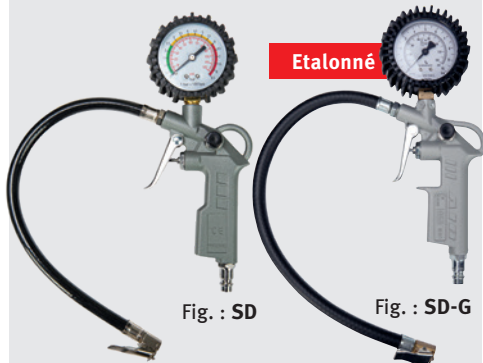


Fig. : SD

Fig. : SD-G

Modèle	SD	SD-G
Code article	210 2300 4	210 2350 4
€ hors TVA		
<b>Spécifications</b>		
Pression de travail	8 bars max.	10 bars max.
Plage de mesure	0 à 8 bars	0 à 10 bars
Poids net (brut)	0.39 kg (0.7 kg)	
<b>Accessoires</b>		
	Code Art.	€ hors TVA
Manomètre de recharge Ø 63 mm	210 2302 4	
Manomètre Ø 63 mm, étalonné	210 2351 4	
Tuyau d'air comprimé 380 mm avec embout rapide	210 2304 4	
Embout rapide	210 2301 4	

### RMG Quick-Lock.

Raccord d'air 1/4"

- Embout Quick-Lock avec mécanisme breveté pour une fixation sûre sur la valve, ainsi qu'une connexion et une déconnexion simples et rapides
- 3 embouts inclus de série pour les valves de vélo, ballons, bateaux pneumatiques...



Modèle	RMG Quick-Lock
Code article	210 2370 4
€ hors TVA	
<b>Spécifications</b>	
Pression de travail	10 bars
Plage de mesure	0 à 12 bars
Longueur tuyau	410 mm
Ø manomètre	60 mm
Poids net (brut)	0.35 kg (0.5 kg)

### Gonfle-pneus et contrôleur de pression PRO E.

Raccord d'air 1/4"

- Convient pour le gaz (azote) des pneus
- Version professionnelle avec embout à levier
- Bonne ergonomie avec corps en plastique ultra-résistant et grip
- Manomètre Ø 63 haute qualité pour une lecture précise



Modèle	PRO E	
Code article	210 2700 4	
€ hors TVA		
<b>Spécifications</b>		
Pression de travail	10 bars	
Plage de mesure	0 à 10 bars	
Ø manomètre	63 mm	
Poids net (brut)	0.47 kg (0.8 kg)	
<b>Accessoires</b>		
	Code Art.	€ hors TVA
Manomètre Ø 80 mm, étalonné	210 2701 4	
Tuyau d'air comprimé 500 mm avec embout	210 2702 4	

### Gonfle-pneus et contrôleur de pression PRO/ PRO-G.

Raccord d'air 1/4"

- Version professionnelle
- Avec embout rapide
- Manomètre Ø 80 mm haute qualité pour une lecture exacte
- **PRO-G**: étalonné



Fig. : 210 2601

Fig. : 210 2301

Modèle	PRO	PRO-G
Code article	210 2500 4	210 2600 4
€ hors TVA		
<b>Spécifications</b>		
Pression de travail	12 bars max.	12 bars max.
Plage de mesure	0 à 10 bars	0 à 10 bars
Ø manomètre	80 mm	80 mm
Poids net (brut)	0.60 kg (1 kg)	0.58 kg (0.8 kg)
<b>Accessoires</b>		
	Code Art.	€ hors TVA
Manomètre de recharge Ø 80 mm, étalonné	210 2601 4	
Embout rapide	210 2301 4	

### Gonfle-pneus et contrôleur de pression PRO-G COMPACT.

Raccord d'air 1/4"

- Convient pour le gaz (azote) des pneus
- Version professionnelle compacte aluminium avec embout levier
- Manomètre Ø 63 mm première qualité, insensible aux surpressions, avec boîtier métallique
- Étaloné



Étalonné


Modèle	PRO-G KOMPAKT
Code article	210 3010 4
€ hors TVA	
<b>Spécifications</b>	
Plage de mesure	0 à 10 bars
Pression de travail	10 bars max.
Poids net (brut)	0.60 kg (1 kg)

Accessoires	Code Art.	€ hors TVA
Manomètre Ø 63 mm étalonné	210 3011 4	
Tuyau 500 mm avec embout levier 1/4"	210 3012 4	

### Gonfle-pneus et contrôleur de pression PRO-G 63.

Raccord d'air 1/4"

- Gonflage et dégonflage facile par boutons
- Version étalonée
- Manomètre WIK A bien lisible Ø 63 mm
- Plastique incassable
- De série tuyau en caoutchouc de 750 mm avec embout pour voiture

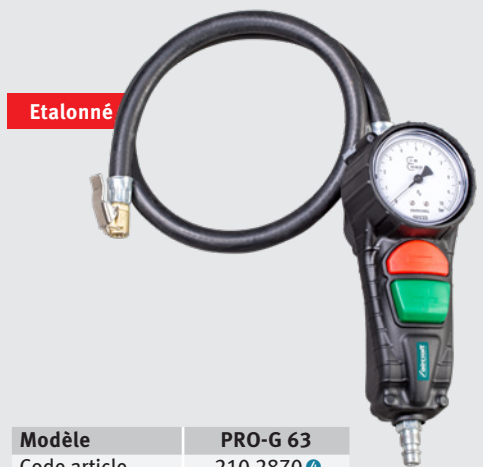

Étalonné

Modèle	PRO-G 63
Code article	210 2870 4
€ hors TVA	
<b>Spécifications</b>	
Plage de mesure	0 à 10 bars
Pression de travail	10 bars max.
Poids net (brut)	0.50 kg (1 kg)