Actualisez vos prix

Scie à métaux de grande qualité, silencieuse avec archet orientable de 0° à 60° et variateur de vitesses. Arrosage inclus.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- **Avec variateur permettant une vitesse parfaitement adaptée à l'usinage**
- Construction stable, fonctionnement silencieux et sans vibration
- Guide-lame par roulements 3 points réglable et coulissant pour plus de précision
- Coupe angulaire jusqu'à 60° grâce à l'archet orientable
- Equipée de série d'un étau à serrage rapide et d'une lame Bi-métal haute qualité
- **Système complet d'arrosage avec bac récupérateur**
- Bâti et archet de scie en fonte grise massive
- Butée de coupe réglable pour coupes en série
- Livrée de série avec socle, prête à l'utilisation
- Norme DIN EN 55011 Classe C3

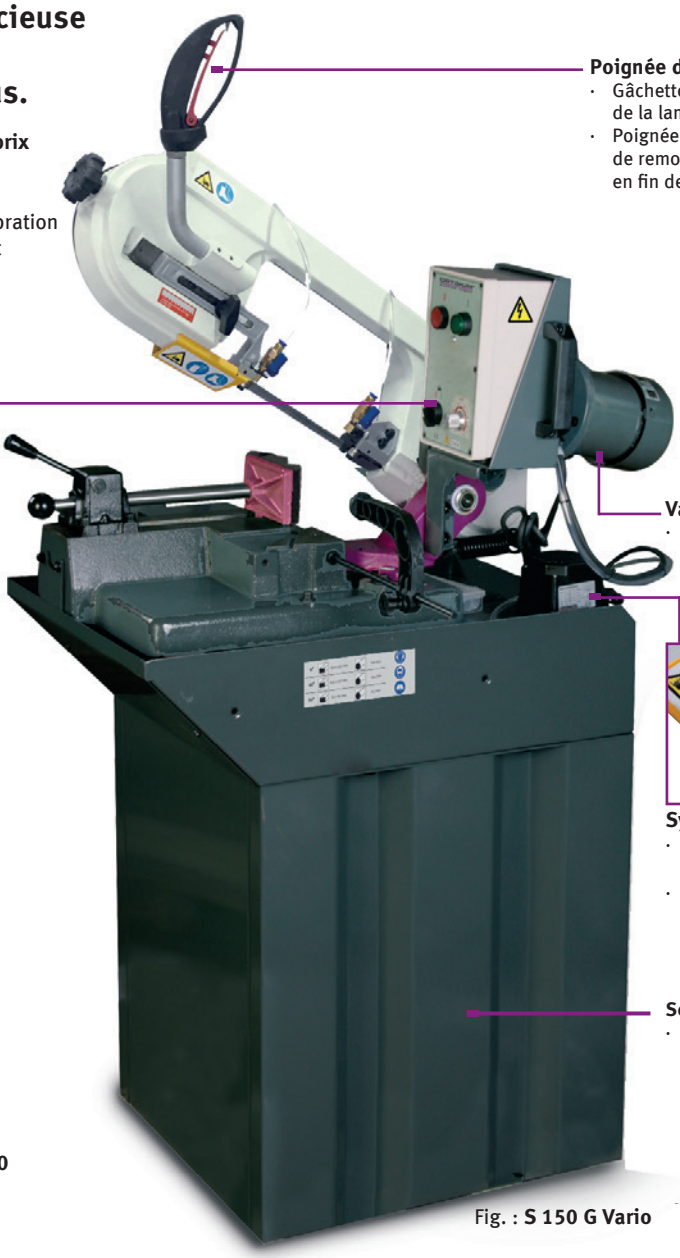

Poignée de commande
- Gâchette on/off du défilement de la lame
- Poignée permettant de remonter l'archet en fin de coupe

Variateur de vitesses
- Vitesse variable en continu de 20 à 65 m/min.

Panneau de contrôle
- Mise en service de l'arrosage
- Variateur de vitesses
- Filtre EMC
- Système électrique conforme aux normes CE



Système d'arrosage
- Arrosage en amont et en aval de la coupe
- Débit réglable

Socle de machine
- De série

Huile de coupe Usinov 2675
- Bidon de 5 L (100 L de liquide)

Code Art. EIG2675 D

Table d'amenée 1 mètre MSR 4
Code Art. 335 7610 D

Table d'amenée 2 mètres MSR 7
Code Art. 335 7611 D

Table d'amenée 3 mètres MSR 10
Code Art. 335 7613 D

Plus d'informations sur les MSR en page 502

Fig. : **S 150 G Vario**



Modèle	S 150 G Vario
Code article	330 0150 A
Spécifications techniques	
Puissance moteur ~ 50 Hz	1.1 kW / 230 V / 1 Ph
Puissance système d'arrosage	50 W
Caractéristiques	
Montée de l'archet	Manuelle
Descente	Assistée par ressort
Vitesses de coupe par Vario	20 à 65 m/min.
Dimensions de lame	1735 x 12.7 x 0.9 mm
Angle de coupe	0° à 60°
Dimensions	
Longueur étau ouvert/fermé	1120 / 930 mm
Largeur sans/avec butée	510 / 720 mm
Hauteur archet en position basse	1240 mm
Hauteur archet en position haute	1590 mm
Poids net (brut)	100 kg (120 kg)
Accessoires de série	Lame HSS Bi-métal
	Butée de coupe
	Socle
	Système d'arrosage

Capacités de coupe S 150 G VArio		0°	45°	60°
Rond max.		Ø 150 mm	Ø 105 mm	Ø 65 mm
Plat max.		150 x 160 mm	105 x 130 mm	65 x 65 mm
Carré max.		160 mm	105 mm	65 mm

Lames de scie HSS Bi-métal M 42			
Denture au pouce	Angle de coupe	Code Art.	
10 - 14 TPI	0°	335 1538 D	
6 TPI	10°	335 1521 D	

Voir légende en page 385