

Ponceuses à bande pour le métal. Modèles AS avec unité d'aspiration intégrée.



Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Ponceuses à bande pour les rectifications de surfaces et les arrondis d'arrêtes
- Moteur à couple élevé et sans vibration pour un confort de travail optimal
- Equipées de série de carters de protection inclinables
- Système de changement rapide de la bande
- 2 buses d'aspiration de série : une directement sur la boîte à étincelles et une sur le rouleau arrière
- Surface de meulage en continu
- Réglage facile de la bande abrasive grâce à la vis de réglage
- Frein moteur, hauteur de travail réglable, écran de protection, butée d'angle et protection moteur de série
- Équipées de série d'un socle avec système d'inclinaison pour un travail aisé
- Fabrication européenne haute qualité

MBSM 75-20 AS et MBSM 150-20 AS

- Avec système d'aspiration intégré raccordé à 2 buses d'extraction, une directement sur la boîte à copeaux et une sur le rouleau arrière

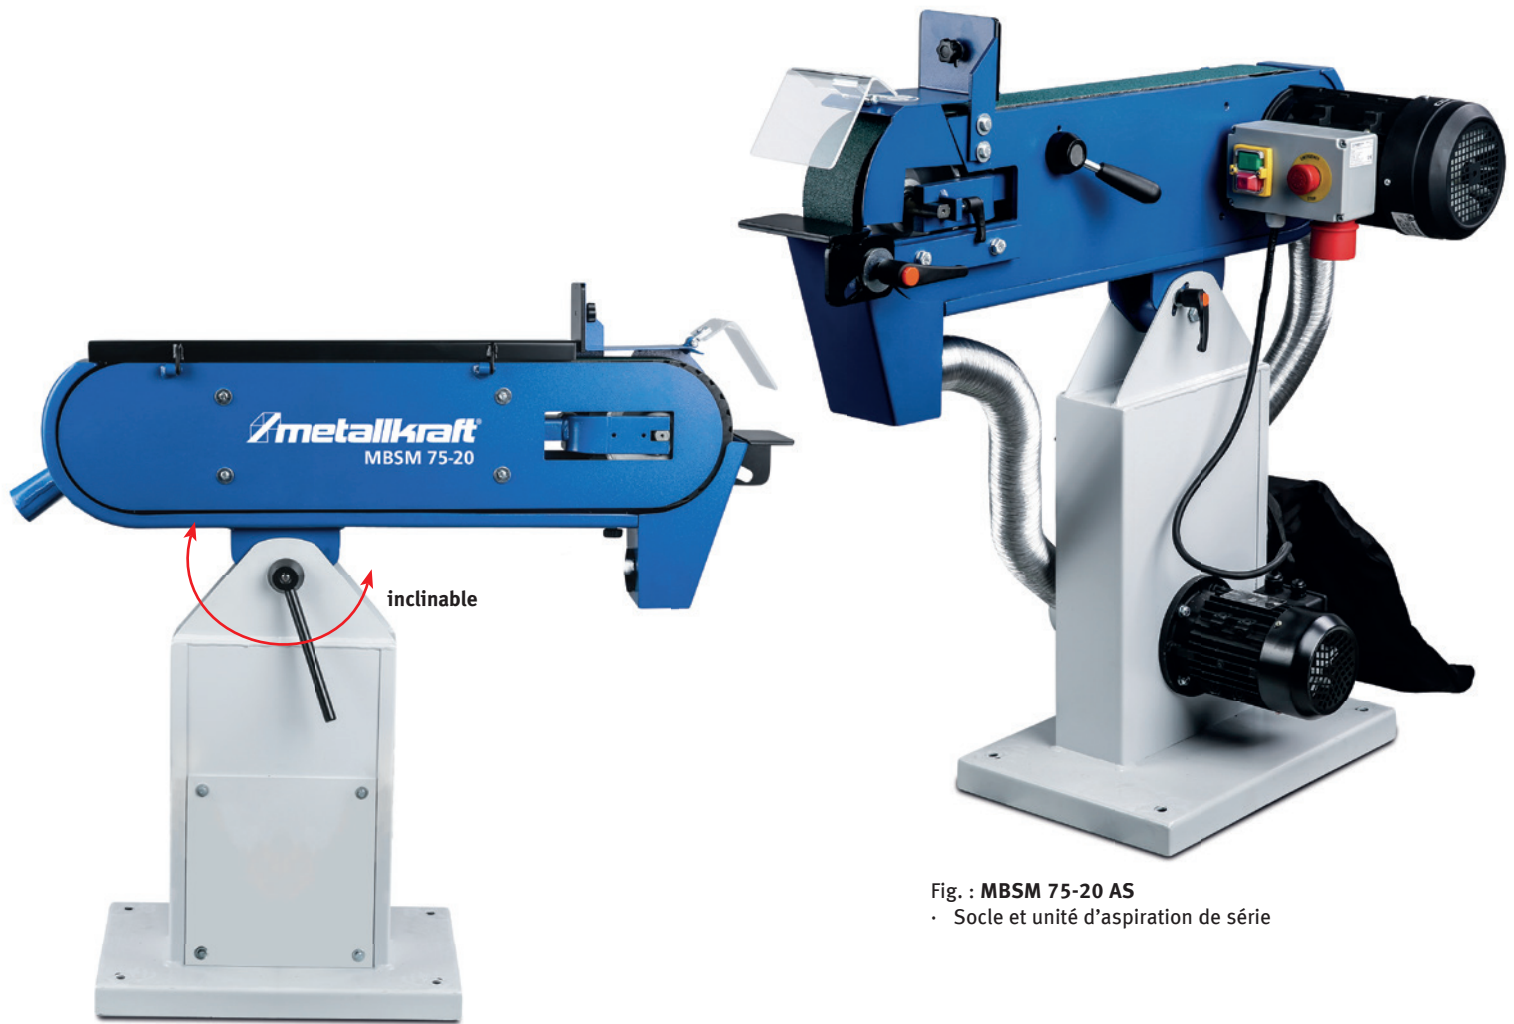


Fig. : MBSM 75-20

· Socle de série

Fig. : MBSM 75-20 AS

· Socle et unité d'aspiration de série

Modèle	MBSM 75-20	MBSM 75-20 AS	MBSM 150-20	MBSM 150-20 AS
Code article	371 2075 ^A	371 2076 ^A	371 2150 ^A	371 2151 ^A
Spécifications techniques				
Puissance moteur	3 kW	3 kW	3.6 kW	3.6 kW
Alimentation	400 V / 3 Ph ~ 50 Hz	400 V / 3 Ph ~ 50 Hz	400 V / 3 Ph ~ 50 Hz	400 V / 3 Ph ~ 50 Hz
Unité d'aspiration intégrée	Non	Oui	Non	Oui
Largeur de bande	75 mm	75 mm	150 mm	150 mm
Vitesse de défilement	30 m/sec.	30 m/sec.	30 m/sec.	30 m/sec.
Dimensions de bande	75 x 2000 mm	75 x 2000 mm	150 x 2000 mm	150 x 2000 mm
Dimensions de la roue de contact	Ø 200 x 75 x 24 mm	Ø 200 x 75 x 24 mm	Ø 200 x 150 x 28 mm	Ø 200 x 150 x 28 mm
Ø raccord d'aspiration	2 x 100 mm	2 x 100 mm	2 x 100 mm	2 x 100 mm
Volume d'air aspiré	-	540 m ³ /h	-	540 m ³ /h
Dimensions (L x l x h)	490 x 995 x 1025 mm	490 x 995 x 1025 mm	527 x 995 x 1025 mm	527 x 995 x 1025 mm
Poids net (brut)	85 kg (110 kg)	111 kg (132 kg)	114 kg (139 kg)	140 kg (185 kg)

OPTi conseil®
Définit vos besoins

- Conseils techniques
- Des réponses à vos projets
- Une équipe à votre écoute

Nous consulter



Fabrication Européenne



Fig. : MBSM 150-20 AS
· Socle et unité d'aspiration de série

Accessoires MBSM 75-20

Bande abrasive 75 x 2000 mm	
Grain	Code Art.
40 (à l'unité)	372 2004 ①
60 (à l'unité)	372 2006 ①
80 (à l'unité)	372 2008 ①
120 (à l'unité)	372 2009 ①
Kit standard Composition : 3 x GR 40, 4 x GR 80, 3 x GR 120	
	372 2000 ①
Bande abrasive 75 x 2000 mm longue durée de vie	
Grain	Code Art.
24 (à l'unité)	372 2022 ①
36 (à l'unité)	372 2023 ①
40 (à l'unité)	372 2024 ①
60 (à l'unité)	372 2026 ①
Kit jeu textile Composition : 4 x GR 24, 3 x GR 40, 3 x GR 60	
	372 2001 ①

Accessoires MBSM 150-20


Bande abrasive 150 x 2000 mm	
Grain	Code Art.
40 (à l'unité)	372 2014 ①
60 (à l'unité)	372 2016 ①
80 (à l'unité)	372 2018 ①
120 (à l'unité)	372 2019 ①
Kit standard Composition : 3 x GR 40, 4 x GR 80, 3 x GR 120	
	372 2010 ①
Bande abrasive 150 x 2000 mm longue durée de vie	
Grain	Code Art.
24 (à l'unité)	372 3022 ①
36 (à l'unité)	372 3023 ①
40 (à l'unité)	372 3024 ①
50 (à l'unité)	372 3025 ①
60 (à l'unité)	372 3026 ①
Kit jeu textile Composition : 4 x GR 24, 3 x GR 40, 3 x GR 60	
	372 2011 ①

Accessoires MBSM 75-20 AS et MBSM 150-20 AS

	MBSM 75-20	MBSM 75-20 AS	MBSM 150-20	MBSM 150-20 AS	Code Art.
Sac filtrant		•	•		372 2150 ①
Sac à poussières		•	•		372 2135 ①
Plaque graphite 75 x 620 mm	•	•			372 2136 ①
Plaque graphite 150 x 620 mm			•	•	372 2137 ①
Roue de contact	•	•			372 2138 ①
Roue de contact			•	•	372 2139 ①



Fig. : MBSM ISO-20AS vu arrière

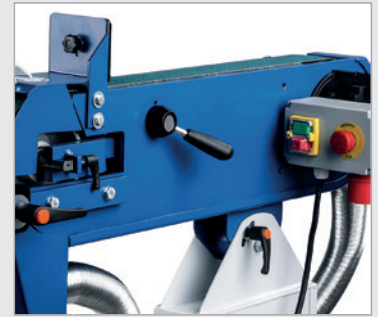

· Réglage de la tension de bande par levier pour un changement rapide



· Réglage simple de l'alignement de la bande



· Avec 2 buses d'extraction

Perçage

Perçage magnétique

Fraisage

Tournage

Machines CNC

Sciage

Ponçage/Ébavurage
Rectification

Affûtage/Polissage