



Scies à ruban verticales de précision pour le professionnel. Puissance de coupe maximale et nombreuses options d'équipement.

Fabrication
italienne

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Machines professionnelles de type "lourd", adaptées pour des travaux lourds et exigeants
- Grande précision et fonctionnement particulièrement silencieux grâce au bâti de machine anti-torsion
- **Table de travail de grandes dimensions en fonte grise monobloc, orientable de 0° à +15° parfaitement rectifiée et polie avec précision**
- Volants en fonte avec revêtement caoutchouc et brosse à copeaux
- Inclinaison de la table par pignon et crémaillère (système breveté)
- Guide-lame de grande précision
- **Butée parallèle de grandes dimensions en fonte**
- Moteur autofreinant
- Réglage rapide de la hauteur de coupe, par crémaillère, avec graduation millimétrique
- Equipées d'un contacteur de sécurité avec arrêt automatique à l'ouverture de porte
- 2 tubulures d'aspiration
- Indicateur de tension de lame de scie
- **Différentes versions d'avances possibles pour le tronçonnage. Nous consulter**
- **Fabrication italienne haute qualité**

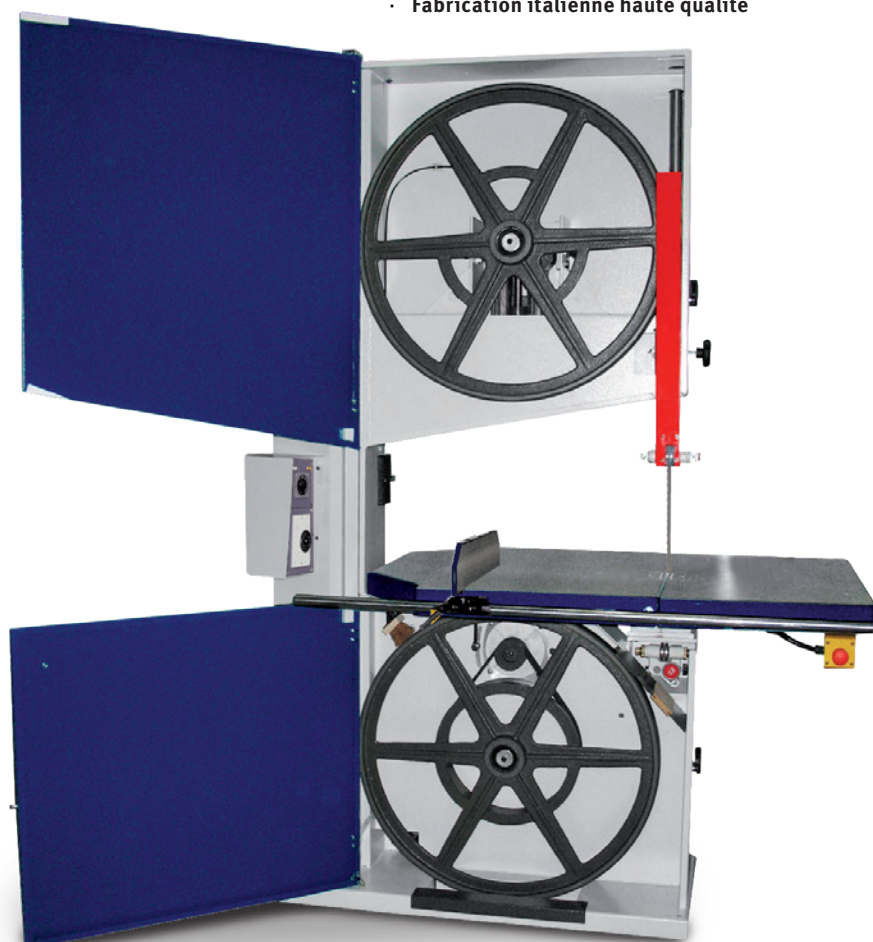
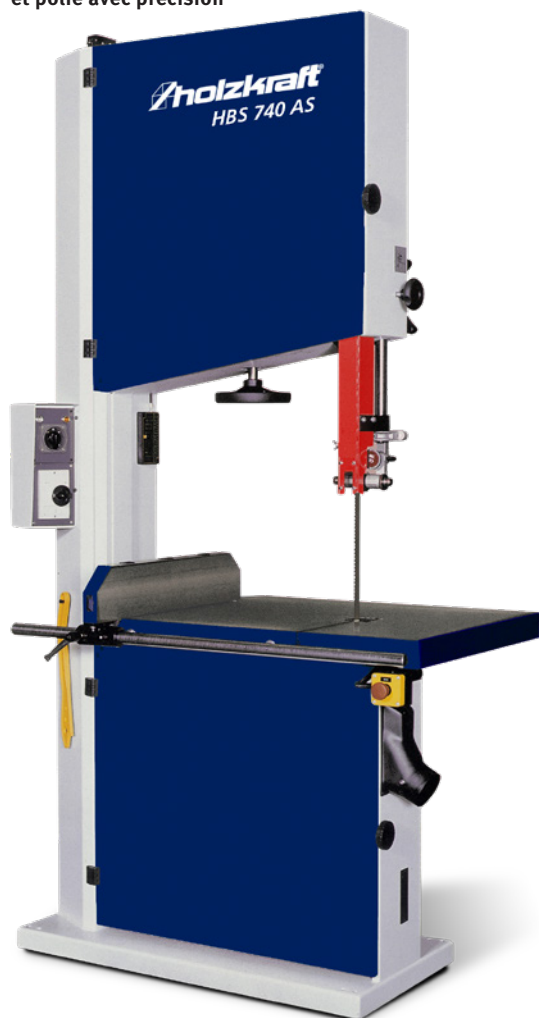



Fig. : HBS 740 AS

Nouveau

La table, le moteur et le commutateur doivent être montés sur site par le client après livraison.


| Modèle | HBS 540 AS | HBS 640 AS | HBS 740 AS | HBS 840 AS | HBS 940 AS |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Code article | 515 2154 | 515 2164 | 515 2174 | 515 2184 | 515 2194 |
| Prix € hors TVA | | | | | |
| Spécifications techniques | | | | | |
| Puissance du moteur 400 V /50 Hz | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW |
| Dimensions de table de travail | 520 x 720 mm | 600 x 885 mm | 710 x 1000 mm | 800 x 1160 mm | 800 x 1250 mm |
| Hauteur de table de travail | 860 mm | 840 mm | 980 mm | 1020 mm | 1060 mm |
| Vitesses de coupe | 1650 m/min. | 1630 m/min. | 1540 m/min. | 1630 m/min. | 1550 m/min. |
| Ø des volants | 540 mm | 640 mm | 740 mm | 840 mm | 940 mm |
| Hauteur de coupe max. | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 540 mm | 560 mm |
| Largeur de coupe max. | 520 mm | 620 mm | 720 mm | 820 mm | 910 mm |
| Longueur du ruban de scie | 4260 mm | 4730 - 4800 mm | 5340 - 5420 mm | 6000 - 6110 mm | 6610 - 6710 mm |
| Épaisseur du ruban de scie | 0.5 à 0.6 mm | 0.5 à 0.6 mm | 0.6 à 0.7 mm | 0.7 à 0.8 mm | 0.8 à 0.9 mm |
| Guidage de précision | en haut / en bas | en haut / en bas | en haut / en bas | en haut / en bas | en haut / en bas |
| Inclinaison de la table de scie | 0° à +20° | 0° à +15° | 0° à +15° | 0° à +15° | 0° à +15° |
| Vitesse de rotation | 950 T/min. | 520 T/min. | 810 T/min. | 640 T/min. | 610 T/min. |
| Ø tubulures d'aspiration | 2 x 120 mm | 2 x 120 mm | 2 x 120 mm | 2 x 140 mm | 2 x 140 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 870 x 620 x 1970 mm | 1050 x 720 x 2180 mm | 1180 x 820 x 2430 mm | 1410 x 920 x 2650 mm | 1550 x 920 x 2900 mm |
| Poids net (brut) | 240 kg (300 kg) | 320 kg (410 kg) | 510 kg (610 kg) | 730 kg (850 kg) | 860 kg (980 kg) |

Rétrovez l'intégralité de nos lames en page 1518



Guide-lame haut

- De précision en céramique
- Avec réglage fin
- 3 roulements de guidage



Guide-lame bas

- La lame est également guidée par un guide-lame inférieur de précision en céramique
- Avec réglage fin
- 3 roulements de guidage



Tension de la lame

- Recommandations intégrées au carter, lisibles du côté de l'opérateur, indiquant les différentes tensions de lames à appliquer selon la largeur de celles-ci



Fabrication italienne




Fig. : Version inversée du côté de commande

- En option



Fig. : HBS 840 AS, hauteur de coupe sur mesure jusqu'à 1650 mm, nous consulter



- Option d'avances
 - Hauteur de coupe jusqu'à 1650 mm
- Nous consulter

| Accessoires HBS 540 AS - 640 AS - 740 AS | Code Art. |
|---|------------|
| ② Butée angulaire petit modèle | 516 1045 ① |
| ① Butée angulaire grand modèle | 516 1046 ① |
| Dispositif de coupe trépan et de ponçage | 516 1047 ① |
| Ruban de scie standard HBS 540 AS 3 dents au pouce (dim. : 4250 x 20 x 0.6 mm) | 516 0541 ① |
| Ruban de scie standard HBS 640 AS 3 dents au pouce (dim. : 4780 x 25 x 0.6 mm) | 516 0641 ① |
| Ruban de scie standard HBS 740 AS 3 dents au pouce (dim. : 5400 x 25 x 0.7 mm) | 516 0741 ① |

| Options d'équipement* HBS 640 AS | Code Art. |
|--------------------------------------|------------|
| Puissance moteur 3 kW | 516 1043 ① |
| Puissance moteur 4 kW | 516 1041 ① |
| Version inversée du côté de commande | 516 1042 ① |
| Train de déplacement | 516 1048 ① |

| Options d'équipement* HBS 740 AS | Code Art. |
|---|------------|
| Dispositif d'inclinaison de la table avec crémaillère | 516 1051 ① |
| Puissance moteur 4 kW | 516 1057 ① |
| Puissance moteur 5.5 kW | 516 1052 ① |
| Version inversée du côté de commande | 516 1056 ① |

*Equipements montés à la commande uniquement

Rétrouvez l'intégralité de nos lames en page 1518

| Accessoires HBS 840 AS - 940 AS | Code Art. |
|---|------------|
| ② Butée angulaire petit modèle | 516 1080 ① |
| ① Butée angulaire grand modèle | 516 1081 ① |
| Dispositif de coupe trépan et de ponçage | 516 1082 ① |
| Ruban de scie standard HBS 840 AS 3 dents au pouce (dim. : 6090 x 30 x 0.7 mm) | 516 0841 ① |
| Ruban de scie standard HBS 940 AS 3 dents au pouce (dim. : 6690 x 30 x 0.8 mm) | 516 0941 ① |

| Options d'équipement* HBS 840 AS | Code Art. |
|---|------------|
| Dispositif d'inclinaison de la table avec crémaillère | 516 1071 ① |
| Puissance moteur 5.5 kW | 516 1077 ① |
| Puissance moteur 7.35 kW | 516 1072 ① |
| Version inversée du côté de commande | 516 1076 ① |

| Options d'équipement* HBS 940 AS | Code Art. |
|---|------------|
| Dispositif d'inclinaison de la table avec crémaillère | 516 1091 ① |
| Puissance moteur 7.35 kW | 516 1092 ① |
| Puissance moteur 9.19 kW | 516 1093 ① |
| Puissance moteur 11.03 kW | 516 1094 ① |
| Version inversée du côté de commande | 516 1099 ① |

*Equipements montés à la commande uniquement

Rétrouvez l'intégralité de nos lames en page 1518

Lames de scie HOLZKRAFT : la qualité pour un rapport performances/prix optimal.



Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Lame de scie à pointes de dents trempées avec dos de lame flexible
- Dentée, avoyée, rectifiée et pointes des dents trempées à 60-62 HRC
- Corps de base recuit
- Parfaitement adaptées pour la coupe et le tronçonnage des bois tendres et durs, du plastique, des matières synthétiques et des métaux non ferreux
- La forme des dents, la disposition des dents et les pointes de dents trempées garantissent une coupe parfaitement droite et une longue durée de vie
- Le corps flexible de la lame s'oppose au cycle de flexion de la lame de scie à ruban et réduit ainsi le risque de casse de lame

| 2470 mm | Lames de scie pour HBS 351 S | | | |
|---------|------------------------------|----------------|-----------|-----|
| | Dim. (L x h x ep.) | Dents au pouce | Code Art. | Qté |
| | 2470 x 6 x 0.5 mm | 6 | 516 0355 | 1 |
| | 2470 x 10 x 0.5 mm | 4 | 516 0356 | 1 |
| | 2470 x 12 x 0.5 mm | 4 | 516 0357 | 1 |
| | 2470 x 15 x 0.5 mm | 4 | 516 0358 | 1 |

| 4100 mm | Lames de scie pour HBS 513 S | | | |
|---------|------------------------------|----------------|-----------|-----|
| | Dim. (L x h x ep.) | Dents au pouce | Code Art. | Qté |
| | 4100 x 10 x 0.5 mm | 4 | 516 9110 | 1 |
| | 4100 x 16 x 0.5 mm | 4 | 516 9116 | 1 |
| | 4100 x 20 x 0.5 mm | 4 | 516 9120 | 1 |
| | 4100 x 30 x 0.6 mm | 3 | 516 9130 | 1 |

| 2562 mm | Lames pour HBS 351 | | | |
|---------|--------------------|----------------|-----------|-----|
| | Dim. (L x h x ep.) | Dents au pouce | Code Art. | Qté |
| | 2562 x 6 x 0.65 mm | 6 | 516 0359 | 1 |
| | 2562 x 10 x 0.5 mm | 4 | 516 0360 | 1 |
| | 2562 x 12 x 0.5 mm | 4 | 516 0361 | 1 |
| | 2562 x 16 x 0.5 mm | 4 | 516 0362 | 1 |

| 4590 mm | Lames de scie pour HBS 613 S | | | |
|---------|------------------------------|----------------|-----------|-----|
| | Dim. (L x h x ep.) | Dents au pouce | Code Art. | Qté |
| | 4590 x 10 x 0.5 mm | 4 | 516 9210 | 1 |
| | 4590 x 16 x 0.6 mm | 3 | 516 9216 | 1 |
| | 4590 x 20 x 0.7 mm | 3 | 516 9220 | 1 |
| | 4590 x 30 x 0.7 mm | 3 | 516 9230 | 1 |

| 3340 mm | Lames pour HBS 431 / HBS 433 | | | |
|---------|------------------------------|----------------|-----------|-----|
| | Dim. (L x h x ep.) | Dents au pouce | Code Art. | Qté |
| | Bois 3345 x 6 x 0.65 mm | 6 | 516 0431 | 1 |
| | Bois 3345 x 10 x 0.5 mm | 4 | 516 0432 | 1 |
| | Bois 3345 x 16 x 0.5 mm | 4 | 516 0433 | 1 |
| | Bois 3345 x 20 x 0.5 mm | 4 | 516 0434 | 1 |
| | Bois 3345 x 25 x 0.5 mm | 4 | 516 0435 | 1 |

| 5020 mm | Lames de scie pour HBS 713 S | | | |
|---------|------------------------------|----------------|-----------|-----|
| | Dim. (L x h x ep.) | Dents au pouce | Code Art. | Qté |
| | 5020 x 10 x 0.6 mm | 4 | 516 9310 | 1 |
| | 5020 x 16 x 0.6 mm | 3 | 516 9316 | 1 |
| | 5020 x 20 x 0.7 mm | 3 | 516 9320 | 1 |
| | 5020 x 25 x 0.8 mm | 2 | 516 9325 | 1 |
| | 5020 x 30 x 0.8 mm | 3 | 516 9330 | 1 |

| 3865 mm | Lames pour HBS 533 | | | |
|---------|--------------------|----------------|-----------|-----|
| | Dim. (L x h x ep.) | Dents au pouce | Code Art. | Qté |
| | 3865 x 10 x 0.5 mm | 4 | 516 0531 | 1 |
| | 3865 x 16 x 0.5 mm | 4 | 516 0532 | 1 |
| | 3865 x 20 x 0.5 mm | 4 | 516 0533 | 1 |
| | 3865 x 25 x 0.5 mm | 4 | 516 0534 | 1 |

| 5611 mm | Lames de scie pour HBS 813 S | | | |
|---------|------------------------------|----------------|-----------|-----|
| | Dim. (L x h x ep.) | Dents au pouce | Code Art. | Qté |
| | 5611 x 10 x 0.6 mm | 4 | 516 9410 | 1 |
| | 5611 x 16 x 0.7 mm | 4 | 516 9416 | 1 |
| | 5611 x 20 x 0.7 mm | 3 | 516 9420 | 1 |
| | 5611 x 25 x 0.9 mm | 3 | 516 9425 | 1 |
| | 5611 x 32 x 0.9 mm | 2 | 516 9432 | 1 |

| 4190 mm | Lames de scie pour HBS 533 S | | | |
|---------|------------------------------|----------------|-----------|-----|
| | Dim. (L x h x ep.) | Dents au pouce | Code Art. | Qté |
| | 4190 x 10 x 0.5 mm | 4 | 516 0535 | 1 |
| | 4190 x 16 x 0.5 mm | 4 | 516 0536 | 1 |
| | 4190 x 20 x 0.5 mm | 4 | 516 0537 | 1 |
| | Bois 4190 x 25 x 0.5 mm | 4 | 516 0538 | 1 |

| 4580 mm | Lames pour HBS 600 AS | | | |
|---------|-----------------------|----------------|-----------|-----|
| | Dim. (L x h x ep.) | Dents au pouce | Code Art. | Qté |
| | 4580 x 25 x 0.6 mm | 3 | 516 0601 | 1 |


| 4600 mm | Lames de scie pour HBS 633 S | | | |
|---------|------------------------------|----------------|-----------|-----|
| | Dim. (L x h x ep.) | Dents au pouce | Code Art. | Qté |
| | 4600 x 10 x 0.5 mm | 4 | 516 0631 | 1 |
| | 4600 x 16 x 0.5 mm | 4 | 516 0632 | 1 |
| | Bois 4600 x 20 x 0.5 mm | 4 | 516 0633 | 1 |
| | Bois 4600 x 25 x 0.5 mm | 4 | 516 0634 | 1 |
| | Bois 4600 x 30 x 0.6 mm | 3 | 516 0635 | 1 |

| 5020 mm | Lames pour HBS 700 AS | | | |
|---------|-----------------------|----------------|-----------|-----|
| | Dim. (L x h x ep.) | Dents au pouce | Code Art. | Qté |
| | 5020 x 25 x 0.6 mm | 3 | 516 0701 | 1 |

| 3689 mm | Lames de scie pour HBS S 45 N | | | |
|---------|-------------------------------|----------------|-----------|-----|
| | Dim. (L x h x ep.) | Dents au pouce | Code Art. | Qté |
| | 3689 x 6 x 0.65 mm | 6 | 516 0451 | 1 |
| | 3689 x 10 x 0.5 mm | 4 | 516 0452 | 1 |
| | 3689 x 16 x 0.5 mm | 4 | 516 0453 | 1 |
| | 3689 x 20 x 0.5 mm | 4 | 516 0454 | 1 |

| 5680 mm | Lames pour HBS 800 AS | | | |
|---------|-----------------------|----------------|-----------|-----|
| | Dim. (L x h x ep.) | Dents au pouce | Code Art. | Qté |
| | 5680 x 25 x 0.7 mm | 3 | 516 0801 | 1 |

Acier suédois original



Sets de lames de scie HOLZKRAFT

| Set de lames HBS 351 | Code Art. |
|---|-----------|
| Composition : | |
| · 516 0359 (bois 2562 x 6 x 0.65 mm, 6 dents) | |
| · 516 0360 (bois 2562 x 10 x 0.5 mm, 4 dents) | |
| · 516 0362 (bois 2562 x 16 x 0.5 mm, 4 dents) | 516 0363 |

| Set de Lames HBS 431/433 | Code Art. |
|---|-----------|
| Composition : | |
| · 516 0431 (bois 3340 x 6 x 0.65 mm, 6 dents) | |
| · 516 0433 (bois 3340 x 16 x 0.5 mm, 4 dents) | |
| · 516 0435 (bois 3340 x 25 x 0.5 mm, 4 dents) | 516 0436 |

| Set de Lames HBS 533 | Code Art. |
|---|-----------|
| Composition : | |
| · 516 0531 (bois 3865 x 10 x 0.5 mm, 4 dents) | |
| · 516 0533 (bois 3865 x 20 x 0.5 mm, 4 dents) | |
| · 516 0534 (bois 3865 x 25 x 0.5 mm, 4 dents) | 516 0539 |

| Set de Lames HBS 533 S | Code Art. |
|--|-----------|
| Composition : | |
| · 5160535 (bois 4190 x 10 x 0.5 mm, 4 dents) | |
| · 5160537 (bois 4190 x 20 x 0.5 mm, 4 dents) | |
| · 5160538 (bois 4190 x 25 x 0.5 mm, 4 dents) | 516 0540 |

| Set de Lames HBS 633 S | Code Art. |
|--|-----------|
| Composition : | |
| 5160631 (bois 4600 x 10 x 0.5 mm, 4 dents) | |
| 5160633 (bois 4600 x 20 x 0.5 mm, 4 dents) | |
| 5160634 (bois 4600 x 25 x 0.5 mm, 4 dents) | 516 0636 |