



### HWSR 701 Z K

- Modèle avec prise de force
- Raccord 3 points cat I et II

### HWSR 701 ZE K

- Modèle combiné avec moteur électrique et prise de force
- Moteur robuste et puissant
- Raccord 3 points cat I et II



700 mm

**Inclus**

**Dispositif de sécurité**

Norme EN 1870-6 depuis 1.7.2018

**Lame**



Fabrication allemande

**Inclus**

Rallonge à bascule

**Prise de force**





Fig. : HWSR 701 Z K



700 mm

**Inclus**

**Dispositif de sécurité**

Norme EN 1870-6 depuis 1.7.2018

**Lame**



Fabrication allemande

**Inclus**

Rallonge à bascule

**Mixte électrique et prise de force**





Fig. : HWSR 701 ZE K

**Capacité de coupe**





- Accessoires de série HWSR 701 Z K**
- Lame HM 42 dents (dim. : Ø 700 mm)
  - Rallonge à bascule

**Capacité de coupe**



- Accessoires de série HWSR 701 ZE K**
- Lame HM 42 dents (dim. : Ø 700 mm)
  - Rallonge à bascule

Modèle	HWSR 701 Z K	HWSR 701 ZE K
Code article	596 6773 	596 6774 
Prix € hors TVA		
<b>Spécifications techniques</b>		
Puissance moteur ~ 50 Hz	-	5.2 kW / 400 V / 3 Ph
Diamètre de lame	700 mm	
Capacité de coupe Ø	250 mm	
Max. capacité de coupe des déchets	370 x 250 mm	
Hauteur de travail	850 à 1150 mm	
Vitesse de rotation	-	1380 T/min.
Entraînement	Prise de force*	Prise de force* / électrique
Support de la bascule	avec entraînement par courroie	
Dimensions (L x l x h)	1410 x 900 x 1150 mm	1500 x 900 x 1150 mm
Poids net (brut)	171 kg (210 kg)	217 kg (265 kg)

\* Puissance du tracteur recommandé : 20 CV  
Lames de scies vendues page 1595



Fig. : HWSR 701 Z K

Ponceuses/Encolleuses  
 Raboteuses  
 Toupies  
 Scies/Combinés bois  
 Tours  
 Perceuses multi-broches /Mortaiseuses  
 Aspiration  
 Equipement d'atelier  
 Fendeurs à bûches

Modèle	HWS 505 K 230 V Code Art. : 596 5505	HWS 505 K 400 V Code Art. : 596 5506	HWSE 700 K Code Art. : 596 0702	HWS 720 K Code Art. : 596 5721	HWS 701 K Code Art. : 596 6701	HWS 702 K Code Art. : 596 6702	HWS 701 S Code Art. : 596 3703	HWS 702 S Code Art. : 596 3710	HWSR 701 K Code Art. : 596 6770	HWSR 702 K Code Art. : 596 6772	HWS 720 K Code Art. : 596 6773	HWS 720 K Code Art. : 596 6774	HRTS 701 K Code Art. : 596 6705	HRTSR 701 K Code Art. : 596 6706
<p><b>Lame de scie circulaire à bois en carbure 505 mm, 40 dents, épaisseur de la lame 3.8 mm, alésage Ø 30mm</b> Code Art. : 597 0056 ①</p>	●	●												
<p><b>Lame de scie circulaire à bois en acier chromé 700 mm, 56 dents, épaisseur de la lame 3.2 mm, alésage Ø 30mm</b> Code Art. : 597 0070 ①</p>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<p><b>Lame de scie circulaire à bois en carbure 700 mm, 46 dents, épaisseur de la lame 4.2 mm, alésage Ø 30 mm</b> Code Art. : 597 0170 ①</p>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Lame de scie circulaire carbure de tungstène** 597 0056 ①

- Dents plates à coupe longue avec déflecteur de copeaux et fentes d'extension
- Qualité de coupe grossière
- Ø : 505 mm
- 40 dents
- Epaisseur : 3.6 mm
- Ø alésage : 30 mm




**Lame de scie circulaire acier chromé** 597 0070 ①

- Dents de loup
- Qualité de coupe grossière
- Ø : 700 mm
- 56 dents
- Epaisseur : 3.2 mm
- Ø alésage : 30 mm



**Lame de scie circulaire carbure** 597 0170 ①

- Dents plates à coupe longue avec déflecteur de copeaux et fentes d'extension
- Qualité de coupe grossière
- Ø : 700 mm
- 46 dents
- Epaisseur : 4.2 mm
- Ø alésage : 30 mm

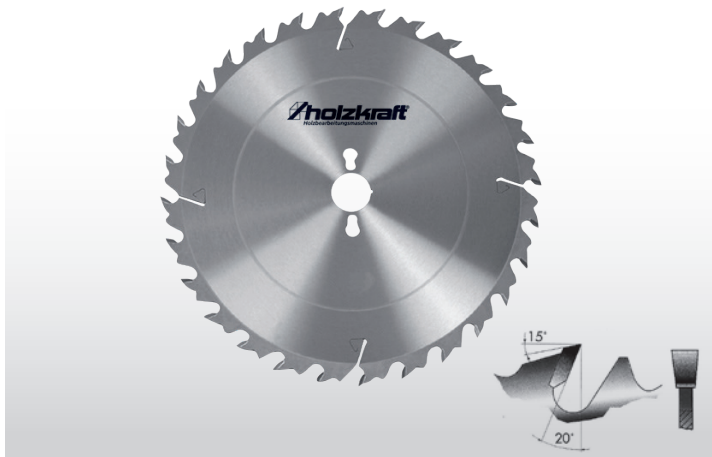

**Chevalet à bûches** 590 0008 ④

- Cornière d'acier galvanisée stable et solide
- Haute protection contre la rouille
- Surface d'appui antidérapante dentelée
- Se replie pour un faible encombrement
- Facilement transportable
- Montage simple
- Poids admissible max. : 180 kg
- Dimensions (L x l x h) : 800 x 850 x 780 mm
- Poids net (brut) : 7.2 kg (11 kg)

