



Table de travail et de montage

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Table de montage réglable en hauteur en continu
- Réglable en hauteur à l'aide du système hydraulique au pied
- Une aide robuste dans chaque atelier et environnement de travail
- Le système breveté de réglage de la hauteur assure un réglage régulier et continu de la hauteur. Même en cas de répartition inégale des charges ou de chargement excentré
- Pas de blocage, pas la moindre secousse
- Réagit rapidement et à une vitesse bien dosée
- Largeur libre de 1105 mm entre les colonnes de levage
- 4 roues pivotantes, dont 2 freinées



Fig. : AMT 500

Breveté


Etagère en tôle d'acier en option

- offre de la place pour les outils, les accessoires, l'armoire inférieure, etc.

Code article 611 0500

Fig. : Plan de travail
Hêtre multiplex inclusFig. : Plateau perforé
Hêtre multiplexFig. : plaque perforée
en acier inclus

- Les unités de levage installées sont protégées contre la saleté et les dommages.

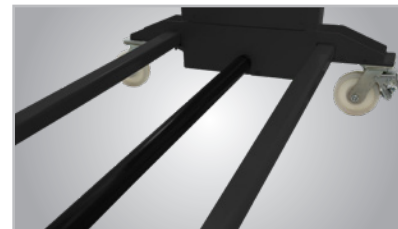

- L'arbre synchrone inférieur peut disparaître en option sous une étagère.



- Quatre roulettes pivotantes dont deux freinées assurent flexibilité et stabilité.

Plaque perforée en acier

Épaisseur matériau	ca. 11.5 – 13 mm
Trous	dia. 2 mm
Coins et bords	Radius 3/6 mm
Grille	50 x 50 mm
Panneau latéral	50 mm haut
Distance entre les trous	50 mm

Modèle	AMT 500	AMT 500 B	AMT 500 BL	AMT 500 SL
Code article	610 1500	610 1501	610 1502	610 1505

Spécifications techniques				
Capacité de charge	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Plaque de support	-	Plan de travail Hêtre multiplex	Panneau perforé Hêtre multiplex	Plaque perforée en acier
Dimensions de la plate-forme	1460 x 740 mm	-	-	-
Taille du plateau	-	1600 x 790 x 30 mm	1600 x 790 x 30 mm	1600 x 790 x 50 mm
Hauteur totale max.	970 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Course utile	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Unité de levage	1x links	1x links	1x links	1x links
Ø des roues pivotantes	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Dimensions (L x l x h)	1460 x 740 x 670 mm	1460 x 740 x 700 mm	1460 x 740 x 700 mm	1460 x 740 x 720 mm
Poids net (brut)	120 kg (140 kg)	140 kg (160 kg)	140 kg (160 kg)	290 kg (320 kg)