



**Étaux de précision pour machines Fonctionnement souple.
Avec guidage précis des mors.**



PRIMUS 75

Corps de base en fonte spéciale avec guidages fraisés par machine CNC. Mors échangeables. Surface de travail fraisée plan. Axes à filetage hélicoïdal roulé pour une grande souplesse de fonctionnement même en cas de charge axiale élevée. Largeur de mors de 75 mm. Ouverture 65 mm. Entraxe de rainure 100 mm. Rainures 80 x 11 mm. Poids 2,5 kg.


NO 20 392




PRIMUS 100

Largeur de mors de 100 mm. Ouverture 75 mm. Entraxe de rainure 135 mm. Rainures 105 x 15 mm. Poids 5 kg. Autres détails que pour le PRIMUS 75.


NO 20 402

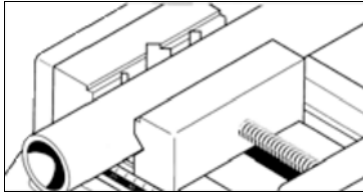

Prismes pour le serrage horizontal de matériaux ronds.

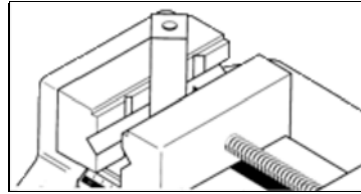

Prismes également pour le serrage vertical.

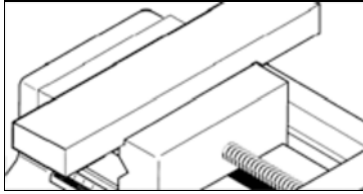

Rainure de serrage pour l'usinage précis de matériaux plats.

Set de fixation pour étaux PRIMUS pour machines

2 coulisseaux, vis et accessoires nécessaires. Pour la fixation sur les tables de travail de: BFB 2000, KT 150 et perceuse d'établi TBH.

NO 20 394

