

Scie à bois circulaire de chantier robuste. Conçue pour répondre aux plus hautes exigences des professionnels.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Carter de protection permettant une visibilité optimale sur la ligne de coupe et un travail en toute sécurité pour l'utilisateur
- Carter pendulaire conforme aux normes en vigueur
- Dispositif de coupe transversale à angle réglable avec butée de coupe, rabattable vers le bas
- Guide parallèle en aluminium avec rebord haut et plat pour la coupe de planches, la coupe en biseau et la coupe d'angle.
- Guide-lame de grande précision
- **Motorisation puissante permettant de réaliser durablement des coupes précises et d'excellente qualité**

Équipement

- Carter de sécurité conforme à la dernière norme en vigueur
- Socle tubulaire robuste, rabattable, galvanisé et thermolaqué
- Rallonge de table rabattable (800 x 400mm)
- Avec poignée pour un transport facile
- Inverseur de phase
- Supports pour butée parallèle en aluminium et outil de montage

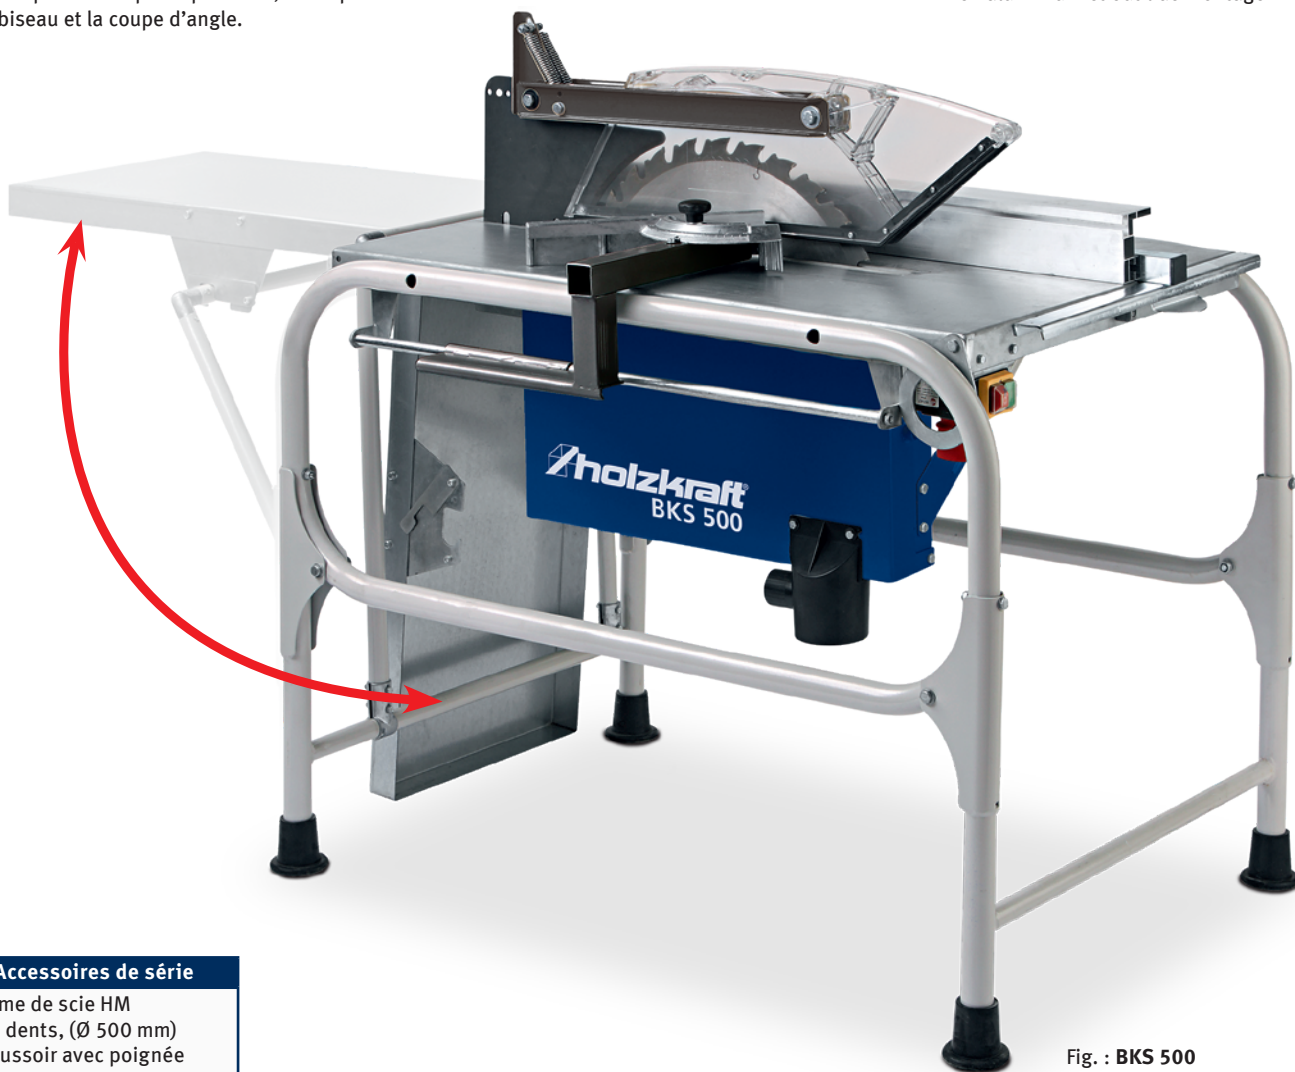


Fig. : BKS 500
• Avec table rabattable (800 x 400 mm) de série

Accessoires de série

- Lame de scie HM 44 dents, (Ø 500 mm)
- Poussoir avec poignée
- Outil de montage de lame

Modèle	BKS 500
Code article	574 0500
Prix € hors TVA	
Spécifications techniques	
Puissance moteur ~ 50 Hz	4.2 kW / 400 V / 3 ph
Diamètre max. de la lame	Ø 500 mm
Hauteur de coupe max.	150 mm
Largeur de coupe avec butée longitudinale	370 mm
Profondeur de coupe devant la lame de scie avec gabarit de coupe transversale	250 mm
Vitesse de rotation de la lame	2 800 T/min.
Ø tubulure d'aspiration	Ø 50 / 95 mm
Dimensions table (L x l)	1000 x 660 mm
Hauteur de travail	850 mm
Protection moteur	IP 54
Dimensions (L x l x h)	1870 x 810 x 1170 mm
Poids net (brut)	110 kg (165 kg)



Accessoire	Code Art.	€ hors TVA
Lame de scie 44 dents, Ø 500 mm	574 0505	