




Torche SMB 36 - MIG/MAG à refroidissement naturel.

| Spécifications techniques | |
|------------------------------------|--------------------|
| Normes | CE, EN 60 974-7 |
| Type de refroidissement | Mélange gazeux M21 |
| I _{max} . CO ₂ | 300 A |
| I _{max} . Mélange gazeux | 270 A |
| Facteur de marche | 60% |
| Ø du fil | 0.8 à 1.2 mm |
| Branchement | Euro-ZA |
| Buse | M6 |
| Buse de série | 0.8 mm |

| Modèle | Code Art. | € hors TVA |
|---------------------------------|-----------------------|------------|
| SMB 36/3 m avec bouton-poussoir | 109 3603 ⁴ | |
| SMB 36/4 m avec bouton-poussoir | 109 3604 ⁴ | |
| SMB 36/5 m avec bouton-poussoir | 109 3605 ⁴ | |
| SMB 36/3 m pour l'aluminium | 109 3613 ⁴ | |

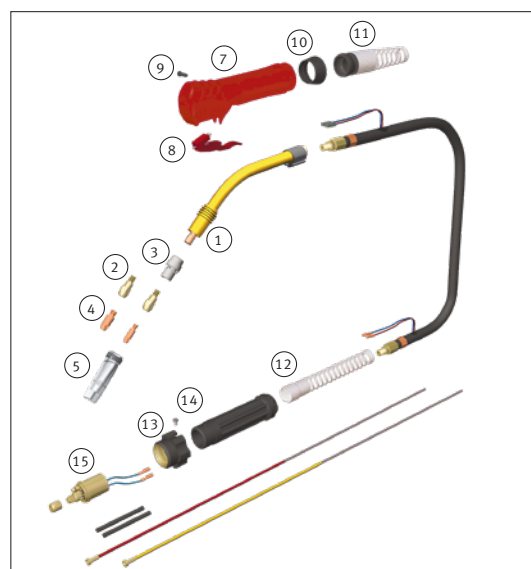

| Modèle | N° | Code Art. | Désignation | Filet | Construction | Ø / section nominale | Quantité | € hors TVA (le pack) |
|--------|----|-----------------------|--|-------|--------------|----------------------|----------|----------------------|
| | 1 | 109 3630 ⁴ | Col de la torche | | | | 1 | |
| | 2 | 109 3660 ⁴ | Porte-buse | M6 | | | 10 | |
| | 3 | 109 3661 ⁴ | Diffuseur de gaz marron S | | | | 10 | |
| | 4 | 109 2542 ⁴ | Buse 28 mm | M6 | | 0.8 mm | 10 | |
| | | 109 2544 ⁴ | Buse 28 mm | M6 | | 1.0 mm | 10 | |
| | | 109 2546 ⁴ | Buse 28 mm | M6 | | 1.2 mm | 10 | |
| | | 109 2548 ⁴ | Buse alu 28 mm | | | 1.0 mm | 10 | |
| | | 109 2549 ⁴ | Buse alu 28 mm | | | 1.2 mm | 10 | |
| | 5 | 109 3650 ⁴ | Buse gaz | | conique | 16.0 mm | 10 | |
| | | 109 3651 ⁴ | Buse gaz | | cylindrique | 19.0 mm | 10 | |
| | | 109 1552 ⁴ | Buse gaz ponctuelle | | | | 10 | |
| | 7 | 109 1517 ⁴ | Poignée de torche | | | | 1 | |
| | 8 | 109 1518 ⁴ | Bouton-poussoir | | | | 1 | |
| | 9 | 109 1590 ⁴ | Vis pour poignée de torche | | | | 10 | |
| | 10 | 109 1592 ⁴ | Bague | | | | 1 | |
| | 11 | 109 2561 ⁴ | Ressort anti-coude | | | | 1 | |
| | 12 | 109 1586 ⁴ | Protection anti-coude côté machine | | | | 1 | |
| | 13 | 109 1581 ⁴ | Écrou de connexion | | | | 1 | |
| | 14 | 109 1589 ⁴ | Vis écrou de connexion | | | | 10 | |
| | 15 | 109 1582 ⁴ | Connecteur centrale broches fixes | | | | 1 | |
| | | 109 3601 ⁴ | Consommables SMB 36 2 porte-buses M6/M8/35 mm 3 diffuseurs de gaz standard 5 buses M6-ECu 0.8 mm 5 buses M6-ECu 1.0 mm 5 buses M6-ECu 1.2 mm 4 buses gaz coniques 1 buse gaz cylindrique 1 boîte de rangement | | | | 1 | |
| | | 109 3611 ⁴ | Kit torche 36/50 composition : torche SMB 36/4m à refroidissement naturel, câble de masse 50mm ² 4m, détendeur 315 bar Argon/CO ₂ | | | | 1 | |