



Tours de précision, haute qualité, répondant aux normes les plus strictes. Excellent niveau d'équipement. Avec système de visualisation DPA 32 et avances rapides. Equipé d'un variateur de vitesse SIEMENS Sinamics G120D.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Banc massif, glissières trempées par induction et rectifiées avec précision
- Bâti et banc monobloc pour une parfaite rigidité
- Haute rigidité du fourreau de broche
- Haute rigidité de la boîte de la poupée fixe grâce à la fonte 25 GG fortement nervurée
- Tous les pignons en acier trempé et rectifié
- Arbres montés sur roulements à aiguilles haute qualité, tous les composants fonctionnant dans un bain d'huile
- Broche trempée et rectifiée garantissant une précision parfaite et durable dans le temps
- La grande puissance d'usinage de la machine permet des passes importantes lors des travaux d'ébauche
- Avances rapides X et Y
- Glissières du banc trempées, rectifiées pour une parfaite précision
- Frein de broche électronique
- Coupure électronique des avances sur l'axe Z, butées 4 positions
- Panneau de commande centralisé avec fonctions principales
- Zone de travail entièrement éclairée
- Système d'arrosage avec bac récupérateur indépendant avec jauge de niveau et séparateur d'huile
- Carénage complet de sécurité de la vis mère et de la barre de chariotage
- Volants débrayables de sécurité testés selon EN 23125
- Commutateur testé en fonction du cycle de vie ISO 13849
- Facilité de la maintenance grâce au carter arrière amovible
- La vis mère trempée et rectifiée assure une précision et une durabilité exceptionnelles
- La cartérisation verrouillable se déplace avec le chariot longitudinale avec indicateur de position intégré et tuyau de refroidissement
- Aucun changement de pignon nécessaire
- Avec dispositif de sécurité contre le fonctionnement simultané de filetage et d'avance
- Alésage de broche important Ø 80 ou Ø 105 mm
- Tourelle à changement rapide SWH 7-C
- 1 porte-outil 32 x 130 type D pour outils carrés 25 mm
- Mandrin 3 mors inclus de série
- Rempli d'origine avec de l'huile Premium
- Afficheur digital DPA 32
- Fonction CSS
- Ecran LED
- Clavier convivial étanche aux projections et équipé d'un écran antireflet
- Réduction considérable des temps d'usage
- Haute précision de travail
- Règles sur les 3 axes
- Réduction du taux d'erreurs
- Axes X, Y/Z0, Z avec lecture 8 chiffres LED par axe
- Mise en service fortement recommandée : nous consulter
- Prévoir des moyens de déchargement adaptés




Mandrin 3 mors inclus.

Accessoires de série

- Mandrin 3 mors Camlock Ø 315 mm Nr. 8
- Lampe de travail
- Douille de réduction CM 7 / CM 5 (TX 5216V)
- Douille de réduction Ø 113 mm / CM 5 (TX 6222V)
- Point fixe longue et courte CM 5
- Tourelle à changement rapide SWH 7-C
- 1 porte-outil 32 x 130 type D pour outils carrés 25 mm
- Premier remplissage de la machine avec de l'huile de qualité Premium
- Clés de service

Dimensions TX 5216V / TX 6222V

Modèle	TX 5216V	TX 6222V
Code article	343 2447 X	343 2467 X
Prix € hors TVA		
Spécifications techniques		
Alimentation ~ 50 Hz	400 V / 3 Ph	
Puissance électrique totale	6 kW	12 kW
Puissance moteur de broche	5.5 kW	11 kW
Puissance du système d'arrosage	100 W	
Caractéristiques		
Distances entre-pointes	1600 mm	2225 mm
Hauteur de pointes	260 mm	310 mm
Ø usinable au-dessus du banc	520 mm	620 mm
Ø usinable au-dessus du chariot	324 mm	424 mm
Largeur du banc	350 mm	231 mm
Section d'outils	Max. 25 x 25 mm	Max. 25 x 25 mm
Broche		
Attachement de broche	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	
Cône Morse de broche	CM7	CM7
Alésage de broche	Ø 80 mm	Ø 105 mm
Vitesses		
Vitesse de broche par Vario	12 à 1800 T/min.	14 à 1800 T/min.
Nombre de vitesses	2 x 3 plages	
Déplacements / Filetages		
Course du chariot supérieur	170 mm	
Course du chariot transversal	350 mm	
Course du chariot longitudinal	1400 mm	2000 mm
Avances transversales (nb.)	0.025 - 0.75 mm/T. (55)	
Avances longitudinales (nb.)	0.05 - 1.5 mm/ T. (55)	
Filetages métriques (nb.)	0.5 - 15 mm/ T. (55)	
Filets au pouce (TPI) (nb.)	60 - 2 TPI (55)	
Pas diamétraux (nb.)	0.25 - 7.5 mm/TT (55)	
Pas module (nb.)	4 à 120 DP (55)	
Poupée mobile		
Cône Morse du fourreau	CM 5	
Ø du fourreau / Course du fourreau	72 mm/ 180 mm	
Dimensions		
Longueur x largeur x hauteur	3016 x 1195 x 1860 mm	3550 x 1200 x 1830 mm
Poids net (brut)	2470 kg (2600 kg)	2800 kg (2950 kg)

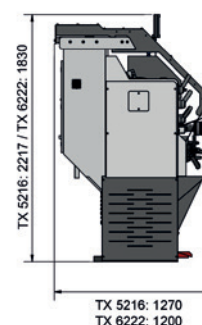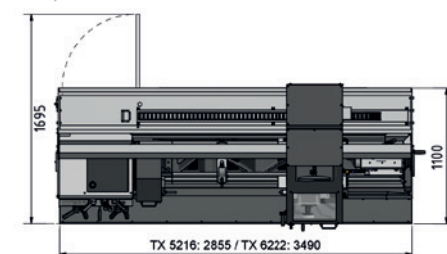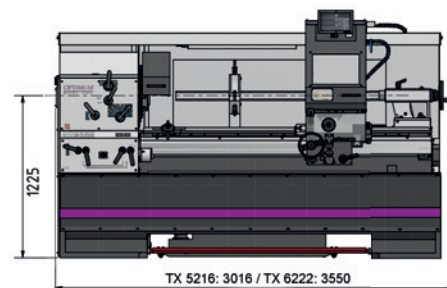

Armoire électrique

- Transformateur basse tension 24 V
- Tous les contacteurs et relais sont de marque **SIEMENS** ou **SCHNEIDER**



Afficheur digital DPA 32

- Haute précision de travail
- Règles sur les 3 axes



Panneau de commande centralisé au tablier

- Sélecteur d'avance
- Avances rapides X et Z
- Eclairage
- Arrosage



Info et Vidéo

Chaîne porte-câble


- Pour un parfait guidage et une protection optimale

Cartier arrière amovible

- Maintenance simple

Variateur de vitesse

- Convertisseur SIEMENS G120D
- Vitesse parfaitement adaptée à l'usage
- Variation en continu

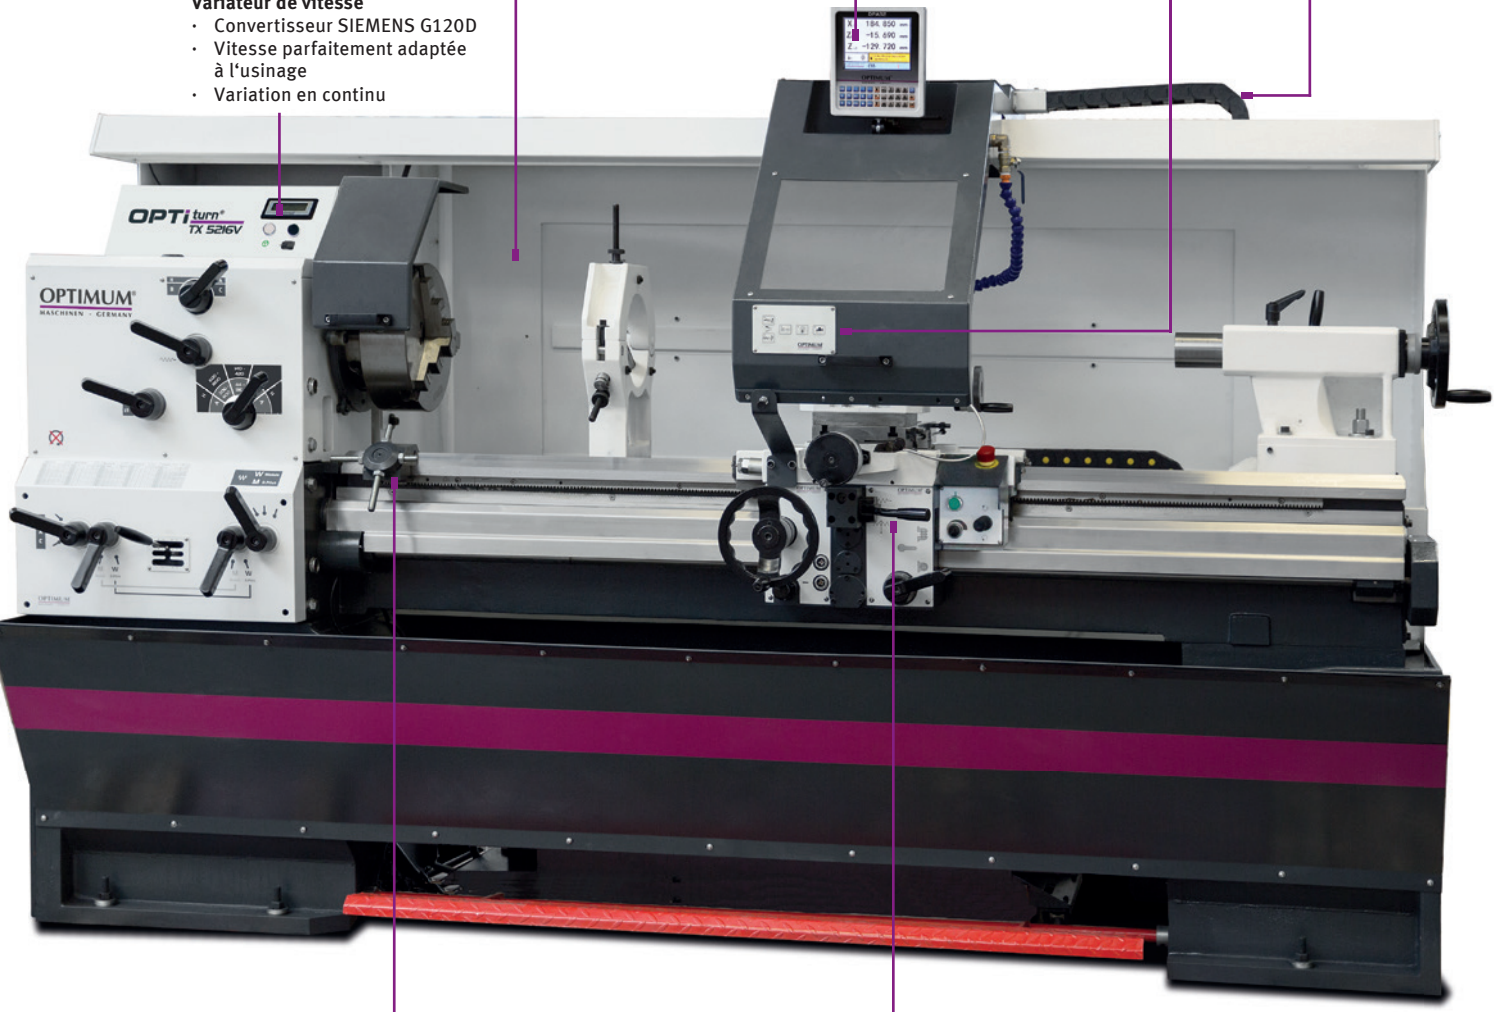

Butée 4 positions

- Coupure électrique en fin de course

Tablier

- Toutes les commandes importantes à portée de main

Fig. : TX 5216V

- Avec lunette en option

Accessoires	Code Art.	€ hors TVA
Lunette à suivre Ø 15 - 125 mm	343 8020	
Lunette fixe Ø 10 - 185 mm	343 8023	
Lunette fixe Ø 160 - 285 mm	343 8024	
Jeu de 5 outils à plaquettes rapportées HM 20 mm	344 1670	
Jeu de 5 outils à plaquettes rapportées HM 25 mm	344 1672	
Plateau de broche Ø 450 mm Nr. 8	344 2982	
Pointe tournante CM 5	344 0705	
Pointe tournante BISON CM 5 (avec roulement SKF)	345 1005	
Pied antivibratoire pour machine SE2 à l'unité (6 nécessaires)	338 1016	

Accessoires de tournage en page 176

Convertisseur SIEMENS SINAMICS G120D



- Fonctions de sécurité élevées (STO, SLS)
- Système de récupération d'énergie
- Economie d'énergie jusqu'à 20 %
- Aucune résistance de freinage requise
- Capacité de diagnostic rapide au moyen de LED
- Surveillance indépendante et continue de la vitesse
- Cartérisation métallique haute protection (IP65)
- EMC classe C2 selon la norme EN 61800-3
- Sinumerik Safety Integrated inclus, sans capteur
- STO - Safe Torque Off selon les normes EN 61800-5
- SLS - Safety Limited Speed selon les normes EN 61800-5



Plus d'informations sur le convertisseur SINAMICS G120D voir page 174

Retrouvez notre gamme de mandrins et de mors doux en page 188

Accessoires de tours



Accessoires de tours	Code article	TU 2506/NB	TU 3008/G/VB	TM 3310/D/V	TH 3610/D	TH 42	TH 4210V	TH 46	TH 4615V	TZ 4/ TZ4V	TX 4414	TX 5216/V	TX 6222/V	TH 56	TH 5620V	TH 66	TH 80
Tourelle à changement rapide SWH	SWH 1 - A	338 4301	●	●													
	SWH 3 - E	338 4303			●	●											
	SWH 5 - B	338 4305					●	L	L	L	L	L					
	SWH 7 - C	338 4307										L	L	L	L		
	SWH 9 - D	338 4309														L	L
Jeu d'outils à plaquettes	HM 10 mm	344 1664	●	●													
	HM 12 mm	344 1666	●	●													
	HM 12 mm	344 1212	●	●													
	HM 16 mm	344 1668			●	●											
	HM 16 mm	344 1216			●	●											
	HM 16 mm	344 1610			●	●											
	HM 20 mm	344 1670					●	●	●	●	●	●		●	●		
	HM 20 mm	344 1617					●	●	●	●	●	●		●	●		
	HM 25 mm	344 1672						●	●	●	●	●	●			●	●
	HM 25 mm	344 1623						●	●	●	●	●	●			●	●
HM 32 mm	344 1674														●	●	
Outil à gauche 12 mm	SSSC L1212J09	344 1225	●	●													
Outil à droite 12 mm	SCLC L1212J09	344 1226	●	●													
Jeu de 11 outils à plaquettes brasées	HM 10 mm	344 1602	●	●													
	HM 12 mm	344 1603	●	●													
	HM 16 mm	344 1604			●	●											
Jeu de 3 outils d'alésage	10 mm	344 1640	●	●													
	12 mm	344 1641	●	●	●	●											
Jeu de 5 outils à fileter intérieur	8/10/12/66/20	344 1650			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffret de 10 forets à centrer		320 3010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pieds antivibratoires	SE 1	338 1012	●*	●*	●	●				●							
	SE 2	338 1016									●	●	●				
	SE 3	338 1018					●	●	●	●				●	●	●	●
Socle	MST1	344 0409	●	●													
Nombre de SE nécessaires (*en cas d'utilisation du socle)			6*	6*	6	6	6	6	6	8	6	6	6	6	6	6/8	8
Bloc porte lame à tronçonner avec 2 outils et plaquettes	Kit 16-05	344 0653		●	●	●											
	Kit 20-05	344 0654					●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Kit 25-05	344 0655														●	●
Coffret de forets HSS à queue conique	CM 2	305 1002	●														
	CM 3	305 1003		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plateau de broche	Ø 240 mm	344 1352	●														
	Ø 300 mm Camlock Nr. 4	344 2976		●													
	Ø 320 mm Camlock Nr. 5	344 2979								●							
	Ø 330 mm Camlock Nr. 5	344 2978				●											
	Ø 350 mm Camlock Nr. 6	344 2980					●	●	●								
	Ø 450 mm Camlock Nr. 8	344 2982							●			●	●	●	●	●	●
Faux-plateau de tour	Ø 125 mm cône court	344 1312	●														
Mandrin porte-pince Bison	Ø 160 mm	345 0245								●							

L - Livré de série ● Recommandé ○ Recommandé sous réserve

Ce tableau contient la plupart des accessoires recommandés. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive. Certains accessoires demandent parfois des adaptations. Nous consulter



Accessoires de tours		Code article	TU 2506/V	TU 3008/G/V	TM 3310/D	TH 3610/D	TH 42	TH 4210V	TH 46	TH 4615V	TZ 4/ TZ4V	TX 4414	TX 5216/V	TX 6222/V	TH 56	TH 5620V	TH 66	TH 80
Plateau porte-pince	ER25	344 1305	●															
	ER32	344 1306	●															
Faux-plateau Bison A2-5 pour porte pince	16C	345 0246									●							
Mandrin porte-pince	5C - Nr. 4	344 1554		●	●													
	5C - Nr. 5	344 1555				●												
	5C - Nr. 6	344 1556					●	●	●									
	5C - Nr. 8	344 1558								●			●	●	●	●	●	●
Coffret de pinces	5C	344 1509		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Pointe tournante	CM 2	344 0702	●															
	CM 3	344 0703		●	●	●					●							
	CM 4	344 0704					●	●	●	●		●						
	CM 5	344 0705											●	●	●	●	●	●
Jeu de pointes tournantes avec pointes interchangeables	CM 2	344 0732	●															
	CM 3	344 0733		●	●	●					●		●	●			●	●
	CM 4	344 0734					●	●	●	●		●						
Pointe tournante Bison	CM 2	345 1002	●															
	CM 3	345 1003		●	●	●										●		
	CM 4	345 1004					●	●	●	●		●						
	CM 5	345 1005									●		●	●	●		●	●
Coffret de pinces type ER	ER 25	344 1109	●															
	ER 32	344 1122	●															
Mandrin porte-pince universel	5C	344 1507					●											
Butée de trainard avec réglage fin		344 1522																
		344 1523				●												
		344 4022							●	●								
		344 4023													●	●		
Butée de broche	HSP 38	344 4410		●	●													
	HSP 52	344 4415				●	●	●			●	●						
	HSP 80	344 4420								●			●		●			
	HSP 105	344 4425											●		●	●	●	●
Lunette fixe		344 1315	●															
		344 1461		●														
Lunette à suivre		344 1310	●															
		344 1460		●														
Système d'arrosage	KME1	335 1999	●	●	●	●	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Système magnétique de lecture numérique 3 axes	DRO 5	338 3975	●	●														

L - Livré de série ● Recommandé ○ Recommandé sous réserve

Ce tableau contient la plupart des accessoires recommandés. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive. Certains accessoires demandent parfois des adaptations. Nous consulter


Tourelles à changement rapide


- Pour un positionnement rapide et précis des outils de tournage
- Précision répétitive 0.01 mm · Equipée d'une graduation sur le sommet de la tourelle
- 40 positions angulaires (tous les 9°) · Réglage de la hauteur d'outil par vis moletée
- Changement d'outil rapide et très précis pour les usinages en petites séries
- Voir la compatibilité des tourelles dans le tableau de correspondance page 177

Kit tourelle à changement rapide SWH AA (à monter)

338 4311 

- 1 corps de tourelle type AA
- 3 porte-outils 12 x 50 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 12 x 50 pour outil rond (type H)

Porte-outil supplémentaire 12 x 50 type D pour outil carré 338 4312 


Porte-outil supplémentaire 12 x 50 type H pour outil rond 338 4320 

Kit tourelle à changement rapide SWH 1- A (à monter)

338 4301 

- 1 corps de tourelle type A
- 3 porte-outils 20 x 90 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 20 x 85 pour outil rond (type H)


Porte-outil supplémentaire 20 x 90 type D pour outil carré 338 4302 


Porte-outil supplémentaire 20 x 85 type H pour outil rond 338 4321 

Kit tourelle à changement rapide SWH 3- E (à monter)

338 4303 

- 1 corps de tourelle type E
- 3 porte-outils 20 x 100 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 32 x 100 pour outil rond (type H)


Porte-outil supplémentaire 20 x 100 type D pour outil carré 338 4304 


Porte-outil supplémentaire 30 x 100 type H pour outil rond 338 4322 

Kit tourelle à changement rapide SWH 5 - B (à monter)


338 4305 

- 1 corps de tourelle type B
- 3 porte-outils 25 x 120 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 32 x 120 pour outil rond (type H)


Porte-outil supplémentaire 25 x 120 type D pour outil carré 338 4306 


Porte-outil supplémentaire 32 x 120 type H pour outil rond 338 4324 

Kit tourelle à changement rapide SWH 7- C (à monter)

338 4307 

- 1 corps de tourelle type C
- 3 porte-outils 32 x 150 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 40 x 160 pour outil rond (type H)

Porte-outil supplémentaire 32 x 150 type D pour outil carré 338 4308 


Porte-outil supplémentaire 40 x 160 type H pour outil rond 338 4326 

Kit tourelle à changement rapide SWH 9 - D (à monter)

338 4309 

- 1 corps de tourelle type D
- 3 porte-outils 40 x 180 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 63 x 180 pour outil rond (type H)

Porte-outil supplémentaire 40 x 180 type D pour outil carré 338 4332 

Porte-outil supplémentaire 63 x 180 type H pour outil rond 338 4333 

Adaptation et montage SWH en nos ateliers

900 0400

- Uniquement lors de la commande de la machine



Info & Video



Fig. : Corps de tourelle



Fig. : Porte-outil type D pour outil carré 3 pièces



Fig. : Vue arrière du porte-outil type D



Fig. : Porte-outil type H pour outil rond 1 pièce




Fig. : Vue arrière du porte-outil type H

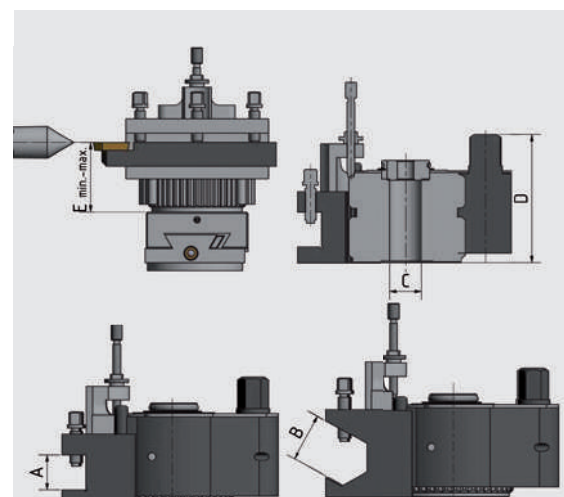


Fig. : Dimensions du corps de tourelle


Type de tourelle		SWH-AA	SWH-1-A	SWH-3-E	SWH-5-B	SWH-7-C	SWH-9-D
Diamètre usinable	mm	120 - 220	150 - 300	200 - 400	300 - 500	400 - 700	600 - 800
Puissance machine max.	kW	1	2	4,5	7	13	20
Section du support d'outil carré max.	A mm	12	20	20	25	32	40
Diamètre d'outil rond max.	B mm	Ø 12	Ø 20	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40
Alésage standard	C mm	Ø 13	Ø 20	Ø 20	Ø 32	Ø 40	Ø 40
Hauteur totale	D mm	37	56	68	79	110	122
Hauteur min - max chariot supérieur/hauteur de pointes	E mm	18 - 26	28.5 - 39.5	28.5 - 39.5	37 - 57	47 - 87	60 - 95



Jeu d'outils 8 mm à plaquettes

Jeu d'outils 8 mm HM 344 1662 U


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO	h1
1	SWGC L0808 D05	8 mm
2	SSDC N0808 D06	8 mm
3	SWGC R0808 D05	8 mm
4	STGC R0808 D09	8 mm
5	SDJC R0808 D07	8 mm



5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)




Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
1/3	WCMT050308	7.94	3.2	80°	3.18	0.8	344 1759 U
2	SCMT060204	6.35	2.8	90°	2.38	0.4	344 1761 U
4	TCMT090204	5.56	2.5	60°	2.38	0.4	344 1760 U
5	DCMT070204	6.35	2.8	55°	2.38	0.4	344 1758 U

Jeu d'outils 10 mm à plaquettes

Jeu d'outils 10 mm HM 344 1664 U


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO	h1
6	SWGC L1010 E05	10 mm
7	SSDC N1010 E06	10 mm
8	SWGC R1010 E05	10 mm
9	STGC R1010 E09	10 mm
10	SDJC R1010 E07	10 mm



5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)




Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
6/8	WCMT050308	7.94	3.2	80°	3.18	0.8	344 1759 U
7	SCMT060204	6.35	2.8	90°	2.38	0.4	344 1761 U
9	TCMT090204	5.56	2.5	60°	2.38	0.4	344 1760 U
10	DCMT070204	6.35	2.8	55°	2.38	0.4	344 1758 U

Jeu d'outils 12 mm à plaquettes

Jeu d'outils 12 mm HM 344 1666 U


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO	h1
11	SWGC L1212 H 05	12 mm
12	SSDC N1212 H 09	12 mm
13	SWGC R1212 H 05	12 mm
14	STGC R1212 H 11	12 mm
15	SDJC R1212 H 07	12 mm



5 plaquettes de rechanges - revêtues nitrure de titane (TIN)

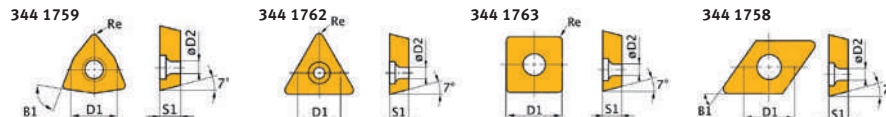


Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
11/13	WCMT050308	7.94	3.2	80°	3.18	0.8	344 1759 U
12	SCMT09T304	6.35	2.8	90°	2.38	0.4	344 1763 U
14	TCMT110204	6.35	2.8	60°	2.38	0.4	344 1762 U
15	DCMT070204	6.35	2.8	55°	2.38	0.4	344 1758 U

Jeu d'outils 12 mm à plaquettes




Jeu d'outils 12 mm HM 344 1212 U

- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO	h1
16	SSSC R1212 J09	12 mm
17	SCLC R1212 J09	12 mm
18	SDNC N1212 J11	12 mm
19	SDJC R1212 J11	12 mm
20	SDJC L1212 J11	12 mm

5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)

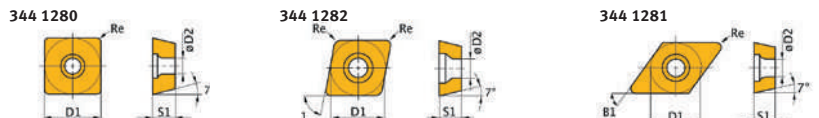

Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
16	SCMT09T304	9.525	4.4	90°	3.97	0.4	344 1280 U
17	CCMT09T304	9.525	4.4	80°	3.97	0.4	344 1282 U
18 à 20	DCMT11T304	9.525	4.4	55°	3.97	0.4	344 1281 U

Outil seul 12 mm

16	SSSC R1212J09	344 1220 U
17	SCLC R1212J09	344 1221 U
18	SDNC N1212J11	344 1222 U
19	SDJC R1212J11	344 1223 U
20	SDJC L1212J11	344 1224 U




Outils à gauche 12 mm à plaquettes

5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)



Outil à gauche 12 mm HM	344 1225
• SSSC L1212J09	


ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
SCMT09T304	9.525	4.4	90°	3.97	0.4	344 1280



Outil à gauche 12 mm HM	344 1226
• SCLC L1212J09	


5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)

ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
CCMT09T304	9.525	4.4	80°	3.97	0.4	344 1282



Jeu d'outils 16 mm à plaquettes

Jeu d'outils 16 mm HM	344 1668
• 5 pièces	
• Plaquettes carbure incluses	
• Revêtues nitrure de titane (TIN)	
• Livré en coffret aluminium	




Nr.	ISO	h1
21	PWLN R1616 H06	16 mm
22	PWLN L1616 H06	16 mm
23	PSDNN 1616 H09	16 mm
24	CKJN R1616 H16	16 mm
25	MDJN R1616 H11	16 mm



5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)


Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	Code Art.
21/22	WNMG060408	9.252	3.81	80°	4.76	0.8	-	344 1753
23	SNMG090304	9.252	3.81	90°	3.18	0.4	-	344 1755
24	KNUX160405R	9.252	-	55°	4.76	0.5	16.15	344 1754
25	DNMG110408	9.525	3.81	55°	4.76	0.8	-	344 1750



Jeu d'outils 16 mm à plaquettes




Jeu d'outils 16 mm HM	344 1216
• 5 pièces	
• Plaquettes carbure incluses	
• Revêtues nitrure de titane (TIN)	
• Livré en coffret aluminium	



Nr.	ISO	h1
26	SSSC R1616 J09	16 mm
27	SCLC R1616 J09	16 mm
28	SDNC N1616 J11	16 mm
29	SDJC R1616 J11	16 mm
30	SDJC L1616 J11	16 mm

5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)

Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
26	SCMT09T304	9.525	4.4	90°	3.97	0.4	344 1280
27	CCMT09T304	9.525	4.4	80°	3.97	0.4	344 1282
28 à 30	DCMT11T304	9.525	4.4	55°	3.97	0.4	344 1281




Outil seul 16 mm

26	SSSC R1616J09	344 1230
27	SCLC R1616J09	344 1231
28	SDNC N1616J11	344 1232
29	SDJC R1616J11	344 1233
30	SDJC L1616J11	344 1234



Jeu d'outils 16 mm à plaquettes

Jeu d'outils 16 mm HM	344 1610
• 5 pièces	
• Plaquettes carbure incluses	
• Revêtues nitrure de titane (TIN)	
• Livré en coffret aluminium	




Nr.	ISO	h1
31	MVJNR 1616 H16	16 mm
32	MVVNN 1616 H16	16 mm
33	PRANN 1616 H10	16 mm
34	PRGNR 1616 H10	16 mm
35	SER 1616 H16	16 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)

Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
31/33	VNMG160408	9.525	3.81	35°	4.76	0.8	344 1701
32/34	RNMM1003MO	10	3.6	-	3.97	-	344 1702
35	16ER AG60	16	3.95	60°	3.65	-	344 1703





Jeu d'outils 20 mm à plaquettes

Jeu d'outils 20 mm HM 344 1670


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO			h1
36	PWLN	R2020	K08	20 mm
37	PWLN	L2020	K08	20 mm
38	PSDN	N2020	K12	20 mm
39	CKJN	R2020	K16	20 mm
40	MDJN	R2020	K11	20 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)



Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	Code Art.
36/37	WNMG080408	9.252	3.81	80°	4.76	0.8	-	344 1752
38	SNMG120408	12.7	5.16	90°	4.76	0.8	-	344 1756
39	KNUX160405R	9.252	-	55°	4.76	0.5	16.15	344 1754
40	DNMG110408	9.525	3.81	55°	4.76	0.8	-	344 1750


Jeu d'outils 20 mm à plaquettes

Jeu d'outils 20 mm HM 344 1617


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO			h1
41	SER	2020	K16	20 mm
42	PRGNR	2020	K10	20 mm
43	PRANN	2020	K10	20 mm
44	MVVNN	2020	K16	20 mm
45	MVJNR	2020	K16	20 mm

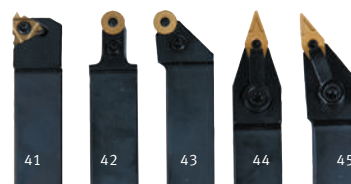

5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)



Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
41	16ER AG60	16	3.95	60°	3.65	-	344 1703
42/43	RNMM1003MO	10	3.6	-	3.97	-	344 1702
44/45	VNMG160408	9.525	3.81	35°	4.76	0.8	344 1701

Jeu d'outils 25 mm à plaquettes

Jeu d'outils 25 mm HM 344 1623


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO			h1
46	MVVN	N2525	M16	25 mm
47	SE	R2525	M16	25 mm
48	PRGN	R2525	M12	25 mm
49	PRAN	N2525	M16	25 mm
50	MVJN	R2525	M16	25 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de Titane (TIN)




Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
46/50	VNMG160408	9.525	3.81	35°	4.76	0.8	344 1701
47	16ER AG60	16	3.95	60°	3.65	-	344 1703
48	RNMG1204MO	12	4.75	R	5.1	-	344 1705
49	RNMG1605MO	16	5.4	R	6.3	-	344 1704

Jeu d'outils 25 mm à plaquettes

Jeu d'outils 25 mm HM 344 1672


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO			h1
51	PWLN	L2525	M08	25 mm
52	PSDN	N2525	M15	25 mm
53	PWLN	R2525	M08	25 mm
54	CKJNR	R2525	M16	25 mm
55	MDJN	R2525	M15	25 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)

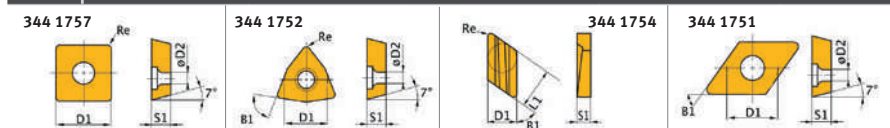


Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	Code Art.
51/53	VNMG080408	9.252	3.81	80°	4.76	0.8	-	344 1752
52	SNMG150608	15.875	6.35	90°	6.35	0.8	-	344 1757
54	KNUX160405R	9.252	-	55°	4.76	0.5	16.15	344 1754
55	DNMG150408	12.7	5.16	55°	4.76	0.8	-	344 1751

Jeu d'outils 32 mm à plaquettes

Jeu d'outils 32 mm HM 344 1674

- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO	h1
56	PWLN L3232 P08	32 mm
57	PSDN N3232 P15	32 mm
58	PWLN R3232 P08	32 mm
59	CKJN R3232 P16	32 mm
60	MDJN R3232 P15	32 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)

Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	Code Art.
56/58	WNMG080408	9.252	3.81	80°	4.76	0.8	-	344 1752
57	SNMG150608	15.875	6.35	90°	6.35	0.8	-	344 1757
59	KNUX160405R	9.252	-	55°	4.76	0.5	16.15	344 1754
60	DNMG150408	12.7	5.16	55°	4.76	0.8	-	344 1751

Jeu d'outils à aléser

Jeu d'outils tournage interne 10 mm HM

Jeu d'outils tournage interne 12 mm HM

344 1640

344 1641

- 3 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium

- 3 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium

Nr.	ISO
61	S10K SCFCR 06
62	S10K SDQCR 07
63	S10K STFCR 11

Nr.	ISO
61	S12M SCFCR 06
62	S12M SDQCR 07
63	S12M STFCR 11



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)

Nr.	ISO	l	s	r	d	d1	Code Art.
61	CCMT060204	C/80°	6.35	2.60	0.40	6.35	344 1164
62	TCMT110204	T/60°	10.84	2.53	0.40	9.1	344 1163
63	DCMT070204	D/55°	7.30	2.53	0.40	6.35	344 1166

Jeu d'outils à fileter intérieur 8 - 20 mm



Jeu d'outils à fileter intérieur

344 1650

- 5 pièces (8/10/12/16/20 mm)
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium

Nr.	ISO	d
64	S10K SIR 0008 H08	8 mm
65	S10K SIR 0010 K11	10 mm
66	S10K SIR 0012 M11	12 mm
67	S10K SIR 0016 P16	16 mm
68	S10K SIR 0020 S16	20 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues titane (TIN)

Nr.	ISO	l	s	d	d1	Max.	Code Art.
64	08IR A60	60° IR	8	2.22	4.76	2.5	M10 344 1725
65/66	11IR A60	60° IR	11	3.22	6.35	3.0	M12 344 1726
67/68	16IR A60	60° IR	16	3.65	9.5	3.95	M16 344 1727

Jeu d'outils 8, 10, 12 et 16 mm à plaquettes brasées

Jeu d'outils 8 mm à plaquettes

- 11 pièces - Avec plaquettes carbure brasées HM

344 1601

Jeu d'outils 10 mm à plaquettes

- 11 pièces - Avec plaquettes carbure brasées HM

344 1602

Jeu d'outils 12 mm à plaquettes


- 11 pièces - Avec plaquettes carbure brasées HM

344 1603

Jeu d'outils 16 mm à plaquettes

- 11 pièces - Avec plaquettes carbure brasées HM

344 1604

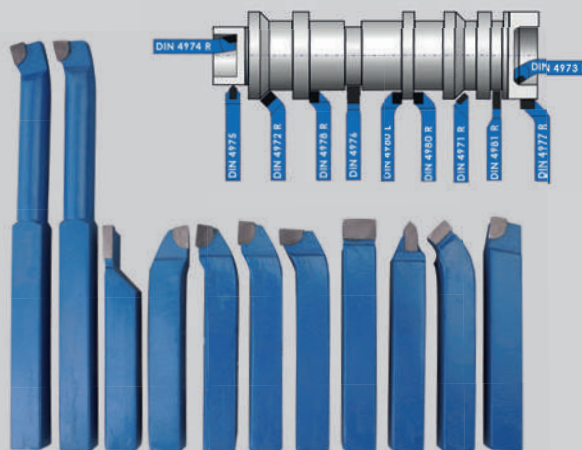



Plateau de broche	Code Art.	€ hors TVA
Ø 170 mm (pour TU 2004V/TU 2304)	344 0295 A	
Ø 240 mm (pour TU 2406)	344 0552 A	
Ø 240 mm (pour TU 2506)	344 1352 D	
Ø 265 mm (pour TU 2807)	344 1452 D	
Ø 300 mm (Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4)	344 2976 D	
Ø 320 mm (A2-5)	344 2979 D	
Ø 330 mm (Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5)	344 2978 D	
Ø 350 mm (Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6)	344 2980 D	
Ø 450 mm (Nr. 8 Camlock)	344 2982 D	



Faux-plateaux de tour	Code Art.	€ hors TVA
• Permet la fixation des mandrins sur les broches		
Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 • Pour mandrin 4 mors Ø 160 mm	344 1512 D	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 • Pour mandrin 4 mors Ø 200 mm	344 1513 D	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5 • Pour mandrin 4 mors Ø 200 mm	344 1514 D	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 • Pour mandrin 4 mors Ø 200 mm	344 4012 D	
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 • Pour mandrin 4 mors Ø 250 mm	344 4013 D	
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 • Pour mandrin 3 et 4 mors Ø 315 mm	344 4041 D	

Faux-plateaux de tour	Code Art.	€ hors TVA
• Permet la fixation des mandrins sur les broches		
Ø 100 mm • Cylindrique pour TU 2004V	344 0312 A	
Ø 125 mm • Cylindrique pour TU 2304	344 0313 A	
Ø 125 mm • Cylindrique pour TU 2406. 3 trous	344 0511 A	
Ø 125 mm • Conique pour TU 2506 / TU 2807. 3 trous	344 1312 D	
Ø 160 mm • Conique pour TU 2807. 3 trous	344 1413 D	



Plateaux porte-pince	Code Art.	€ hors TVA
• Avec épaulement de fixation - Livrés avec clef		
ER 16 Ø 22 mm (pour TU 1503V)	344 0281 A	
ER 25 Ø 40 mm (pour TU 2004V / TU 2304)	344 0305 A	
ER 25 Ø 52 mm (pour TU 2406)	344 0505 A	
ER 32 Ø 52 mm (pour TU 2406)	344 0506 A	
ER 25 Ø 52 mm (pour TU 2506 / TU 2807)	344 1305 D	
ER 32 Ø 52 mm (pour TU 2506 / TU 2807)	344 1306 D	



Clé de mandrin	Code Art.	€ hors TVA
10 mm (L x l 190 x 155 mm)	344 2960 D	
11 mm (L x l 190 x 155 mm)	344 2961 D	
12 mm (L x l 240 x 260 mm)	344 2962 D	
13 mm (L x l 240 x 260 mm)	344 2963 D	
14 mm (L x l 240 x 260 mm)	344 2964 D	



Mandrin porte-pince type 5C	Code Art.	€ hors TVA
• Selon la norme DIN 6341		
• Avec cône de broche DIN ISO 702-2		
• Précision de fonctionnement 0.02 mm		
5C - Camlock Nr. 4 • a = 71 mm / Ø = 126 mm	344 1554 D	
5C - Camlock Nr. 5 • a = 107.4 mm / Ø = 126 mm	344 1555 D	
5C - Camlock Nr. 6 • a = 160 mm / Ø = 182 mm	344 1556 D	
5C - Camlock Nr. 8 • a = 163 mm / Ø = 225 mm	344 1558 D	



Mandrin porte-pince universels 5C	Code Art.	€ hors TVA
Pour TH 42 (non Vario) et TH 46 (non Vario)	344 1507 D	




Coffret de pinces 5C (en coffret)	Code Art.	€ hors TVA
• Pour mandrin porte-pince universel 5C	344 1509 D	
• Standard 385 E		
• 17 pinces, gamme de serrage Ø 3 à 25 mm		




Coffrets de pinces type ER	Code Art.	€ hors TVA
• DIN 6499	344 1509 D	
ER 16 • 12 pinces, gamme de serrage Ø 1 à 10 mm • En coffret	344 0282 A	
ER 25 • 15 pinces, gamme de serrage Ø 2 à 16 mm • En coffret	344 1109 D	
ER 32 • 18 pinces, gamme de serrage Ø 3 à 20 mm • En coffret	344 1122 D	



Lunettes fixes	Code Art.	
Pour tour TU 1503 V • a = Ø 40 mm, b = 145 mm, c = 70.5 mm	344 0211 A	
Pour tour TU 2004 V • a = Ø 50 mm, b = 200 mm, c = 100 mm	344 0231 A	
Pour tours TU 2304/TU 2304 V • a = Ø 55 mm, b = 220 mm, c = 115 mm	344 0361 A	
Pour tours TU 2506/TU 2404/TU 2406 • a = Ø 50 mm, b = 245 mm, c = 125 mm	344 1315 D	
Pour tour TU 2807 • a = Ø 55 mm, b = 250 mm, c = 140 mm	344 1415 D	
Pour tour TU 3008 • a = Ø 60 mm, b = 260 mm, c = 157 mm	344 1461 D	

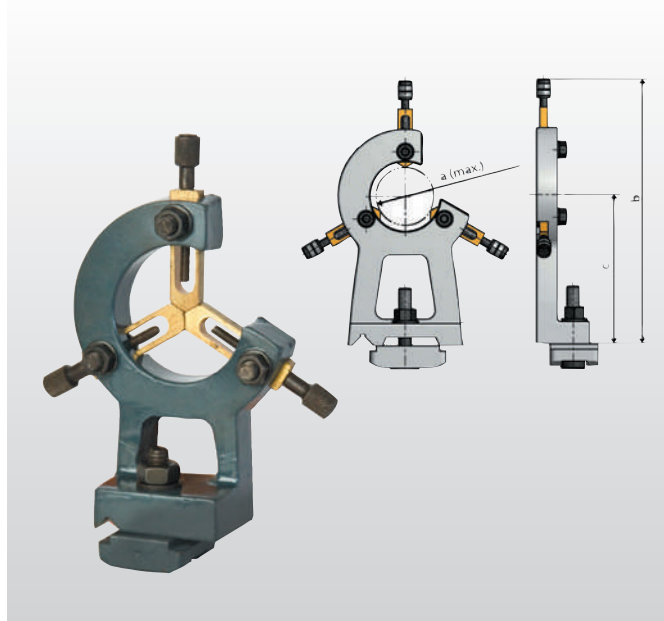

Lunettes à suivre	Code Art.	
Pour tour TU 1503 V • a = Ø 45 mm, b = 155 mm, c = 76 mm	344 0210 A	
Pour tour TU 2004 V • a = Ø 40 mm, b = 195 mm, c = 100 mm	344 0230 A	
Pour tours TU 2304/TU 2304 V • a = Ø 34 mm, b = 200 mm, c = 97 mm	344 0360 A	
Pour tours TU 2506/TU 2406 • a = Ø 34 mm, b = 220 mm, c = 107 mm	344 1310 D	
Pour tour TU 2807 • a = Ø 56 mm, b = 250 mm, c = 130 mm	344 1410 D	
Pour tour TU 3008 • a = Ø 60 mm, b = 255 mm, c = 151 mm	344 1460 D	

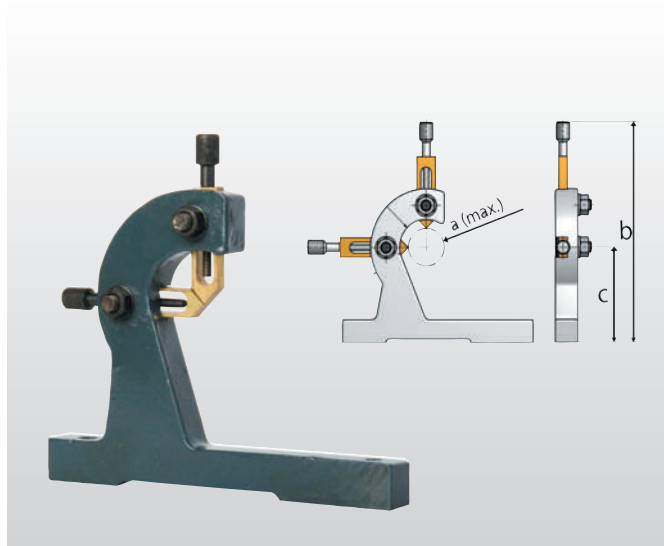

Pointes tournantes	Code Art.	
• Haute qualité - Précision 0.006 mm		
CM 1 • Vitesse max. 5000 T/min., charge max. 320 N	344 0701 A	
CM 2 • Vitesse max. 5000 T/min., charge max. 400 N	344 0702 A	
CM 3 • Vitesse max. 4500 T/min., charge max. 800 N	344 0703 A	
CM 4 • Vitesse max. 3500 T/min., charge max. 1250 N	344 0704 A	
CM 5 • Vitesse max. 3000 T/min., charge max. 1250 N	344 0705 A	
CM 6 • Vitesse max. 2500 T/min., charge max. 1800 N	344 0706 A	



Pointes tournantes BISON	Code Art.	
• Faux-rond radial maxi. 0.005 mm		
CM 2 (roulements à billes NSK et roulement à aiguille INA) • Vitesse maxi 7000 T/min. ; charge radiale maxi. 2000 N	345 1002 H	
CM 3 (roulements à billes NSK et roulement à aiguille INA) • Vitesse maxi 5000 T/min. ; charge radiale maxi. 4000 N	345 1003 H	
CM 4 roulements à billes NSK et roulement à aiguille INA • Vitesse maxi 3800 T/min. ; charge radiale maxi. 8000 N	345 1004 H	
CM 5 (roulements à billes NSK et roulement à aiguille INA) • Vitesse maxi 3000 T/min. ; charge radiale maxi. 20 000 N	345 1005 H	



Jeux de pointes tournantes avec pointes interchangeables (en coffret)		
• Livrés avec 7 pointes interchangeables		
• Corps haute qualité en acier trempé et poli		
• Roulements à aiguilles garantissant une concentricité très fine		
CM 2	344 0732 D	
CM 3	344 0733 D	
CM 4	344 0734 D	



Perçage

Perçage magnétique

Fraisage

Tournage

Machines CNC

Sciage

Ponçage/Ébavurage
Rectification

Affûtage/Polissage



Pieds antivibratoires pour machines

- Permettent d'éviter l'ancrage au sol et d'effectuer une parfaite mise à niveau des machines ou équipements lourds
- Permettent de réduire considérablement les vibrations et les chocs. Augmentent sensiblement les performances des machines

SE 1 (à l'unité)	338 1012	
SE 2 (à l'unité)	338 1016	
SE 3 (à l'unité)	338 1018	



Fig. : SE 1

Charge	SE 1	SE 2	SE 3
Fraiseuses	340 Kg	460 kg	1600 kg
Scies / Machines en général	570 kg	1.460 kg	3500 kg
Filetage	M 12	M 16	M 20
Ø de pied / Hauteur de l'embase	120/32	160/35	185/39

Pied niveleur

- Isolation efficace contre les vibrations et réduction de bruit considérable
- Possibilité de déplacer la machine à tout moment, les pieds peuvent se régler en restant solidaires à la machine
- Mise à niveau rapide et simple de la machine pour compenser les inégalités (jusqu'à 5°) du sol
- Nivellement de précision au moyen de vis à pas fin ou tige réglable

SE 55	335 2981
--------------	----------

- Vis niveleur M 12 x 150
- Charge maximale admissible : 600 kg

SE 85	335 2982
--------------	----------


- Vis niveleur M 16 x 150
- Charge maximale admissible : 1500 kg



Fig. : SE 85




Fig. : SE 55

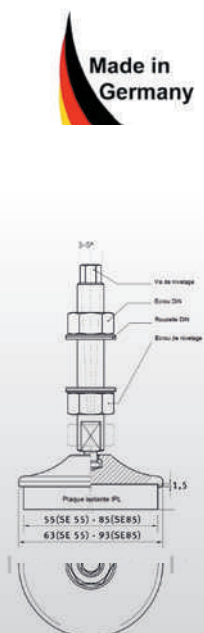

Patin de haute précision SEU1

335 2985

- Patin antivibrations et antidérapant
- Charge maximale admissible 6100 kg
- Filetage M 16
- Isolation efficace contre les vibrations, même avec des charges élevées
- Mise à niveau très précise et sans à-coups, même pour les charges lourdes
- Installation rapide et réglage précis, même pour les machines les plus lourdes
- 50% de gain de temps de montage grâce au nivellement de précision
- Stabilité de machine optimale, travail silencieux et précis
- Plage de réglage : +5 mm / -4 mm
- Poids : 3.7 kg

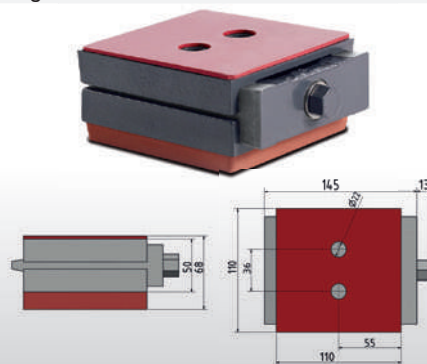

Système universel d'arrosage KME1 alimentation 230 V

335 1999

- Capacité de la pompe 8 L/min
- Capacité du réservoir 11 litres
- Dimensions du réservoir L x l x h: 370 x 245 x 170 mm
- Livré complet avec réservoir, pompe, flexibles, buse et câble
- Flexible équipé d'une base magnétique pour fixation rapide
- A monter



Huile de coupe : voir rubrique entretien en page 847

Butée de broche

- La butée de broche est introduite par l'arrière dans la broche bloquée à l'aide d'une clé spéciale. Les mâchoires de serrage sont pressées contre la paroi intérieure de la broche. Ceci assure une fixation sûre de la butée
- S'adapte à tous les tours
- Les temps de mise en place des pièces peuvent être réduits au minimum
- Fixation simple et rapide en tout point de la broche

HSP 38 pour alésage de broche Ø 35 à 42 mm	344 4410
HSP 52 pour alésage de broche Ø 48 à 56 mm	344 4415
HSP 80 pour alésage de broche Ø 76 à 84 mm	344 4420
HSP 105 pour alésage de broche Ø 101 à 109 mm	344 4425










Butées de trainard avec réglage fin	
Pour tours TU 3008, TM 3110, TM 3310 et TM 4010	344 1475 
Pour tour TH 3309	344 1522 
Pour tour TH 3610	344 1523 
Pour tour TH 46	344 4022 
Pour tour TH 56	344 4023 



Fig. : Butée de trainard
• Pour TU 3008, TM 3110, TM 3310 et TM 4010




Fig. : Butée de trainard
• Pour TH 46


Forets HSS à queue conique - En coffret	
• 9 pièces : 14.5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm	
• Coupe à droite	
• Longue durée de vie	
• Excellente évacuation du copeau	
CM 2	305 1002 
CM 3	305 1003 




Coffret de 10 forets à centrer HSS	
• Selon DIN 333 Forme A	
• 10 pièces : 0.75 / 1 / 1.5 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3 / 3.15 / 4 / 5 mm	
• Coupe à droite	
• Angle de pointe 120 °, angle de fraisure 60°	
• HSS de qualité supérieure avec une résistance à la traction jusqu'à 750 N / mm ²	
• Livré en coffret	




Bloc porte-lame à tronçonner. 2 outils et plaquettes (Kit 16-05)		344 0653 
• Pour les tours TU 3008 / TH 3309 / TH 3610		
• Un bloc porte-lame SLTBN 16-05		
• Un porte-lame SLIH 26-2		
• Un porte-lame SLIH 26-3		
• 5 plaquettes à tronçonner GTN2 (largeur de coupe 2.2 mm)		
• 5 plaquettes à tronçonner GTN3 (largeur de coupe 3.1 mm)		
• Coffret en aluminium		

Bloc porte-lame à tronçonner. 2 outils et plaquettes (Kit 20-05)		344 0654 
• Pour les tours : TH 4010 / TH 4010V / TH 42 / TH 46 / TH 56 / TX 5222 / TX 6222 / TZ 4		
• Un bloc porte-lame SLTBN 20-05		
• Un porte-lame SLIH 26-3		
• Un porte-lame SLIH 26-4		
• 5 plaquettes à tronçonner GTN3 (largeur de coupe 3.1 mm)		
• 5 plaquettes à tronçonner GTN4 (largeur de coupe 4.1 mm)		
• Coffret en aluminium		

Bloc porte-lame à tronçonner. 2 outils et plaquettes (Kit 25-05)		344 0655 
• Pour les tours : TH 66 / TH 80		
• Un bloc porte-lame SLTBN 25-05		
• Un porte-lame SLIH 26-3		
• Un porte-lame SLIH 26-4		
• 5 plaquettes à tronçonner GTN3 (largeur de coupe 3.1 mm)		
• 5 plaquettes à tronçonner GTN4 (largeur de coupe 4.1 mm)		
• Coffret en aluminium		

Plaquettes pour lames (10 pièces)	
Pour lames GTN 2	344 0663 
Pour lames GTN 3	344 0664 
Pour lames GTN 4	344 0665 

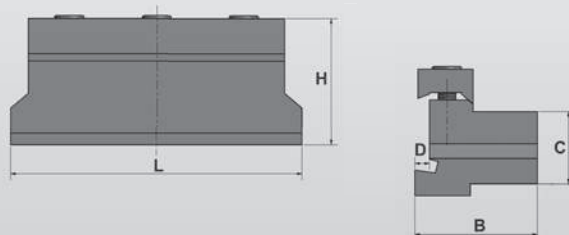

Bloc porte-lame	16-05	20-05	25-05
L x l x h (mm)	88 x 38 x 42	88 x 38 x 42	100 x 42 x 43.5
C	16 mm	20 mm	25 mm
D	4 mm	5 mm	5 mm

Perçage

Perçage magnétique

Fraisage

Tournage

Machines CNC

Sciage

Ponçage/Ébavurage Rectification

Affûtage/Polissage



OPTIMUM®

Mandrins 3 et 4 mors

- Corps de mandrin en fonte haute qualité
- Selon les normes de fixation DIN 6350
- Livré avec clef mandrin
- Précision de concentricité < à 0.05 mm
- Nécessite une flange • Sans montage

Mandrins 3 mors concentriques

Ø 80 mm	344 0287
Jeu de mors doux (3)	344 2902
Ø 100 mm	344 2710
Jeu de mors doux (3)	344 2904
Ø 125 mm	344 2712
Jeu de mors doux (3)	344 2906
Ø 160 mm	344 2716
Jeu de mors doux (3)	344 2907



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure

OPTIMUM®

Mandrins Camlock 3 et 4 mors

- Corps de mandrin en fonte haute qualité
- Fixation directe Camlock selon DIN 55029
- Livré avec clef mandrin
- **Précision de concentricité < à 0.05 mm**

Mandrins Camlock 3 mors concentriques

Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	344 2761
Jeu de mors doux (3)	344 2907
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	344 2762
Jeu de mors doux (3)	344 2910
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	344 2764
Jeu de mors doux (3)	344 2910
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	344 2763
Jeu de mors doux (3)	344 2910
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	344 2765
Jeu de mors doux (3)	344 2912
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	344 2768
Jeu de mors doux (3)	344 2916



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure

Mandrins 4 mors concentriques

Ø 80 mm	344 2808
Jeu de mors doux (4)	344 2920
Ø 100 mm	344 2810
Jeu de mors doux (4)	344 2922
Ø 125 mm	344 2812
Jeu de mors doux (4)	344 2924
Ø 160 mm	344 2816
Jeu de mors doux (4)	344 2926

Mandrins 4 mors indépendants

Ø 80 mm	344 0286
Ø 100 mm	344 2872
Ø 125 mm	344 2874



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure

Mandrins Camlock 4 mors concentriques

Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	344 2840
Jeu de mors doux (4)	344 2926
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	344 2843
Jeu de mors doux (4)	344 2927
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	344 2845
Jeu de mors doux (4)	344 2927
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	344 2846
Jeu de mors doux (4)	344 2928
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	344 2852
Jeu de mors doux (4)	344 2935
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	344 2856
Jeu de mors doux (4)	344 2938

Mandrins Camlock 4 mors indépendants

Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	344 2879
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	344 2880
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	344 2884
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	344 2888
Ø 400 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	344 2890



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure



Mandrins 3 et 4 mors



- Corps en fonte de haute qualité
- Surfaces de contact trempées et rectifiées
- Parfaite répartition de la tension de serrage
- Précision de concentricité supérieure à la norme DIN 6386

Mandrins 3 mors concentriques

Ø 125 mm DIN 6350	345 0230
Jeu de mors doux (3)	345 0410
Ø 160 mm DIN 6350	345 0232
Jeu de mors doux (3)	345 0412



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure

Mandrin corps en acier de haute qualité

Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	345 0530
Jeu de mors doux (3)	345 0426

Mandrins 4 mors concentriques

- Corps en fonte de haute qualité
- Surfaces de contact trempées et rectifiées
- Parfaite répartition de la tension de serrage
- Haute précision comparable ou supérieur à la norme DIN 6386

Ø 125 mm DIN 6350	345 0234
Jeu de mors doux (4)	345 0420
Ø 160 mm DIN 6350	345 0236
Jeu de mors doux (4)	345 0422



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure

Flange d'adaptation

Ø 125 mm A2-3 DIN 55026 pour trois et quatre mors Ø 125 mm	345 0240
Ø 160 mm A2-4 DIN 55026 pour trois et quatre mors Ø 160 mm	345 0241
Ø 200 mm A2-5 DIN 6350 pour trois et quatre mors Ø 200 mm	345 0212
Ø 250 mm A2-5 DIN 55026 pour trois et quatre mors Ø 250 mm	345 0218



Mandrins Camlock 3 et 4 mors



- Corps en fonte de haute qualité
- Surfaces de contact trempées et rectifiées
- Montage direct Camlock DIN 55029
- Précision de concentricité supérieure à la norme DIN 6386

Mandrins Camlock 3 mors concentriques

Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	345 0305
Jeu de mors doux (3)	345 0412
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	345 0310
Jeu de mors doux (3)	345 0414
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	345 0315
Jeu de mors doux (3)	345 0414
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	345 0320
Jeu de mors doux (3)	345 0414
Ø 200 mm DIN 6350 A2-5	345 0210
Jeu de mors doux (3)	345 0414
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	345 0325
Jeu de mors doux (3)	345 0416
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	345 0330
Jeu de mors doux (3)	345 0416
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	345 0331
Jeu de mors doux (3)	345 0416
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	345 0335
Jeu de mors doux (3)	345 0418

Mandrins Camlock 4 mors concentriques

• Corps en fonte de haute qualité	
Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	345 0355
Jeu de mors doux (4)	345 0422
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	345 0360
Jeu de mors doux (4)	345 0424
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	345 0365
Jeu de mors doux (4)	345 0424
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	345 0370
Jeu de mors doux (4)	345 0424
Ø 250 mm DIN 6350 A2-5	345 0216
Jeu de mors doux (4)	345 0426
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	345 0375
Jeu de mors doux (4)	345 0426
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	345 0380
Jeu de mors doux (4)	345 0426
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	345 0381
Jeu de mors doux (4)	345 0426
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	345 0385
Jeu de mors doux (4)	345 0428
Ø 400 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	345 0390
Jeu de mors doux (4)	345 0430

• Mandrin corps en acier de haute qualité


Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	345 0580
Jeu de mors doux (4)	345 0426
Ø 250 mm DIN 6350 A 2-5	345 0217
Jeu de mors doux (4)	345 0426



Spécifications techniques
des mandrins page 190



OPTIMUM®
Mandrins 3 mors

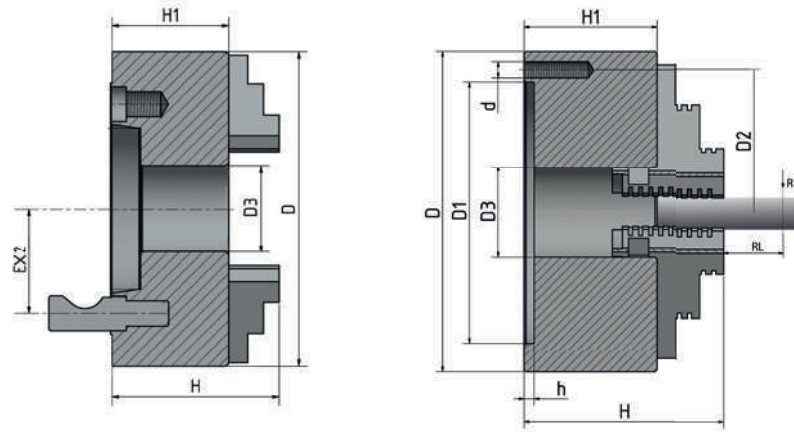


Diamètre	Code Art.	D	D1	D2	D3	d	H	H1	h	RL	R	Vitesses max. T/min.
Ø 80 mm	344 0287	80	55	66	16	M6	66	50	3.5	50	0.06	4000
Ø 100 mm	344 2710	100	72	84	22	M8	75	55	3.5	50	0.06	4200
Ø 125 mm	344 2712	125	95	108	30	M8	84	58	4	50	0.06	3800
Ø 160 mm	344 2716	160	130	142	45	M8	95	65	5	50	0.06	3000

Diamètre	Code Art.	Camlock	D	D3	H	H1	EX2	RL	R	Vitesses max. T/min.
Ø 160 mm	344 2761	Nr. 4	160	40	101	71	82.6	50	0.06	3000
Ø 200 mm	344 2762	Nr. 4	200	50	124	86	82.6	50	0.06	3000
Ø 200 mm	344 2764	Nr. 5	200	52	124	86	104.8	50	0.06	3000
Ø 200 mm	344 2763	Nr. 6	200	65	128	86	133.4	50	0.06	3000
Ø 250 mm	344 2765	Nr. 6	250	70	140	98	133.4	50	0.06	2400
Ø 315 mm	344 2768	Nr. 8	315	105	180	102.5	171.4	75	0.01	1800



Mandrins 3 mors

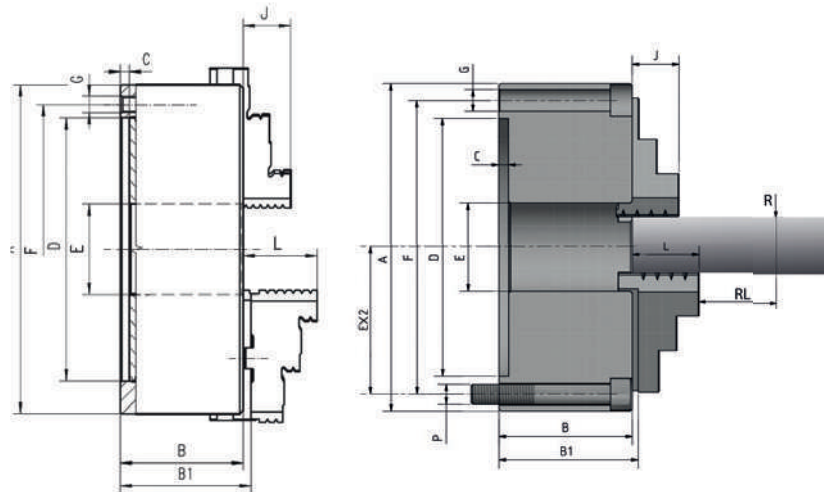


Diamètre	Code Art.	Camlock	D	D3	H1	H	EX2	RL	R	Vitesses max. T/min.
Ø 160 mm	345 0305	Nr. 4	160	42	81.5	124.5	82.6	60	0.03	3600
Ø 200 mm	345 0310	Nr. 4	200	56	107	136	82.6	80	0.04	3000
Ø 200 mm	345 0315	Nr. 5	200	56	107	136	104.8	80	0.04	3000
Ø 200 mm	345 0320	Nr. 6	200	55	91	136	133.4	80	0.04	3000
Ø 250 mm	345 0325	Nr. 5	250	76	103.5	156.5	104.8	80	0.04	2500
Ø 250 mm	345 0330	Nr. 6	250	76	103.5	156.5	133.4	80	0.04	2500
Ø 250 mm	345 0331	Nr. 8	250	76	103.5	156.5	171.4	80	0.04	2500
Ø 315 mm	345 0335	Nr. 8	315	103	117.7	174.7	171.4	120	0.05	2000

Diamètres	Code Art.	B	B1	C	D	E	F	G	J	L	kg	Vitesses max. T/min.
Ø 125 mm	345 0230	56	60.8	4	95	32	108	3 x M8	20	40	5	4000
Ø 160 mm	345 0232	64.5	69.3	4	125	42	140	3 x M10	32	43	10	3600


OPTIMUM®

Mandrins 4 mors

Diamètre	Code Art.	D	D1	D2	D3	d	H	H1	h	Vitesses max. T/min.
Mors concentriques										
Ø 80 mm	344 2808	80	55	66	16	M6	66	50	3.5	4300
Ø 100 mm	344 2810	100	72	84	22	M8	75	55	3.5	3400
Ø 125 mm	344 2812	125	95	108	30	M8	84	58	4	2750
Ø 160 mm	344 2816	160	130	142	45	M8	95	65	5	2150
Mors indépendants										
Ø 80 mm	344 0286	80	55	66	22	M6	59	42	4	4800
Ø 100 mm	344 2872	100	72	84	25	M8	75	54	4	3500
Ø 125 mm	344 2874	125	95	108	30	M8	78	58	6	3000

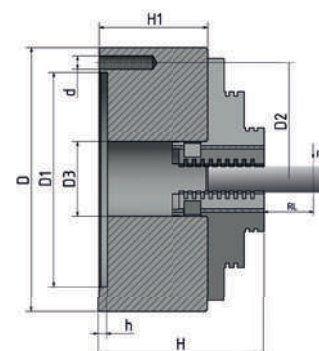


Diamètre	Code Art.	Camlock	D	D3	H	H1	RL	R	EX2	Vitesses max. T/min.
Mors concentriques Camlock										
Ø 160 mm	344 2840	Nr. 4	160	40	95	71	50	0.06	82.6	2150
Ø 200 mm	344 2843	Nr. 4	200	50	109	86	50	0.06	82.6	3000
Ø 200 mm	344 2845	Nr. 5	200	62	109	86	50	0.06	104.8	3000
Ø 200 mm	344 2846	Nr. 6	200	65	109	86	50	0.06	133.4	3000
Ø 250 mm	344 2852	Nr. 6	250	70	120	98	50	0.06	133.4	2400
Ø 315 mm	344 2856	Nr. 8	315	105	142.5	102.5	75	0.01	171.4	1800
Mors indépendants Camlock										
Ø 200 mm	344 2879	Nr. 4	200	56	107	75	50	0.06	82.6	2100
Ø 200 mm	344 2880	Nr. 5	200	56	107	75	50	0.06	104.8	2100
Ø 250 mm	344 2884	Nr. 6	250	100	120	80	50	0.06	133.4	1600
Ø 315 mm	344 2888	Nr. 8	315	95	134	100	75	0.01	171.4	1200
Ø 400 mm	344 2890	Nr. 8	400	125	148	101	75	0.01	171.4	1000

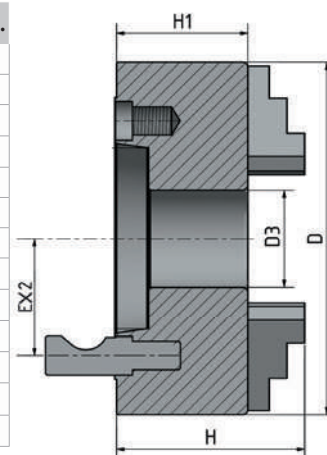


Mandrins 4 mors

Diamètre	Code Art.	Camlock	D	D3	H1	H	RL	R	EX2	Vitesses max. T/min.
Ø 160 mm	345 0355	Nr. 4	160	42	81.5	124.5	60	0.03	82.6	3600
Ø 200 mm	345 0360	Nr. 4	200	55	91	136	80	0.04	82.6	3000
Ø 200 mm	345 0365	Nr. 5	200	55	91	136	80	0.04	104.8	3000
Ø 200 mm	345 0370	Nr. 6	200	55	91	136	80	0.04	133.4	3000
Ø 250 mm	345 0375	Nr. 5	250	76	103.5	156.5	80	0.04	104.8	2500
Ø 250 mm	345 0380	Nr. 6	250	76	103.5	156.5	80	0.04	133.4	2500
Ø 250 mm	345 0381	Nr. 8	250	76	103.5	156.5	80	0.04	171.4	2500
Ø 315 mm	345 0385	Nr. 8	315	103	117.7	174.7	120	0.05	171.4	2000
Ø 400 mm	345 0390	Nr. 8	400	136	128.5	207.5	120	0.06	171.4	1600



Diamètres	Code Art.	B	B1	C	DH7	E	F	G	J	L	kg	Vitesses max. T/min.
Ø 125 mm	345 0234	56	60.8	4	95	32	108	3 x M8	20	40	5	4000
Ø 160 mm	345 0236	64.5	69.3	4	125	42	140	3 x M10	32	43	10	3600
Ø 250 mm	345 0216	75	79.8	4	160	55	176	6 x M10	29	45	17.5	2500
Ø 250 mm	345 0217	75	79.8	4	160	55	176	6 x M10	29	45	17.5	3500



Machines selon la norme EN 61800

SIEMENS SINAMICS G 120D Convertisseurs de fréquence



SINAMICS G120D

Fonctions principales

Fonction de sécurité avancée (STO, SLS)
 STO - Couple de sécurité à l'arrêt selon EN 61800-5
 SLS - Vitesse limitée en toute sécurité selon EN 61800-5
 Système de récupération d'énergie
 Economie d'énergie jusqu'à 20 %.
 Aucune résistance de freinage requise
 Capacité de diagnostic rapide et facile au moyen de LED
 Connexions enfichables standardisées sur tous les modèles
 Cartérisation métallique haut degrés de protection (IP65)
 CEM classe C1 selon EN 61800-3
 Sécurité intégrée sans codeur !
 Commutateur plus accessible
Mise à l'arrêt plus rapide
Capacité de surcharges élevées

Le meilleur entraînement possible pour des solutions performantes

Le SINAMICS G120D séduit par son design extrêmement plat, un schéma de perçage identique pour toutes les versions et un haut degré de protection. Le variateur de fréquence local offre des fonctions de sécurité uniques dans sa catégorie.

Par exemple, sa capacité à fournir une régénération commandée par la ligne lors du fonctionnement du générateur élimine la nécessité d'utiliser des résistances de freinage. Il contribue ainsi de manière décisive aux économies d'énergie. Bien sûr, il est aussi capable de communiquer.

Le SINAMICS G120D établit de nouveaux standards de performance. Il est de conception modulaire, composé de modules de puissance, d'une unité de commande et couvre une large gamme de puissance allant de 0.75 kW à 7.5 kW.



- Un ensemble complet de mesures de sécurité qui contribue à la protection des personnes et des machines. Et de manière extrêmement efficace et économique grâce à l'intégration complète des fonctions de sécurité dans le process des opérations. De plus, il garantit un fonctionnement sûr et pratique de votre machine dans toutes les conditions d'utilisation requises. Les fonctions de sécurité répondent aux exigences de la norme DIN EN 61508 pour une utilisation jusqu'au SIL (Safety Integrity Level) catégories 2 et 3 ainsi que PL (Performance Level) d selon DIN EN ISO 13849.

Siemens
SAFETY INTEGRATED

L'étendue des caractéristiques comprend, par exemple

- Fonctions de surveillance de la vitesse et de l'arrêt en toute sécurité
- Fonctions protection des espaces de travail
- Raccordement direct de tous les signaux de sécurité et de leurs liaisons logiques internes

Accessoires de tours



Accessoires de tours	Code article	TU 2506/NB	TU 3008/G/VB	TM 3310/D/V	TH 3610/D	TH 42	TH 4210V	TH 46	TH 4615V	TZ 4/ TZ4V	TX 4414	TX 5216/V	TX 6222/V	TH 56	TH 5620V	TH 66	TH 80
Tourelle à changement rapide SWH	SWH 1 - A	338 4301	●	●													
	SWH 3 - E	338 4303			●	●											
	SWH 5 - B	338 4305					●	L	L	L	L	L					
	SWH 7 - C	338 4307										L	L	L	L		
	SWH 9 - D	338 4309														L	L
Jeu d'outils à plaquettes	HM 10 mm	344 1664	●	●													
	HM 12 mm	344 1666	●	●													
	HM 12 mm	344 1212	●	●													
	HM 16 mm	344 1668			●	●											
	HM 16 mm	344 1216			●	●											
	HM 16 mm	344 1610			●	●											
	HM 20 mm	344 1670					●	●	●	●	●	●		●	●		
	HM 20 mm	344 1617					●	●	●	●	●	●		●	●		
	HM 25 mm	344 1672						●	●	●		●	●			●	●
	HM 25 mm	344 1623						●	●	●		●	●			●	●
HM 32 mm	344 1674														●	●	
Outil à gauche 12 mm	SSSC L1212J09	344 1225	●	●													
Outil à droite 12 mm	SCLC L1212J09	344 1226	●	●													
Jeu de 11 outils à plaquettes brasées	HM 10 mm	344 1602	●	●													
	HM 12 mm	344 1603	●	●													
	HM 16 mm	344 1604			●	●											
Jeu de 3 outils d'alésage	10 mm	344 1640	●	●													
	12 mm	344 1641	●	●	●	●											
Jeu de 5 outils à fileter intérieur	8/10/12/66/20	344 1650			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffret de 10 forets à centrer		320 3010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pieds antivibratoires	SE 1	338 1012	●*	●*	●	●				●							
	SE 2	338 1016									●	●	●				
	SE 3	338 1018					●	●	●	●				●	●	●	●
Socle	MST1	344 0409	●	●													
Nombre de SE nécessaires (*en cas d'utilisation du socle)			6*	6*	6	6	6	6	6	8	6	6	6	6	6	6/8	8
Bloc porte lame à tronçonner avec 2 outils et plaquettes	Kit 16-05	344 0653		●	●	●											
	Kit 20-05	344 0654					●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Kit 25-05	344 0655														●	●
Coffret de forets HSS à queue conique	CM 2	305 1002	●														
	CM 3	305 1003		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plateau de broche	Ø 240 mm	344 1352	●														
	Ø 300 mm Camlock Nr. 4	344 2976		●													
	Ø 320 mm Camlock Nr. 5	344 2979								●							
	Ø 330 mm Camlock Nr. 5	344 2978				●											
	Ø 350 mm Camlock Nr. 6	344 2980					●	●	●								
	Ø 450 mm Camlock Nr. 8	344 2982							●			●	●	●	●	●	●
Faux-plateau de tour	Ø 125 mm cône court	344 1312	●														
Mandrin porte-pince Bison	Ø 160 mm	345 0245								●							

L - Livré de série ● Recommandé ○ Recommandé sous réserve

Ce tableau contient la plupart des accessoires recommandés. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive. Certains accessoires demandent parfois des adaptations. Nous consulter



Accessoires de tours		Code article	TU 2506/V	TU 3008/G/V	TM 3310/D	TH 3610/D	TH 42	TH 4210V	TH 46	TH 4615V	TZ 4/TZ4V	TX 4414	TX 5216/V	TX 6222/V	TH 56	TH 5620V	TH 66	TH 80
Plateau porte-pince	ER25	344 1305	●															
	ER32	344 1306	●															
Faux-plateau Bison A2-5 pour porte pince	16C	345 0246									●							
Mandrin porte-pince	5C - Nr. 4	344 1554		●	●													
	5C - Nr. 5	344 1555				●												
	5C - Nr. 6	344 1556					●	●	●									
	5C - Nr. 8	344 1558								●			●	●	●	●	●	●
Coffret de pinces	5C	344 1509		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Pointe tournante	CM 2	344 0702	●															
	CM 3	344 0703		●	●	●					●							
	CM 4	344 0704					●	●	●	●		●						
	CM 5	344 0705											●	●	●	●	●	●
Jeu de pointes tournantes avec pointes interchangeables	CM 2	344 0732	●															
	CM 3	344 0733		●	●	●					●		●	●			●	●
	CM 4	344 0734					●	●	●	●		●						
Pointe tournante Bison	CM 2	345 1002	●															
	CM 3	345 1003		●	●	●										●		
	CM 4	345 1004					●	●	●	●		●						
	CM 5	345 1005									●		●	●	●		●	●
Coffret de pinces type ER	ER 25	344 1109	●															
	ER 32	344 1122	●															
Mandrin porte-pince universel	5C	344 1507					●											
Butée de trainard avec réglage fin		344 1522																
		344 1523				●												
		344 4022							●	●								
		344 4023													●	●		
Butée de broche	HSP 38	344 4410		●	●													
	HSP 52	344 4415				●	●	●			●	●						
	HSP 80	344 4420								●			●		●			
	HSP 105	344 4425											●		●	●	●	●
Lunette fixe		344 1315	●															
		344 1461		●														
Lunette à suivre		344 1310	●															
		344 1460		●														
Système d'arrosage	KME1	335 1999	●	●	●	●	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Système magnétique de lecture numérique 3 axes	DRO 5	338 3975	●	●														

L - Livré de série ● Recommandé ○ Recommandé sous réserve

Ce tableau contient la plupart des accessoires recommandés. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive. Certains accessoires demandent parfois des adaptations. Nous consulter


Tourelles à changement rapide


- Pour un positionnement rapide et précis des outils de tournage
- Précision répétitive 0.01 mm · Equipée d'une graduation sur le sommet de la tourelle
- 40 positions angulaires (tous les 9°) · Réglage de la hauteur d'outil par vis moletée
- Changement d'outil rapide et très précis pour les usinages en petites séries
- Voir la compatibilité des tourelles dans le tableau de correspondance page 177

Kit tourelle à changement rapide SWH AA (à monter)

338 4311 

- 1 corps de tourelle type AA
- 3 porte-outils 12 x 50 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 12 x 50 pour outil rond (type H)


Porte-outil supplémentaire 12 x 50 type D pour outil carré 338 4312 


Porte-outil supplémentaire 12 x 50 type H pour outil rond 338 4320 

Kit tourelle à changement rapide SWH 1- A (à monter)

338 4301 

- 1 corps de tourelle type A
- 3 porte-outils 20 x 90 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 20 x 85 pour outil rond (type H)


Porte-outil supplémentaire 20 x 90 type D pour outil carré 338 4302 


Porte-outil supplémentaire 20 x 85 type H pour outil rond 338 4321 

Kit tourelle à changement rapide SWH 3- E (à monter)

338 4303 

- 1 corps de tourelle type E
- 3 porte-outils 20 x 100 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 32 x 100 pour outil rond (type H)


Porte-outil supplémentaire 20 x 100 type D pour outil carré 338 4304 


Porte-outil supplémentaire 30 x 100 type H pour outil rond 338 4322 

Kit tourelle à changement rapide SWH 5 - B (à monter)

338 4305 

- 1 corps de tourelle type B
- 3 porte-outils 25 x 120 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 32 x 120 pour outil rond (type H)


Porte-outil supplémentaire 25 x 120 type D pour outil carré 338 4306 


Porte-outil supplémentaire 32 x 120 type H pour outil rond 338 4324 

Kit tourelle à changement rapide SWH 7- C (à monter)


338 4307 

- 1 corps de tourelle type C
- 3 porte-outils 32 x 150 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 40 x 160 pour outil rond (type H)


Porte-outil supplémentaire 32 x 150 type D pour outil carré 338 4308 


Porte-outil supplémentaire 40 x 160 type H pour outil rond 338 4326 

Kit tourelle à changement rapide SWH 9 - D (à monter)

338 4309 

- 1 corps de tourelle type D
- 3 porte-outils 40 x 180 pour outil carré (type D)
- 1 porte-outil 63 x 180 pour outil rond (type H)

Porte-outil supplémentaire 40 x 180 type D pour outil carré 338 4332 

Porte-outil supplémentaire 63 x 180 type H pour outil rond 338 4333 

Adaptation et montage SWH en nos ateliers

900 0400

- Uniquement lors de la commande de la machine



Info & Video



Fig. : Corps de tourelle



Fig. : Porte-outil type D pour outil carré 3 pièces



Fig. : Vue arrière du porte-outil type D



Fig. : Porte-outil type H pour outil rond 1 pièce




Fig. : Vue arrière du porte-outil type H

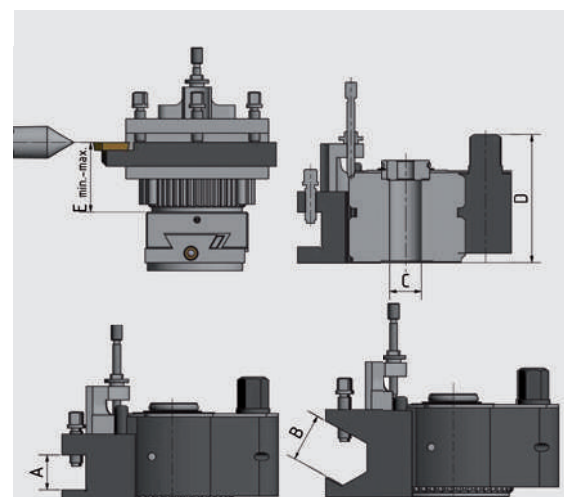


Fig. : Dimensions du corps de tourelle


Type de tourelle			SWH-AA	SWH-1-A	SWH-3-E	SWH-5-B	SWH-7-C	SWH-9-D
Diamètre usinable		mm	120 - 220	150 - 300	200 - 400	300 - 500	400 - 700	600 - 800
Puissance machine max.		kW	1	2	4,5	7	13	20
Section du support d'outil carré max.	A	mm	12	20	20	25	32	40
Diamètre d'outil rond max.	B	mm	Ø 12	Ø 20	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40
Alésage standard	C	mm	Ø 13	Ø 20	Ø 20	Ø 32	Ø 40	Ø 40
Hauteur totale	D	mm	37	56	68	79	110	122
Hauteur min - max chariot supérieur/hauteur de pointes	E	mm	18 - 26	28.5 - 39.5	28.5 - 39.5	37 - 57	47 - 87	60 - 95



Jeu d'outils 8 mm à plaquettes

Jeu d'outils 8 mm HM 344 1662 U


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO	h1
1	SWGC L0808 D05	8 mm
2	SSDC N0808 D06	8 mm
3	SWGC R0808 D05	8 mm
4	STGC R0808 D09	8 mm
5	SDJC R0808 D07	8 mm



5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)

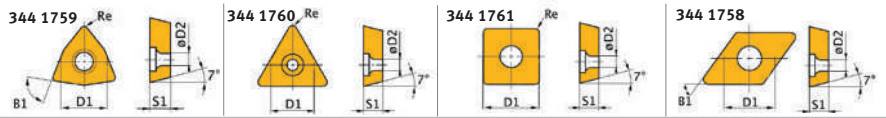


Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
1/3	WCMT050308	7.94	3.2	80°	3.18	0.8	344 1759 U
2	SCMT060204	6.35	2.8	90°	2.38	0.4	344 1761 U
4	TCMT090204	5.56	2.5	60°	2.38	0.4	344 1760 U
5	DCMT070204	6.35	2.8	55°	2.38	0.4	344 1758 U

Jeu d'outils 10 mm à plaquettes

Jeu d'outils 10 mm HM 344 1664 U


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO	h1
6	SWGC L1010 E05	10 mm
7	SSDC N1010 E06	10 mm
8	SWGC R1010 E05	10 mm
9	STGC R1010 E09	10 mm
10	SDJC R1010 E07	10 mm



5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)




Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
6/8	WCMT050308	7.94	3.2	80°	3.18	0.8	344 1759 U
7	SCMT060204	6.35	2.8	90°	2.38	0.4	344 1761 U
9	TCMT090204	5.56	2.5	60°	2.38	0.4	344 1760 U
10	DCMT070204	6.35	2.8	55°	2.38	0.4	344 1758 U

Jeu d'outils 12 mm à plaquettes

Jeu d'outils 12 mm HM 344 1666 U


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO	h1
11	SWGC L1212 H 05	12 mm
12	SSDC N1212 H 09	12 mm
13	SWGC R1212 H 05	12 mm
14	STGC R1212 H 11	12 mm
15	SDJC R1212 H 07	12 mm



5 plaquettes de rechanges - revêtues nitrure de titane (TIN)




Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
11/13	WCMT050308	7.94	3.2	80°	3.18	0.8	344 1759 U
12	SCMT09T304	6.35	2.8	90°	2.38	0.4	344 1763 U
14	TCMT110204	6.35	2.8	60°	2.38	0.4	344 1762 U
15	DCMT070204	6.35	2.8	55°	2.38	0.4	344 1758 U

Jeu d'outils 12 mm à plaquettes




Jeu d'outils 12 mm HM 344 1212 U

- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO	h1
16	SSSC R1212 J09	12 mm
17	SCLC R1212 J09	12 mm
18	SDNC N1212 J11	12 mm
19	SDJC R1212 J11	12 mm
20	SDJC L1212 J11	12 mm

5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)



Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
16	SCMT09T304	9.525	4.4	90°	3.97	0.4	344 1280 U
17	CCMT09T304	9.525	4.4	80°	3.97	0.4	344 1282 U
18 à 20	DCMT11T304	9.525	4.4	55°	3.97	0.4	344 1281 U

Outil seul 12 mm

16	SSSC R1212J09	344 1220 U
17	SCLC R1212J09	344 1221 U
18	SDNC N1212J11	344 1222 U
19	SDJC R1212J11	344 1223 U
20	SDJC L1212J11	344 1224 U




Outils à gauche 12 mm à plaquettes

5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)



Outil à gauche 12 mm HM	344 1225
• SSSC L1212J09	


ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
SCMT09T304	9.525	4.4	90°	3.97	0.4	344 1280



Outil à gauche 12 mm HM	344 1226
• SCLC L1212J09	


5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)

ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
CCMT09T304	9.525	4.4	80°	3.97	0.4	344 1282



Jeu d'outils 16 mm à plaquettes

Jeu d'outils 16 mm HM	344 1668
• 5 pièces	
• Plaquettes carbure incluses	
• Revêtues nitrure de titane (TIN)	
• Livré en coffret aluminium	




Nr.	ISO	h1
21	PWLN R1616 H06	16 mm
22	PWLN L1616 H06	16 mm
23	PSDNN 1616 H09	16 mm
24	CKJN R1616 H16	16 mm
25	MDJN R1616 H11	16 mm



5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)


Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	Code Art.
21/22	WNMG060408	9.252	3.81	80°	4.76	0.8	-	344 1753
23	SNMG090304	9.252	3.81	90°	3.18	0.4	-	344 1755
24	KNUX160405R	9.252	-	55°	4.76	0.5	16.15	344 1754
25	DNMG110408	9.525	3.81	55°	4.76	0.8	-	344 1750



Jeu d'outils 16 mm à plaquettes




Jeu d'outils 16 mm HM	344 1216
• 5 pièces	
• Plaquettes carbure incluses	
• Revêtues nitrure de titane (TIN)	
• Livré en coffret aluminium	



Nr.	ISO	h1
26	SSSC R1616 J09	16 mm
27	SCLC R1616 J09	16 mm
28	SDNC N1616 J11	16 mm
29	SDJC R1616 J11	16 mm
30	SDJC L1616 J11	16 mm

5 plaquettes de rechange - revêtues nitrure de titane (TIN)

Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
26	SCMT09T304	9.525	4.4	90°	3.97	0.4	344 1280
27	CCMT09T304	9.525	4.4	80°	3.97	0.4	344 1282
28 à 30	DCMT11T304	9.525	4.4	55°	3.97	0.4	344 1281

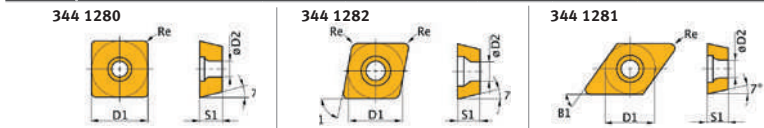


Outil seul 16 mm

26	SSSC R1616J09	344 1230
27	SCLC R1616J09	344 1231
28	SDNC N1616J11	344 1232
29	SDJC R1616J11	344 1233
30	SDJC L1616J11	344 1234



Jeu d'outils 16 mm à plaquettes

Jeu d'outils 16 mm HM	344 1610
• 5 pièces	
• Plaquettes carbure incluses	
• Revêtues nitrure de titane (TIN)	
• Livré en coffret aluminium	




Nr.	ISO	h1
31	MVJNR 1616 H16	16 mm
32	MVVNN 1616 H16	16 mm
33	PRANN 1616 H10	16 mm
34	PRGNR 1616 H10	16 mm
35	SER 1616 H16	16 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)

Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
31/33	VNMG160408	9.525	3.81	35°	4.76	0.8	344 1701
32/34	RNMM1003MO	10	3.6	-	3.97	-	344 1702
35	16ER AG60	16	3.95	60°	3.65	-	344 1703

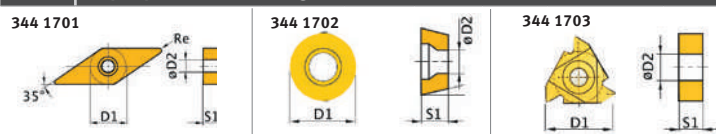



Jeu d'outils 20 mm à plaquettes

Jeu d'outils 20 mm HM 344 1670


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO			h1
36	PWLN	R2020	K08	20 mm
37	PWLN	L2020	K08	20 mm
38	PSDN	N2020	K12	20 mm
39	CKJN	R2020	K16	20 mm
40	MDJN	R2020	K11	20 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)




Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	Code Art.
36/37	WNMG080408	9.252	3.81	80°	4.76	0.8	-	344 1752
38	SNMG120408	12.7	5.16	90°	4.76	0.8	-	344 1756
39	KNUX160405R	9.252	-	55°	4.76	0.5	16.15	344 1754
40	DNMG110408	9.525	3.81	55°	4.76	0.8	-	344 1750


Jeu d'outils 20 mm à plaquettes

Jeu d'outils 20 mm HM 344 1617


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO			h1
41	SER	2020	K16	20 mm
42	PRGNR	2020	K10	20 mm
43	PRANN	2020	K10	20 mm
44	MVVNN	2020	K16	20 mm
45	MVJNR	2020	K16	20 mm

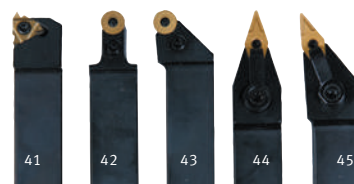

5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)



Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
41	16ER AG60	16	3.95	60°	3.65	-	344 1703
42/43	RNMM1003MO	10	3.6	-	3.97	-	344 1702
44/45	VNMG160408	9.525	3.81	35°	4.76	0.8	344 1701

Jeu d'outils 25 mm à plaquettes

Jeu d'outils 25 mm HM 344 1623


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO			h1
46	MVVN	N2525	M16	25 mm
47	SE	R2525	M16	25 mm
48	PRGN	R2525	M12	25 mm
49	PRAN	N2525	M16	25 mm
50	MVJN	R2525	M16	25 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de Titane (TIN)

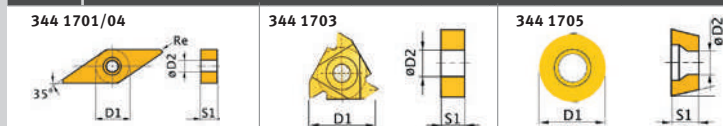


Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	Code Art.
46/50	VNMG160408	9.525	3.81	35°	4.76	0.8	344 1701
47	16ER AG60	16	3.95	60°	3.65	-	344 1703
48	RNMG1204MO	12	4.75	R	5.1	-	344 1705
49	RNMG1605MO	16	5.4	R	6.3	-	344 1704

Jeu d'outils 25 mm à plaquettes

Jeu d'outils 25 mm HM 344 1672


- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO			h1
51	PWLN	L2525	M08	25 mm
52	PSDN	N2525	M15	25 mm
53	PWLN	R2525	M08	25 mm
54	CKJNR	R2525	M16	25 mm
55	MDJN	R2525	M15	25 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)

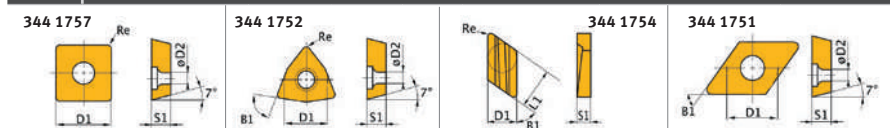


Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	Code Art.
51/53	VNMG080408	9.252	3.81	80°	4.76	0.8	-	344 1752
52	SNMG150608	15.875	6.35	90°	6.35	0.8	-	344 1757
54	KNUX160405R	9.252	-	55°	4.76	0.5	16.15	344 1754
55	DNMG150408	12.7	5.16	55°	4.76	0.8	-	344 1751

Jeu d'outils 32 mm à plaquettes

Jeu d'outils 32 mm HM 344 1674

- 5 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium



Nr.	ISO	h1
56	PWLN L3232 P08	32 mm
57	PSDN N3232 P15	32 mm
58	PWLN R3232 P08	32 mm
59	CKJN R3232 P16	32 mm
60	MDJN R3232 P15	32 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)

Nr.	ISO	D1	D2	B1	S1	Re	L1	Code Art.
56/58	WNMG080408	9.252	3.81	80°	4.76	0.8	-	344 1752
57	SNMG150608	15.875	6.35	90°	6.35	0.8	-	344 1757
59	KNUX160405R	9.252	-	55°	4.76	0.5	16.15	344 1754
60	DNMG150408	12.7	5.16	55°	4.76	0.8	-	344 1751

Jeu d'outils à aléser

Jeu d'outils tournage interne 10 mm HM

Jeu d'outils tournage interne 12 mm HM

344 1640

344 1641

- 3 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium

- 3 pièces
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium

Nr.	ISO
61	S10K SCFCR 06
62	S10K SDQCR 07
63	S10K STFCR 11

Nr.	ISO
61	S12M SCFCR 06
62	S12M SDQCR 07
63	S12M STFCR 11



5 plaquettes de rechanges - Revêtues nitrure de titane (TIN)

Nr.	ISO	l	s	r	d	d1	Code Art.	
61	CCMT060204	C/80°	6.35	2.60	0.40	6.35	2.70	344 1164
62	TCMT110204	T/60°	10.84	2.53	0.40	9.1	2.70	344 1163
63	DCMT070204	D/55°	7.30	2.53	0.40	6.35	2.70	344 1166

Jeu d'outils à fileter intérieur 8 - 20 mm



Jeu d'outils à fileter intérieur

344 1650

- 5 pièces (8/10/12/16/20 mm)
- Plaquettes carbure incluses
- Revêtues nitrure de titane (TIN)
- Livré en coffret aluminium

Nr.	ISO	d
64	S10K SIR 0008 H08	8 mm
65	S10K SIR 0010 K11	10 mm
66	S10K SIR 0012 M11	12 mm
67	S10K SIR 0016 P16	16 mm
68	S10K SIR 0020 S16	20 mm



5 plaquettes de rechanges - Revêtues titane (TIN)

Nr.	ISO	l	s	d	d1	Max.	Code Art.	
64	08IR A60	60° IR	8	2.22	4.76	2.5	M10	344 1725
65/66	11IR A60	60° IR	11	3.22	6.35	3.0	M12	344 1726
67/68	16IR A60	60° IR	16	3.65	9.5	3.95	M16	344 1727

Jeu d'outils 8, 10, 12 et 16 mm à plaquettes brasées

Jeu d'outils 8 mm à plaquettes

- 11 pièces - Avec plaquettes carbure brasées HM

344 1601

Jeu d'outils 10 mm à plaquettes

- 11 pièces - Avec plaquettes carbure brasées HM

344 1602

Jeu d'outils 12 mm à plaquettes


- 11 pièces - Avec plaquettes carbure brasées HM

344 1603

Jeu d'outils 16 mm à plaquettes

- 11 pièces - Avec plaquettes carbure brasées HM

344 1604

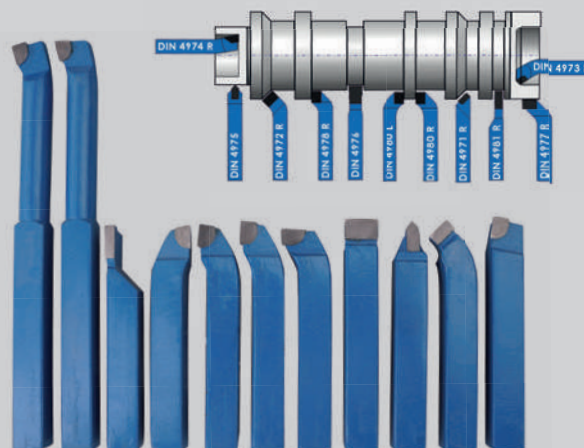



Plateau de broche	Code Art.	€ hors TVA
Ø 170 mm (pour TU 2004V/TU 2304)	344 0295 A	
Ø 240 mm (pour TU 2406)	344 0552 A	
Ø 240 mm (pour TU 2506)	344 1352 D	
Ø 265 mm (pour TU 2807)	344 1452 D	
Ø 300 mm (Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4)	344 2976 D	
Ø 320 mm (A2-5)	344 2979 D	
Ø 330 mm (Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5)	344 2978 D	
Ø 350 mm (Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6)	344 2980 D	
Ø 450 mm (Nr. 8 Camlock)	344 2982 D	



Faux-plateaux de tour	Code Art.	€ hors TVA
• Permet la fixation des mandrins sur les broches		
Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 • Pour mandrin 4 mors Ø 160 mm	344 1512 D	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 • Pour mandrin 4 mors Ø 200 mm	344 1513 D	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5 • Pour mandrin 4 mors Ø 200 mm	344 1514 D	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 • Pour mandrin 4 mors Ø 200 mm	344 4012 D	
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 • Pour mandrin 4 mors Ø 250 mm	344 4013 D	
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 • Pour mandrin 3 et 4 mors Ø 315 mm	344 4041 D	

Faux-plateaux de tour	Code Art.	€ hors TVA
• Permet la fixation des mandrins sur les broches		
Ø 100 mm • Cylindrique pour TU 2004V	344 0312 A	
Ø 125 mm • Cylindrique pour TU 2304	344 0313 A	
Ø 125 mm • Cylindrique pour TU 2406. 3 trous	344 0511 A	
Ø 125 mm • Conique pour TU 2506 / TU 2807. 3 trous	344 1312 D	
Ø 160 mm • Conique pour TU 2807. 3 trous	344 1413 D	



Plateaux porte-pince	Code Art.	€ hors TVA
• Avec épaulement de fixation - Livrés avec clef		
ER 16 Ø 22 mm (pour TU 1503V)	344 0281 A	
ER 25 Ø 40 mm (pour TU 2004V / TU 2304)	344 0305 A	
ER 25 Ø 52 mm (pour TU 2406)	344 0505 A	
ER 32 Ø 52 mm (pour TU 2406)	344 0506 A	
ER 25 Ø 52 mm (pour TU 2506 / TU 2807)	344 1305 D	
ER 32 Ø 52 mm (pour TU 2506 / TU 2807)	344 1306 D	



Clé de mandrin	Code Art.	€ hors TVA
10 mm (L x l 190 x 155 mm)	344 2960 D	
11 mm (L x l 190 x 155 mm)	344 2961 D	
12 mm (L x l 240 x 260 mm)	344 2962 D	
13 mm (L x l 240 x 260 mm)	344 2963 D	
14 mm (L x l 240 x 260 mm)	344 2964 D	



Mandrin porte-pince type 5C	Code Art.	€ hors TVA
• Selon la norme DIN 6341		
• Avec cône de broche DIN ISO 702-2		
• Précision de fonctionnement 0.02 mm		
5C - Camlock Nr. 4 • a = 71 mm / Ø = 126 mm	344 1554 D	
5C - Camlock Nr. 5 • a = 107.4 mm / Ø = 126 mm	344 1555 D	
5C - Camlock Nr. 6 • a = 160 mm / Ø = 182 mm	344 1556 D	
5C - Camlock Nr. 8 • a = 163 mm / Ø = 225 mm	344 1558 D	



Mandrin porte-pince universels 5C	Code Art.	€ hors TVA
Pour TH 42 (non Vario) et TH 46 (non Vario)	344 1507 D	




Coffret de pinces 5C (en coffret)	Code Art.	€ hors TVA
• Pour mandrin porte-pince universel 5C	344 1509 D	
• Standard 385 E		
• 17 pinces, gamme de serrage Ø 3 à 25 mm		




Coffrets de pinces type ER	Code Art.	€ hors TVA
• DIN 6499	344 1509 D	
ER 16 • 12 pinces, gamme de serrage Ø 1 à 10 mm • En coffret	344 0282 A	
ER 25 • 15 pinces, gamme de serrage Ø 2 à 16 mm • En coffret	344 1109 D	
ER 32 • 18 pinces, gamme de serrage Ø 3 à 20 mm • En coffret	344 1122 D	



Lunettes fixes	Code Art.
Pour tour TU 1503 V • a = Ø 40 mm, b = 145 mm, c = 70.5 mm	344 0211 A
Pour tour TU 2004 V • a = Ø 50 mm, b = 200 mm, c = 100 mm	344 0231 A
Pour tours TU 2304/TU 2304 V • a = Ø 55 mm, b = 220 mm, c = 115 mm	344 0361 A
Pour tours TU 2506/TU 2404/TU 2406 • a = Ø 50 mm, b = 245 mm, c = 125 mm	344 1315 D
Pour tour TU 2807 • a = Ø 55 mm, b = 250 mm, c = 140 mm	344 1415 D
Pour tour TU 3008 • a = Ø 60 mm, b = 260 mm, c = 157 mm	344 1461 D

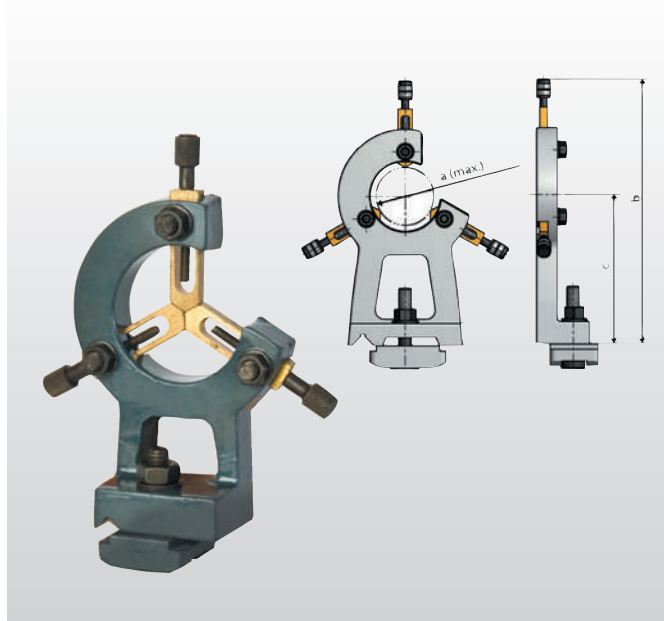

Lunettes à suivre	Code Art.
Pour tour TU 1503 V • a = Ø 45 mm, b = 155 mm, c = 76 mm	344 0210 A
Pour tour TU 2004 V • a = Ø 40 mm, b = 195 mm, c = 100 mm	344 0230 A
Pour tours TU 2304/TU 2304 V • a = Ø 34 mm, b = 200 mm, c = 97 mm	344 0360 A
Pour tours TU 2506/TU 2406 • a = Ø 34 mm, b = 220 mm, c = 107 mm	344 1310 D
Pour tour TU 2807 • a = Ø 56 mm, b = 250 mm, c = 130 mm	344 1410 D
Pour tour TU 3008 • a = Ø 60 mm, b = 255 mm, c = 151 mm	344 1460 D

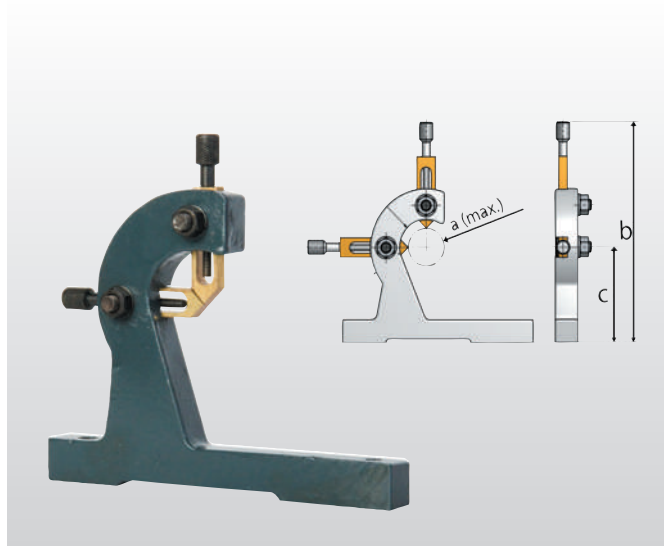

Pointes tournantes	Code Art.
• Haute qualité - Précision 0.006 mm	
CM 1 • Vitesse max. 5000 T/min., charge max. 320 N	344 0701 A
CM 2 • Vitesse max. 5000 T/min., charge max. 400 N	344 0702 A
CM 3 • Vitesse max. 4500 T/min., charge max. 800 N	344 0703 A
CM 4 • Vitesse max. 3500 T/min., charge max. 1250 N	344 0704 A
CM 5 • Vitesse max. 3000 T/min., charge max. 1250 N	344 0705 A
CM 6 • Vitesse max. 2500 T/min., charge max. 1800 N	344 0706 A



Pointes tournantes BISON	Code Art.
• Faux-rond radial maxi. 0.005 mm	
CM 2 (roulements à billes NSK et roulement à aiguille INA) • Vitesse maxi 7000 T/min. ; charge radiale maxi. 2000 N	345 1002 H
CM 3 (roulements à billes NSK et roulement à aiguille INA) • Vitesse maxi 5000 T/min. ; charge radiale maxi. 4000 N	345 1003 H
CM 4 roulements à billes NSK et roulement à aiguille INA • Vitesse maxi 3800 T/min. ; charge radiale maxi. 8000 N	345 1004 H
CM 5 (roulements à billes NSK et roulement à aiguille INA) • Vitesse maxi 3000 T/min. ; charge radiale maxi. 20 000 N	345 1005 H



Jeux de pointes tournantes avec pointes interchangeables (en coffret)	
• Livrés avec 7 pointes interchangeables	
• Corps haute qualité en acier trempé et poli	
• Roulements à aiguilles garantissant une concentricité très fine	
CM 2	344 0732 D
CM 3	344 0733 D
CM 4	344 0734 D





Pieds antivibratoires pour machines

- Permettent d'éviter l'ancrage au sol et d'effectuer une parfaite mise à niveau des machines ou équipements lourds
- Permettent de réduire considérablement les vibrations et les chocs. Augmentent sensiblement les performances des machines

SE 1 (à l'unité)	338 1012	
SE 2 (à l'unité)	338 1016	
SE 3 (à l'unité)	338 1018	



Fig. : SE 1

Charge	SE 1	SE 2	SE 3
Fraiseuses	340 Kg	460 kg	1600 kg
Scies / Machines en général	570 kg	1.460 kg	3500 kg
Filetage	M 12	M 16	M 20
Ø de pied / Hauteur de l'embase	120/32	160/35	185/39

Pied niveleur

- Isolation efficace contre les vibrations et réduction de bruit considérable
- Possibilité de déplacer la machine à tout moment, les pieds peuvent se régler en restant solidaires à la machine
- Mise à niveau rapide et simple de la machine pour compenser les inégalités (jusqu'à 5°) du sol
- Nivellement de précision au moyen de vis à pas fin ou tige réglable

SE 55	335 2981
--------------	----------

- Vis niveleur M 12 x 150
- Charge maximale admissible : 600 kg

SE 85	335 2982
--------------	----------


- Vis niveleur M 16 x 150
- Charge maximale admissible : 1500 kg



Fig. : SE 85




Fig. : SE 55

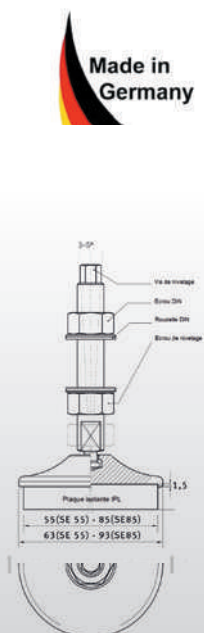

Patin de haute précision SEU1

335 2985

- Patin antivibrations et antidérapant
- Charge maximale admissible 6100 kg
- Filetage M 16
- Isolation efficace contre les vibrations, même avec des charges élevées
- Mise à niveau très précise et sans à-coups, même pour les charges lourdes
- Installation rapide et réglage précis, même pour les machines les plus lourdes
- 50% de gain de temps de montage grâce au nivellement de précision
- Stabilité de machine optimale, travail silencieux et précis
- Plage de réglage : +5 mm / -4 mm
- Poids : 3.7 kg

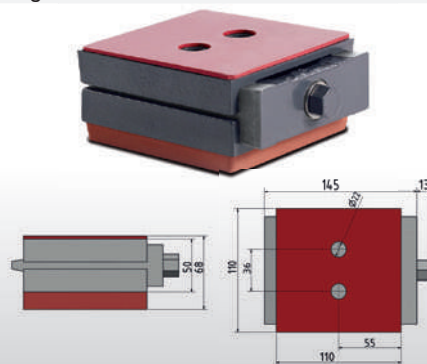

Système universel d'arrosage KME1 alimentation 230 V

335 1999

- Capacité de la pompe 8 L/min
- Capacité du réservoir 11 litres
- Dimensions du réservoir L x l x h: 370 x 245 x 170 mm
- Livré complet avec réservoir, pompe, flexibles, buse et câble
- Flexible équipé d'une base magnétique pour fixation rapide
- A monter



Huile de coupe : voir rubrique entretien en page 847

Butée de broche

- La butée de broche est introduite par l'arrière dans la broche bloquée à l'aide d'une clé spéciale. Les mâchoires de serrage sont pressées contre la paroi intérieure de la broche. Ceci assure une fixation sûre de la butée
- S'adapte à tous les tours
- Les temps de mise en place des pièces peuvent être réduits au minimum
- Fixation simple et rapide en tout point de la broche

HSP 38 pour alésage de broche Ø 35 à 42 mm	344 4410
HSP 52 pour alésage de broche Ø 48 à 56 mm	344 4415
HSP 80 pour alésage de broche Ø 76 à 84 mm	344 4420
HSP 105 pour alésage de broche Ø 101 à 109 mm	344 4425



Butées de trainard avec réglage fin	
Pour tours TU 3008, TM 3110, TM 3310 et TM 4010	344 1475
Pour tour TH 3309	344 1522
Pour tour TH 3610	344 1523
Pour tour TH 46	344 4022
Pour tour TH 56	344 4023



Fig. : Butée de trainard
• Pour TU 3008, TM 3110, TM 3310 et TM 4010



Fig. : Butée de trainard
• Pour TH 46

Forets HSS à queue conique - En coffret	
• 9 pièces : 14.5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm	
• Coupe à droite	
• Longue durée de vie	
• Excellente évacuation du copeau	
CM 2	305 1002
CM 3	305 1003



Coffret de 10 forets à centrer HSS	
• Selon DIN 333 Forme A	
• 10 pièces : 0.75 / 1 / 1.5 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3 / 3.15 / 4 / 5 mm	
• Coupe à droite	
• Angle de pointe 120 °, angle de fraisure 60°	
• HSS de qualité supérieure avec une résistance à la traction jusqu'à 750 N / mm ²	
• Livré en coffret	




Bloc porte-lame à tronçonner. 2 outils et plaquettes (Kit 16-05)		344 0653
• Pour les tours TU 3008 / TH 3309 / TH 3610		
• Un bloc porte-lame SLTBN 16-05		
• Un porte-lame SLIH 26-2		
• Un porte-lame SLIH 26-3		
• 5 plaquettes à tronçonner GTN2 (largeur de coupe 2.2 mm)		
• 5 plaquettes à tronçonner GTN3 (largeur de coupe 3.1 mm)		
• Coffret en aluminium		

Bloc porte-lame à tronçonner. 2 outils et plaquettes (Kit 20-05)		344 0654
• Pour les tours : TH 4010 / TH 4010V / TH 42 / TH 46 / TH 56 / TX 5222 / TX 6222 / TZ 4		
• Un bloc porte-lame SLTBN 20-05		
• Un porte-lame SLIH 26-3		
• Un porte-lame SLIH 26-4		
• 5 plaquettes à tronçonner GTN3 (largeur de coupe 3.1 mm)		
• 5 plaquettes à tronçonner GTN4 (largeur de coupe 4.1 mm)		
• Coffret en aluminium		

Bloc porte-lame à tronçonner. 2 outils et plaquettes (Kit 25-05)		344 0655
• Pour les tours : TH 66 / TH 80		
• Un bloc porte-lame SLTBN 25-05		
• Un porte-lame SLIH 26-3		
• Un porte-lame SLIH 26-4		
• 5 plaquettes à tronçonner GTN3 (largeur de coupe 3.1 mm)		
• 5 plaquettes à tronçonner GTN4 (largeur de coupe 4.1 mm)		
• Coffret en aluminium		

Plaquettes pour lames (10 pièces)	
Pour lames GTN 2	344 0663
Pour lames GTN 3	344 0664
Pour lames GTN 4	344 0665

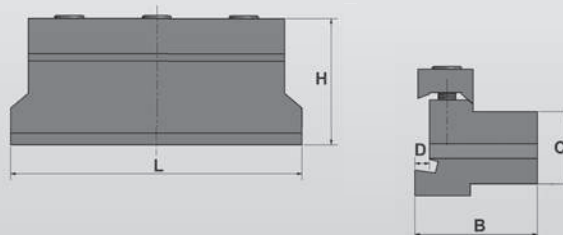

Bloc porte-lame	16-05	20-05	25-05
L x l x h (mm)	88 x 38 x 42	88 x 38 x 42	100 x 42 x 43.5
C	16 mm	20 mm	25 mm
D	4 mm	5 mm	5 mm

Perçage

Perçage magnétique

Fraisage

Tournage

Machines CNC

Sciage

Ponçage/Ébavurage Rectification

Affûtage/Polissage



OPTIMUM®

Mandrins 3 et 4 mors

- Corps de mandrin en fonte haute qualité
- Selon les normes de fixation DIN 6350
- Livré avec clef mandrin
- Précision de concentricité < à 0.05 mm
- Nécessite une flange • Sans montage

Mandrins 3 mors concentriques

Ø 80 mm	344 0287
Jeu de mors doux (3)	344 2902
Ø 100 mm	344 2710
Jeu de mors doux (3)	344 2904
Ø 125 mm	344 2712
Jeu de mors doux (3)	344 2906
Ø 160 mm	344 2716
Jeu de mors doux (3)	344 2907



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure

OPTIMUM®

Mandrins Camlock 3 et 4 mors

- Corps de mandrin en fonte haute qualité
- Fixation directe Camlock selon DIN 55029
- Livré avec clef mandrin
- **Précision de concentricité < à 0.05 mm**

Mandrins Camlock 3 mors concentriques

Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	344 2761
Jeu de mors doux (3)	344 2907
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	344 2762
Jeu de mors doux (3)	344 2910
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	344 2764
Jeu de mors doux (3)	344 2910
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	344 2763
Jeu de mors doux (3)	344 2910
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	344 2765
Jeu de mors doux (3)	344 2912
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	344 2768
Jeu de mors doux (3)	344 2916



Livré de série


- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure

Mandrins 4 mors concentriques

Ø 80 mm	344 2808
Jeu de mors doux (4)	344 2920
Ø 100 mm	344 2810
Jeu de mors doux (4)	344 2922
Ø 125 mm	344 2812
Jeu de mors doux (4)	344 2924
Ø 160 mm	344 2816
Jeu de mors doux (4)	344 2926

Mandrins 4 mors indépendants

Ø 80 mm	344 0286
Ø 100 mm	344 2872
Ø 125 mm	344 2874

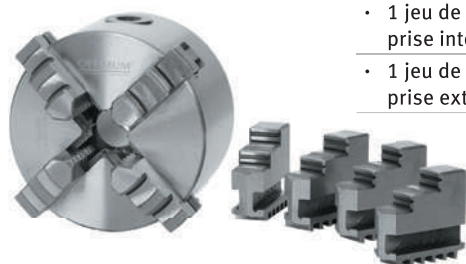

Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure

Mandrins Camlock 4 mors concentriques

Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	344 2840
Jeu de mors doux (4)	344 2926
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	344 2843
Jeu de mors doux (4)	344 2927
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	344 2845
Jeu de mors doux (4)	344 2927
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	344 2846
Jeu de mors doux (4)	344 2928
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	344 2852
Jeu de mors doux (4)	344 2935
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	344 2856
Jeu de mors doux (4)	344 2938

Mandrins Camlock 4 mors indépendants

Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	344 2879
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	344 2880
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	344 2884
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	344 2888
Ø 400 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	344 2890



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure



Mandrins 3 et 4 mors



- Corps en fonte de haute qualité
- Surfaces de contact trempées et rectifiées
- Parfaite répartition de la tension de serrage
- Précision de concentricité supérieure à la norme DIN 6386

Mandrins 3 mors concentriques

Ø 125 mm DIN 6350	345 0230
Jeu de mors doux (3)	345 0410
Ø 160 mm DIN 6350	345 0232
Jeu de mors doux (3)	345 0412



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure

Mandrin corps en acier de haute qualité

Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	345 0530
Jeu de mors doux (3)	345 0426

Mandrins 4 mors concentriques

- Corps en fonte de haute qualité
- Surfaces de contact trempées et rectifiées
- Parfaite répartition de la tension de serrage
- Haute précision comparable ou supérieur à la norme DIN 6386

Ø 125 mm DIN 6350	345 0234
Jeu de mors doux (4)	345 0420
Ø 160 mm DIN 6350	345 0236
Jeu de mors doux (4)	345 0422



Livré de série

- Mandrin
- Clef de mandrin
- 1 jeu de mors durs prise intérieure
- 1 jeu de mors durs prise extérieure

Flange d'adaptation

Ø 125 mm A2-3 DIN 55026 pour trois et quatre mors Ø 125 mm	345 0240
Ø 160 mm A2-4 DIN 55026 pour trois et quatre mors Ø 160 mm	345 0241
Ø 200 mm A2-5 DIN 6350 pour trois et quatre mors Ø 200 mm	345 0212
Ø 250 mm A2-5 DIN 55026 pour trois et quatre mors Ø 250 mm	345 0218



Mandrins Camlock 3 et 4 mors



- Corps en fonte de haute qualité
- Surfaces de contact trempées et rectifiées
- Montage direct Camlock DIN 55029
- Précision de concentricité supérieure à la norme DIN 6386

Mandrins Camlock 3 mors concentriques

Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	345 0305
Jeu de mors doux (3)	345 0412
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	345 0310
Jeu de mors doux (3)	345 0414
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	345 0315
Jeu de mors doux (3)	345 0414
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	345 0320
Jeu de mors doux (3)	345 0414
Ø 200 mm DIN 6350 A2-5	345 0210
Jeu de mors doux (3)	345 0414
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	345 0325
Jeu de mors doux (3)	345 0416
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	345 0330
Jeu de mors doux (3)	345 0416
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	345 0331
Jeu de mors doux (3)	345 0416
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	345 0335
Jeu de mors doux (3)	345 0418

Mandrins Camlock 4 mors concentriques

• Corps en fonte de haute qualité	
Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	345 0355
Jeu de mors doux (4)	345 0422
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	345 0360
Jeu de mors doux (4)	345 0424
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	345 0365
Jeu de mors doux (4)	345 0424
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	345 0370
Jeu de mors doux (4)	345 0424
Ø 250 mm DIN 6350 A2-5	345 0216
Jeu de mors doux (4)	345 0426
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5	345 0375
Jeu de mors doux (4)	345 0426
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	345 0380
Jeu de mors doux (4)	345 0426
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	345 0381
Jeu de mors doux (4)	345 0426
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	345 0385
Jeu de mors doux (4)	345 0428
Ø 400 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8	345 0390
Jeu de mors doux (4)	345 0430

• Mandrin corps en acier de haute qualité


Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	345 0580
Jeu de mors doux (4)	345 0426
Ø 250 mm DIN 6350 A 2-5	345 0217
Jeu de mors doux (4)	345 0426



Spécifications techniques
des mandrins page 190



OPTIMUM®
Mandrins 3 mors

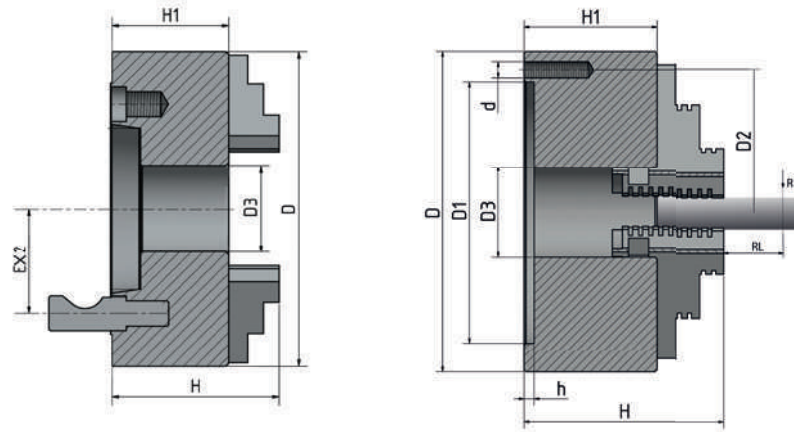


Diamètre	Code Art.	D	D1	D2	D3	d	H	H1	h	RL	R	Vitesses max. T/min.
Ø 80 mm	344 0287	80	55	66	16	M6	66	50	3.5	50	0.06	4000
Ø 100 mm	344 2710	100	72	84	22	M8	75	55	3.5	50	0.06	4200
Ø 125 mm	344 2712	125	95	108	30	M8	84	58	4	50	0.06	3800
Ø 160 mm	344 2716	160	130	142	45	M8	95	65	5	50	0.06	3000

Diamètre	Code Art.	Camlock	D	D3	H	H1	EX2	RL	R	Vitesses max. T/min.
Ø 160 mm	344 2761	Nr. 4	160	40	101	71	82.6	50	0.06	3000
Ø 200 mm	344 2762	Nr. 4	200	50	124	86	82.6	50	0.06	3000
Ø 200 mm	344 2764	Nr. 5	200	52	124	86	104.8	50	0.06	3000
Ø 200 mm	344 2763	Nr. 6	200	65	128	86	133.4	50	0.06	3000
Ø 250 mm	344 2765	Nr. 6	250	70	140	98	133.4	50	0.06	2400
Ø 315 mm	344 2768	Nr. 8	315	105	180	102.5	171.4	75	0.01	1800



Mandrins 3 mors

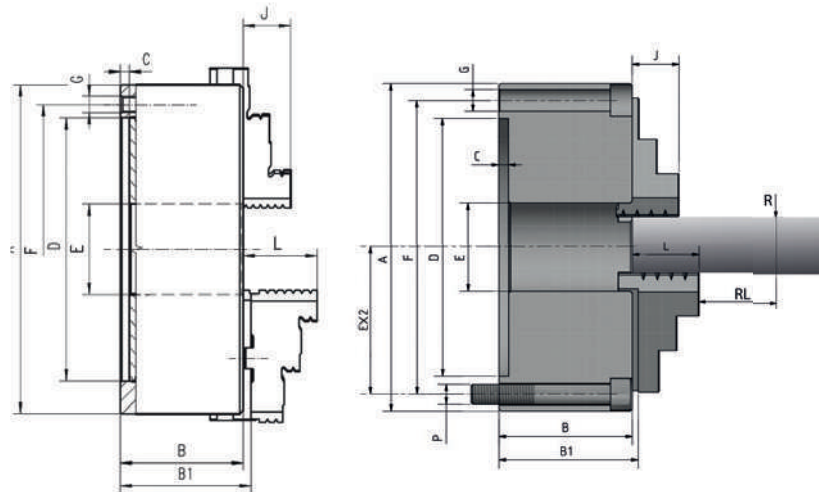


Diamètre	Code Art.	Camlock	D	D3	H1	H	EX2	RL	R	Vitesses max. T/min.
Ø 160 mm	345 0305	Nr. 4	160	42	81.5	124.5	82.6	60	0.03	3600
Ø 200 mm	345 0310	Nr. 4	200	56	107	136	82.6	80	0.04	3000
Ø 200 mm	345 0315	Nr. 5	200	56	107	136	104.8	80	0.04	3000
Ø 200 mm	345 0320	Nr. 6	200	55	91	136	133.4	80	0.04	3000
Ø 250 mm	345 0325	Nr. 5	250	76	103.5	156.5	104.8	80	0.04	2500
Ø 250 mm	345 0330	Nr. 6	250	76	103.5	156.5	133.4	80	0.04	2500
Ø 250 mm	345 0331	Nr. 8	250	76	103.5	156.5	171.4	80	0.04	2500
Ø 315 mm	345 0335	Nr. 8	315	103	117.7	174.7	171.4	120	0.05	2000

Diamètres	Code Art.	B	B1	C	D	E	F	G	J	L	kg	Vitesses max. T/min.
Ø 125 mm	345 0230	56	60.8	4	95	32	108	3 x M8	20	40	5	4000
Ø 160 mm	345 0232	64.5	69.3	4	125	42	140	3 x M10	32	43	10	3600


OPTIMUM®

Mandrins 4 mors

Diamètre	Code Art.	D	D1	D2	D3	d	H	H1	h	Vitesses max. T/min.
Mors concentriques										
Ø 80 mm	344 2808	80	55	66	16	M6	66	50	3.5	4300
Ø 100 mm	344 2810	100	72	84	22	M8	75	55	3.5	3400
Ø 125 mm	344 2812	125	95	108	30	M8	84	58	4	2750
Ø 160 mm	344 2816	160	130	142	45	M8	95	65	5	2150
Mors indépendants										
Ø 80 mm	344 0286	80	55	66	22	M6	59	42	4	4800
Ø 100 mm	344 2872	100	72	84	25	M8	75	54	4	3500
Ø 125 mm	344 2874	125	95	108	30	M8	78	58	6	3000

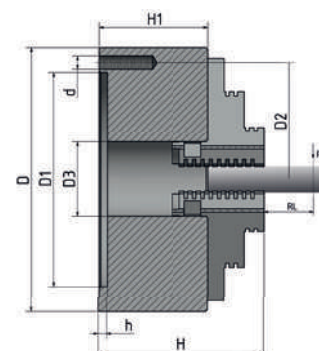


Diamètre	Code Art.	Camlock	D	D3	H	H1	RL	R	EX2	Vitesses max. T/min.
Mors concentriques Camlock										
Ø 160 mm	344 2840	Nr. 4	160	40	95	71	50	0.06	82.6	2150
Ø 200 mm	344 2843	Nr. 4	200	50	109	86	50	0.06	82.6	3000
Ø 200 mm	344 2845	Nr. 5	200	62	109	86	50	0.06	104.8	3000
Ø 200 mm	344 2846	Nr. 6	200	65	109	86	50	0.06	133.4	3000
Ø 250 mm	344 2852	Nr. 6	250	70	120	98	50	0.06	133.4	2400
Ø 315 mm	344 2856	Nr. 8	315	105	142.5	102.5	75	0.01	171.4	1800
Mors indépendants Camlock										
Ø 200 mm	344 2879	Nr. 4	200	56	107	75	50	0.06	82.6	2100
Ø 200 mm	344 2880	Nr. 5	200	56	107	75	50	0.06	104.8	2100
Ø 250 mm	344 2884	Nr. 6	250	100	120	80	50	0.06	133.4	1600
Ø 315 mm	344 2888	Nr. 8	315	95	134	100	75	0.01	171.4	1200
Ø 400 mm	344 2890	Nr. 8	400	125	148	101	75	0.01	171.4	1000

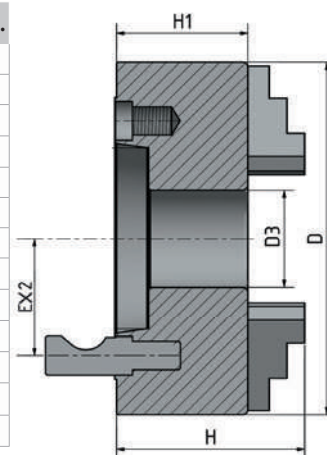

Mandrins 4 mors

Diamètre	Code Art.	Camlock	D	D3	H1	H	RL	R	EX2	Vitesses max. T/min.
Ø 160 mm	345 0355	Nr. 4	160	42	81.5	124.5	60	0.03	82.6	3600
Ø 200 mm	345 0360	Nr. 4	200	55	91	136	80	0.04	82.6	3000
Ø 200 mm	345 0365	Nr. 5	200	55	91	136	80	0.04	104.8	3000
Ø 200 mm	345 0370	Nr. 6	200	55	91	136	80	0.04	133.4	3000
Ø 250 mm	345 0375	Nr. 5	250	76	103.5	156.5	80	0.04	104.8	2500
Ø 250 mm	345 0380	Nr. 6	250	76	103.5	156.5	80	0.04	133.4	2500
Ø 250 mm	345 0381	Nr. 8	250	76	103.5	156.5	80	0.04	171.4	2500
Ø 315 mm	345 0385	Nr. 8	315	103	117.7	174.7	120	0.05	171.4	2000
Ø 400 mm	345 0390	Nr. 8	400	136	128.5	207.5	120	0.06	171.4	1600



Diamètres	Code Art.	B	B1	C	DH7	E	F	G	J	L	kg	Vitesses max. T/min.
Ø 125 mm	345 0234	56	60.8	4	95	32	108	3 x M8	20	40	5	4000
Ø 160 mm	345 0236	64.5	69.3	4	125	42	140	3 x M10	32	43	10	3600
Ø 250 mm	345 0216	75	79.8	4	160	55	176	6 x M10	29	45	17.5	2500
Ø 250 mm	345 0217	75	79.8	4	160	55	176	6 x M10	29	45	17.5	3500

