


Encocheuse hydraulique avec angle réglable de 30 à 140°. Equipé d'une station de poinçonnage capacité 12t.


Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Construction robuste et stable
- Table de précision en acier avec échelle graduée et rainures en "T" pour un réglage précis des butées
- Butées d'arrêt réglables $\pm 45^\circ$
- Réglage rapide de l'angle des couteaux à l'aide de volants manuels
- Réglage rapide de la course pour une longueur de coupe idéale
- Deux dispositifs de retenue hydrauliques
- Carter de protection en plexiglas pour une vue optimale de l'arête de coupe et protection de l'utilisateur
- Fonctionnement par pédale
- **Equipé d'une station de poinçonnage 12 tonnes à l'arrière de la machine**
- Panneau de commande déporté et opération par pédale



Fig. : AKM 200-6 VP



Modèle	AKM 200-6 VP
Code article	383 7060 
Spécifications techniques	
Alimentation électrique	400 V / 3 Ph / 50 Hz
Puissance moteur	4 kW
Capacité de coupe 140°-65° (400 N/mm ²)	6 mm
Capacité de coupe 140°-65° (600 N/mm ²)	3 mm
Capacité de coupe 65°-30° (400N/mm ²)	3 mm
Capacité de coupe 65°-30° (600N/mm ²)	1.5 mm
Pression de coupe max.	12 t
Dimension zone surface de coupe	200 x 200 mm
Angle d'encochage	30 à 140°
Nombre de coups / min.	15
Diamètre du poinçon max.	40 mm
Capacité du réservoir d'huile	58 L
Hauteur de la table	945 mm
Dimension de la table	985 x 900 mm
Dimensions (L x l x h)	1065 x 900 x 1210 mm
Poids net (brut)	1020 kg (1180 kg)



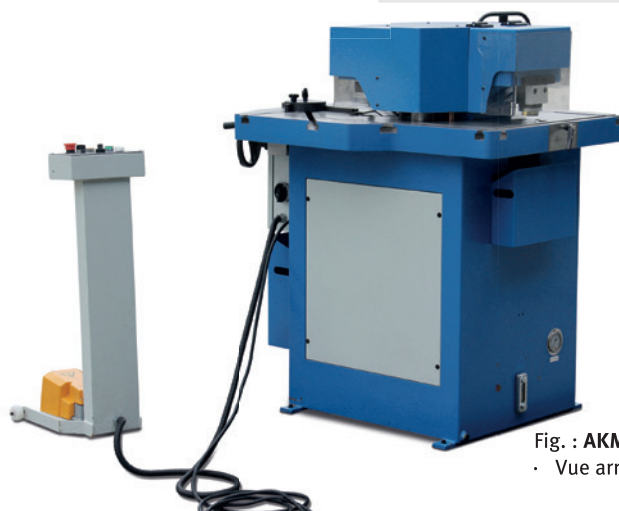
• Centre de poinçonnage





• Indicateur d'angle



• Exemples de réalisations

Fig. : AKM 200-6 VP
• Vue arrière

Accessoire	Code Art.	€ hors TVA
Huile hydraulique IGOL HV 32 (5 l)	EIGHV32 	
Accessoires pour AKM 200-6 VP		
Jeu de couteaux supérieurs de rechange	383 9060 	
Jeu de couteaux inférieurs de rechange	383 9061 