



Ponceuses haute qualité pour les artisans et l'industrie. Idéales pour la rectification des surfaces, des arêtes et l'arrondis d'angles.

Des arguments convaincants en qualité, performance et prix

- Moteur à couple élevé et sans vibration pour un confort de travail optimal et un résultat précis
- Système de changement rapide de la bande
- Equipées d'un système de tension automatique de la bande abrasive
- Facilité de réglage de la bande grâce à un système d'ajustement simple
- Grande surface d'abrasion pour le traitement de pièces larges
- Butée amovible procurant une grande surface de travail. Permet également le ponçage des longues pièces
- Utilisable avec ou sans aspiration
- 2 raccords d'aspiration de série - la première positionnée sur le bac collecteur de copeaux, la seconde au niveau de la roue arrière


- Carter de protection amovible, limitant tout risque de projection
- S'utilisent sur un établi ou directement au sol (nécessite dans ce cas le socle en option)

Modèle MBSM 100-140-2


- 2 vitesses de défilement de la bande, pour le ponçage de l'acier et de l'acier inoxydable
- Possibilité de relier le tank à un système d'aspiration (voir page 521)



- Modèle MBSM 100-140-2 avec deux vitesses de défilement de bande



- Ajustement simple du défilement de la bande

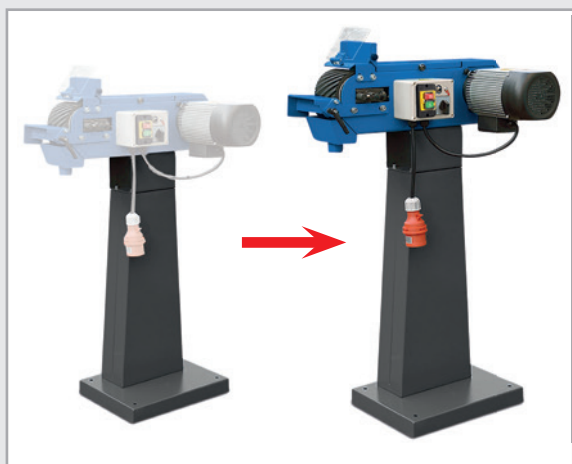

Socle pour MBSM 100-140-2
Code article 392 4010

Modèles en 400 V
2 vitesses de défilement pour un usinage parfaitement adapté à la matière



Kit d'aspiration optionnel AS 1400 pour MBSM 100-140-1 et MBSM 100-140-2 (plus de détails voir page 521)
Code article 392 2011

Accessoires de série :

- 1 bande abrasive GR 80
- Clé de réglage

Fig. : MBSM 100-140-2
• Avec socle en option

Modèle	MBSM 100-140-1 (230 V)	MBSM 100-140-2 (400 V)	Accessoires MBSM 100-140	Code Art.	Prix € hors TVA
Code article	392 3141	392 3142	Socle	392 4010	
Prix € hors TVA			Roue de contact (à l'unité)	392 4020	
			Plaque graphite	392 4025	
Spécifications techniques			Bandes abrasives 100 x 1220 mm		
Puissance moteur ~50 Hz	1.5 kW / 230 V / 1 Ph	1 - 1.5 kW / 400 V / 3 Ph	Grain 40 (à l'unité)	372 6040	
Revêtement en graphite longueur x largeur	285 x 100 mm	285 x 100 mm	Grain 60 (à l'unité)	372 6060	
Largeur de bande	100 mm	100 mm	Grain 80 (à l'unité)	372 6080	
Dimensions de la bande abrasive	1220 x 100 mm	1220 x 100 mm	Grain 120 (à l'unité)	372 6120	
Vitesse de défilement	20 m/sec.	10 / 20 m/sec.	Jeu standard 100 x 1220 mm		
Ø roue d'entraînement	140 mm	140 mm	Composition :		
Ø roue de contact x largeur	127 x 100 mm	127 x 100 mm	3x GR 40, 4x GR 80, 3x GR 120	372 6000	
Ø raccord d'aspiration	2 x 75 mm	2 x 75 mm	Bandes abrasives 100 x 1220 mm longue durée de vie		
Niveau de pression acoustique en Lp	87 dB(A)	87 dB(A)	Grain 40 (à l'unité)	372 7040	
Dimensions (L x l x h)	640 x 450 x 420 mm	640 x 450 x 420 mm	Grain 60 (à l'unité)	372 7060	
Poids net (brut)	39 kg (55 kg)	39 kg (55 kg)	Grain 80 (à l'unité)	372 7080	
			Grain 100 (à l'unité)	372 7120	
			Jeu textile 100 x 1220 mm		
			Composition :		
			3 x GR 40, 3 x GR 80, 3 x GR 120	372 6001	