



VarioProtect XXL-W F-TC AIR. Casque de soudure doté d'un système de filtration respiratoire à ventilation assistée.



- Masque de type casque, automatique avec respirateur à air purifié à ventilation assistée pour soudage MMA, MIG-MAG, TIG et le meulage
- Technologie True Color garantissant une incroyable fidélité des couleurs pendant le soudage
- Flip-Up System : La cassette se replie dans le casque afin de faciliter l'observation des opérations de meulage
- **Système de filtration et d'alimentation en air très efficace fournissant au soudeur un air propre et filtré empêchant l'inhalation de particules dangereuses, malsaines et de fumées de soudage**
- Choix de 2 vitesses d'apport d'air sain
- Distribution uniforme de l'air dans le casque
- Batterie Li-ION jusqu'à 10 heures d'autonomie
- Utilisation facile même avec des gants de soudure
- Excellentes notes dans l'évaluation de la classe optique, de la classe de diffusion, de la classe de transmission et de la classe des propriétés angulaires
- L'écran XXL procure un champ de vision optimal (100 x 65 mm)
- Casque de soudure avec un centre de gravité à l'arrière, très léger, ménageant la tête et le cou



**Meilleures notes
1/1/1/1 dans la
Classification**

VarioProtect solar power®
**AFFICHAGE
TRUE COLOR**
• True color

AFFICHAGE TRUE COLOR

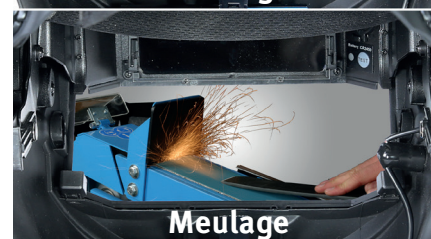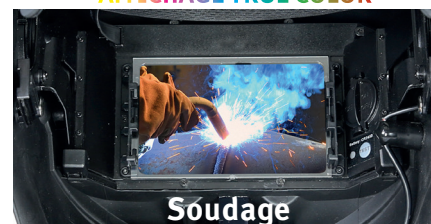

- Flip-Up System facilitant l'observation post-soudure

Modèle	VarioProtect XXL-W F-TC AIR
Code article	165 4105 4
Spécifications techniques	
Zone de visibilité (l x h)	100 x 65 mm
Temps de commutation clair - obscur	0.3 ms
Retard d'état obscur - clair	Variable en continu
Teintes disponibles	DIN 4-13
Protection UV/IR	16 (permanent)
Teinte spéciale meulage	4
Type de batterie	Pile lithium 3V CR2450
Batterie interchangeable	Oui
Capteurs solaires	Oui
Nombre de capteurs d'arc	4
Classes optique	1/1/1/1*
Matériau masque	Polyamide
Débit d'air	Niveau 1 : 180 l/min. Niveau 2 : 220 l/min.
Type de filtre	TH3P R SL
Autonomie de la batterie	Niveau 1 : 10 h Niveau 2 : 9 h
Type de batterie	Li-ON 14.8 V 2.2 Ah
Niveau de bruit	< 60 dB
Dimensions (L x l x h)	194 x 254 x 334 mm
Poids net (brut)	2.60 kg (4.5 kg)

*Excellentes notes dans l'évaluation de la classe optique, de la classe de diffusion, de la classe de transmission et de la classe des propriétés angulaires



Matériel fourni VarioProtect XXL-W F-TC AIR :

- Casque de soudure
- Respirateur d'air
- Batterie Li-ion rechargeable 14.8 V / 2.6 Ah
- Chargeur de batterie (230 V)
- Flexible respiratoire 1 m
- Ceinture et double bandoulière
- Sac de rangement pratique