


Nettoyeur haute pression à eau chaude HDR-H 78-18.

Pression de travail maximale de 180 bar et une température de l'eau pouvant atteindre 140°C. Fonction vapeur incluse. Pour décaper et dégraisser.



- Réglage de la température jusqu'à 140°C pour s'adapter à chaque tâche de nettoyage
- Eau chaude obtenue par combustion diesel (140°C max.)
- Mode eau froide possible
- Possibilité de production de vapeur pour éliminer les salissures tenaces sans additifs chimiques
- Total Stop - Commande de la pompe : Démarrage et arrêt du moteur de la pompe sans délai via un pressostat par ouverture et fermeture du pistolet
- Pompe triplex avec piston en céramique et système de bielle avec tête de pompe en laiton
- Possibilité d'aspirer le détergent depuis un réservoir externe grâce au tuyau fourni de série
- Equipé d'un dispositif anticalcure permettant d'éliminer tout risque de tartre
- Supports pratiques pour lance de pulvérisation et câble d'alimentation
- Grande facilité de transport grâce aux deux grandes roues, deux roues pivotantes avec freins et à la poignée ergonomique
- Etrier de grue prévue pour un chargement simplifié du nettoyeur
- Fabrication européenne haute qualité

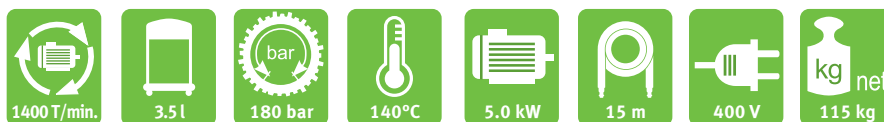


- Niveau de vapeur (85 °C - 140 °C) pour détacher les saletés résistantes
- Puissant moteur 4 pôles à rotation lente
- Dispositif antitartre



Combustible :
DIESEL



Modèle	HDR-H 78-18
Code article	715 0781 
Spécifications techniques	
Puissance moteur	5 kW
Alimentation	400 V
Pression maximale	180 bar
Débit de travail	780 l/h
Réservoir de carburant	15 l
Longueur flexible haute pression	15 m
Consommation de combustible	4.6 l/h
Dimensions (L x l x h)	950 x 620 x 850 mm 115 130

Clapet anti-retour

- Prévient la pollution de l'eau potable en empêchant le reflux de l'eau du nettoyeur haute pression dans la conduite d'eau domestique
- Utilisation nécessaire uniquement avec des nettoyeurs haute pression qui sont raccordés à l'alimentation en eau potable
- Utilisation non nécessaire lorsque le nettoyeur haute pression prélève l'eau d'une citerne (par exemple une citerne à eau de pluie)

Code Art. : 716 1004  51.90 € hors TVA



Matériel fourni :

- Poignée-pistolet de pulvérisation
- Lance de pulvérisation
- Buse jet plat 25°
- Enrouleur de tuyau avec flexible haute pression 15 m
- Aiguille de nettoyage de buse
- Tuyau d'aspiration de détergent pour réservoir externe 1 m